# POLIDEKOR®

LAVORAZIONE POLISTIROLO

2023



POLIDEKOR®
LAVORAZIONE POLISTIROLO

Effettuiamo lavorazioni del polistirene espanso ed estruso per dare un servizio completo alla nostra clientela.
**Polidekor opera nel settore dell'edilizia, scenografie, pasticceria, imballaggio, interior design, allestimenti fieristici ecc...** collaborando con studi di progettazione e clienti affiliati.
Realizziamo i nostri elementi architettonici su disegno da parte di studi di progettazione oppure realizziamo, tramite i nostri tecnici interni, elaborati e progetti grafici 2D e 3D.
Polidekor ritiene infatti di dovere prestare la massima attenzione nella soddisfazione dei clienti, ponendo al centro della propria azione le loro richieste e le loro esigenze.

Abbiamo la capacità di dare qualsiasi forma e finitura ai nostri prodotti. **Produciamo i nostri elementi decorativi non solo "per" il cliente, ma anche "con" il cliente,** cercando di ascoltare le sue esigenze per soddisfare le necessità e dare la soluzione possibile per il suo caso.
Le nostre decorazioni hanno l'anima in polistirene espanso (EPS) stagionato ad alta densità. **Leggero, maneggevole, isolante e riciclabile,** queste sono le caratteristiche che ci hanno permesso di sostituire il cemento ed il gesso nella decorazione architettonica.
Utilizziamo diversi tipi di isolanti: espansi estrusi,idrofobizzati ecc...
**Tutti i nostri articoli sono rigorosamente Made in Italy.**

Maestranza italiana, Macchinari Italiani, Materie prime Italiane e soprattutto concept ITALIANO.












## LEGENDA

Materiali

- **EPS** Polistirolo Espanso
- **PS** Polistirolo Estruso
- **HD** Polistrutturato HD
- **PU** Poliuretano

Caratteristiche

- **RES** Versione Resinata
- Resistente all'umidità
- Realizzabile su misura
- Angolo su misura
- Pezzi per scatola
- Auto-estinguente
- Colore

# INDICE


| | |
|---|---|
| **AZIENDA** | **P. 02** |
| **LAVORAZIONI** | **P. 04** |
| **EDILIZIA** | |
| CORNICI FINESTRE | P. 06 |
| CORNICIONI | P. 14 |
| MARCAPIANI | P. 19 |
| PIETRE ANGOLARI E BUGNE | P. 27 |
| COPRIMURO E COPERTINE | P. 32 |
| SOTTODAVANZALI | P. 34 |
| ZOCCOLATURE | P. 38 |
| FASCE DA CAPPOTTO | P. 41 |
| CHIAVI DI VOLTA | P. 43 |
| SOPRAFINESTRE | P. 45 |
| MENSOLE | P. 46 |
| GRIGLIE AERAZIONE | P. 48 |
| COLONNE | P. 49 |
| MEZZE COLONNE | P. 51 |
| **DECORAZIONI PER INTERNI** | |
| TRAVI DECORATIVE | P. 53 |
| LAVORAZIONI FINTO LEGNO | P. 56 |
| ARREDAMENTI | P. 57 |
| DECORAZIONI PER INTERNI | P. 58 |
| PANNELLI DECORATIVI IN POLISTIROLO | P. 59 |
| CORNICI IN POLISTIROLO ESTRUSO | P. 60 |
| CORNICI IN POLIURETANO | P. 61 |
| CORNICI IN POLISTRUTTURATO HD | P. 62 |
| WOOD LINE PANNELLI ACUSTICI | P. 65 |
| **SCENOGRAFIE** | |
| SCENOGRAFIE | P. 69 |
| INSEGNE E SCRITTE | P. 70 |
| ARREDAMENTI | P. 73 |
| **ACCESSORI** | **P. 76** |
| CONDIZIONI DI VENDITA | **P. 103** |

# LAVORAZIONI


















## Lavorazione Polistirolo

Trasformazioni del polistirolo con tecnologia cnc.
Eseguiamo lavorazioni 2d- 3d e su richiesta fresature.
Trasformiamo i seguenti materiali: EPS densità 15-18-20-25-30-35-40 kg/mc - Estruso XPS - Schiuma poliuretanica

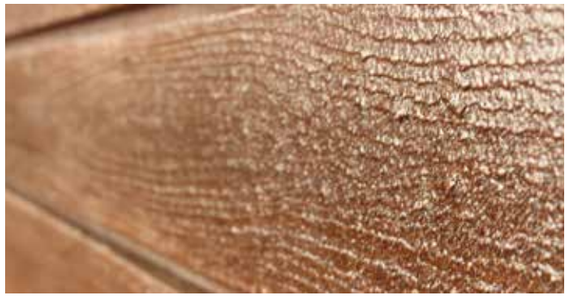

## Lavorazione effetto legno

Eseguiamo svariate lavorazioni per la riproduzione dell'effetto legno antico o moderno 3D.
Colori a scelta.



## Rivestimento Elastomerica (certificata CE)

Due Tecniche di Applicazione:
Sistema a spruzzo ad alta pressione per lavorazioni speciali.

- Sistema a spalmatura con dime in acciaio per lavorazioni precise ed impeccabili.
- La particolarità di questo trattamento è la stabilità dello spessore della resina e la definizione dei bordi.
- Per lavorazioni inferiori ai 50 ML è richiesto un contributo per la dima.



## Rivestimento Granox

Le particolarità di questo trattamento sono la totale impermeabilità del profilo e la leggerezza, derivate dallo spessore molto contenuto. Ottima definizione delle linee vantaggiosa economicamente.



## Applicazione pellicola protettiva

Su richiesta si applica la pellicola protettiva per elementi negativi da utilizzare come casseforme dei getti in calcestruzzo o similari.





**POLIUREA A CALDO**

## HS Top

Prodotto bicomponente dalle alte prestazioni.
Totalmente impermeabile.
Resistente agli urti e alle intemperie.



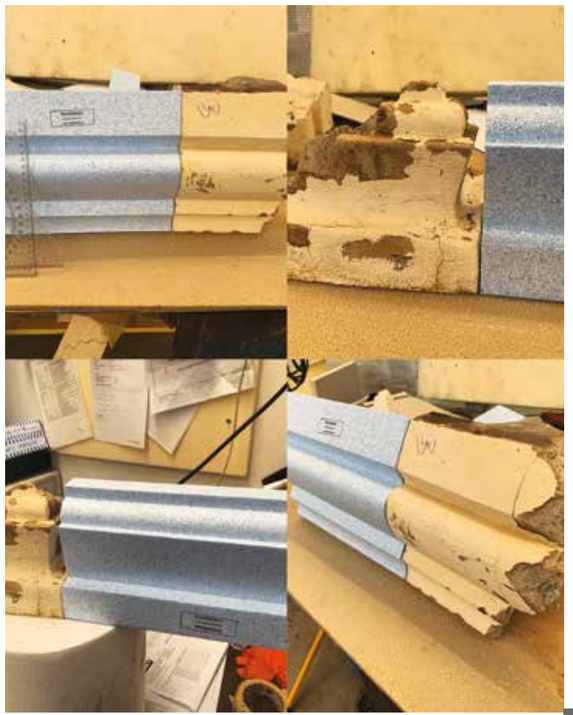


## Riproduzione fedele manufatti


# CORNICI PER FINESTRE






## CF01

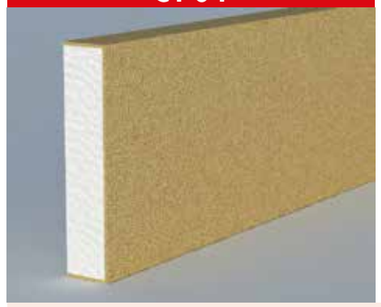




EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata


Angolo su misura

Realizzabile su misura

Misure:


| | |
|---|---|
| larghezza: | 20/25/30/50/60 mm |
| altezza: | 90/100/110/120/140/150/160/180/200/220/250/280/300/400/500 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF01 MISURE PROFILI

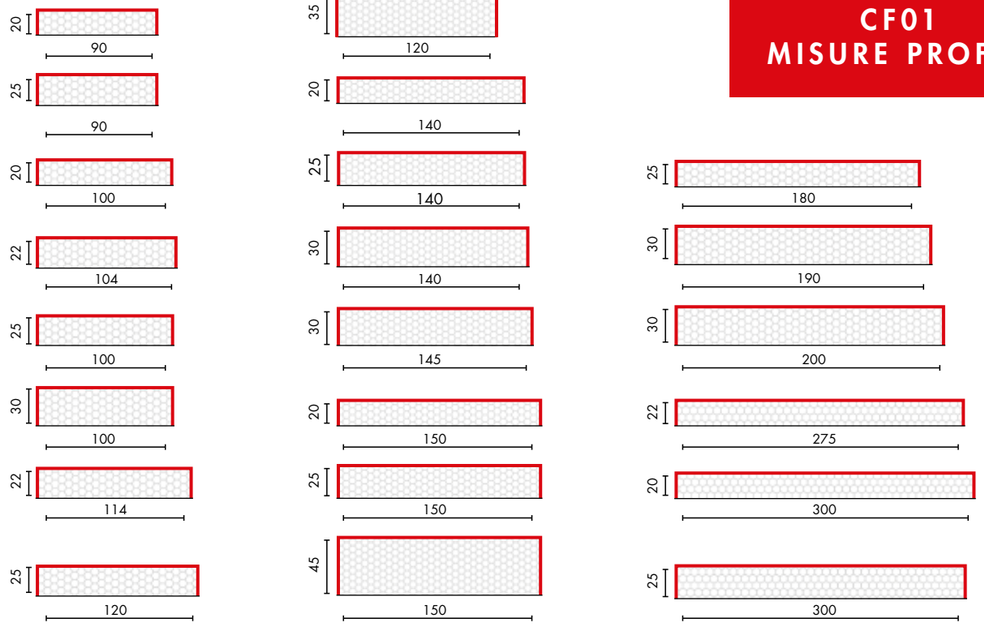


## CF02






EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura


Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 33 mm |
| altezza: | 125 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF03






EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura


Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 45 mm |
| altezza: | 120 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF04








EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 40 mm |
| altezza: | 120 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF05

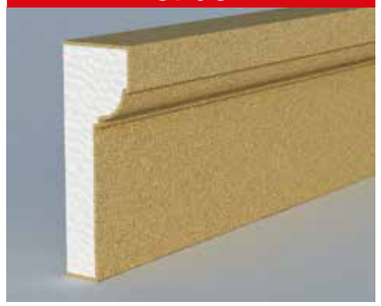





EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 40 mm |
| altezza: | 120 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF06







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 40 mm |
| altezza: | 110 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF07







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 30 mm |
| altezza: | 100 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF08






EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:


| | |
|---|---|
| larghezza: | 30 mm |
| altezza: | 125 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |





## CF09








EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 35 mm |
| altezza: | 120 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF10

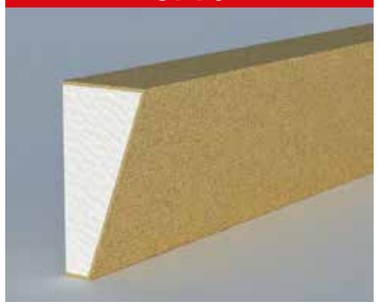





EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 50 mm |
| altezza: | 100 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF11







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 30 mm |
| altezza: | 100 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF12 BEST SELLER







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 35 mm |
| altezza: | 115 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF13







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 30 mm |
| altezza: | 100 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF14







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 30 mm |
| altezza: | 100 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF15







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 30 mm |
| altezza: | 100 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF16







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 25 mm |
| altezza: | 119 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF17







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 40 mm |
| altezza: | 170 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF18






EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:


| | |
|---|---|
| larghezza: | 45 mm |
| altezza: | 130 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |





## CF19







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 35 mm |
| altezza: | 110 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF20







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 40 mm |
| altezza: | 150 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF21







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 50 mm |
| altezza: | 130 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF22







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 30 mm |
| altezza: | 110 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF23







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 30 mm |
| altezza: | 120 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF24







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 40 mm |
| altezza: | 140 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF25







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 30 mm |
| altezza: | 128 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF26






EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura


Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 40 mm |
| altezza: | 144 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |



## CF27







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 41 mm |
| altezza: | 155 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF28







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 60 mm |
| altezza: | 175 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CF29







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura


Misure:

| | |
|---|---|
| larghezza: | 40 mm |
| altezza: | 150 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |



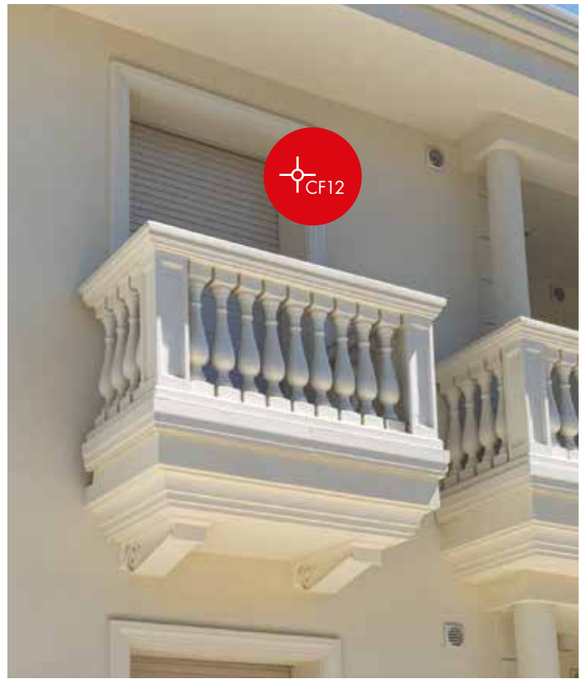




# CORNICIONI

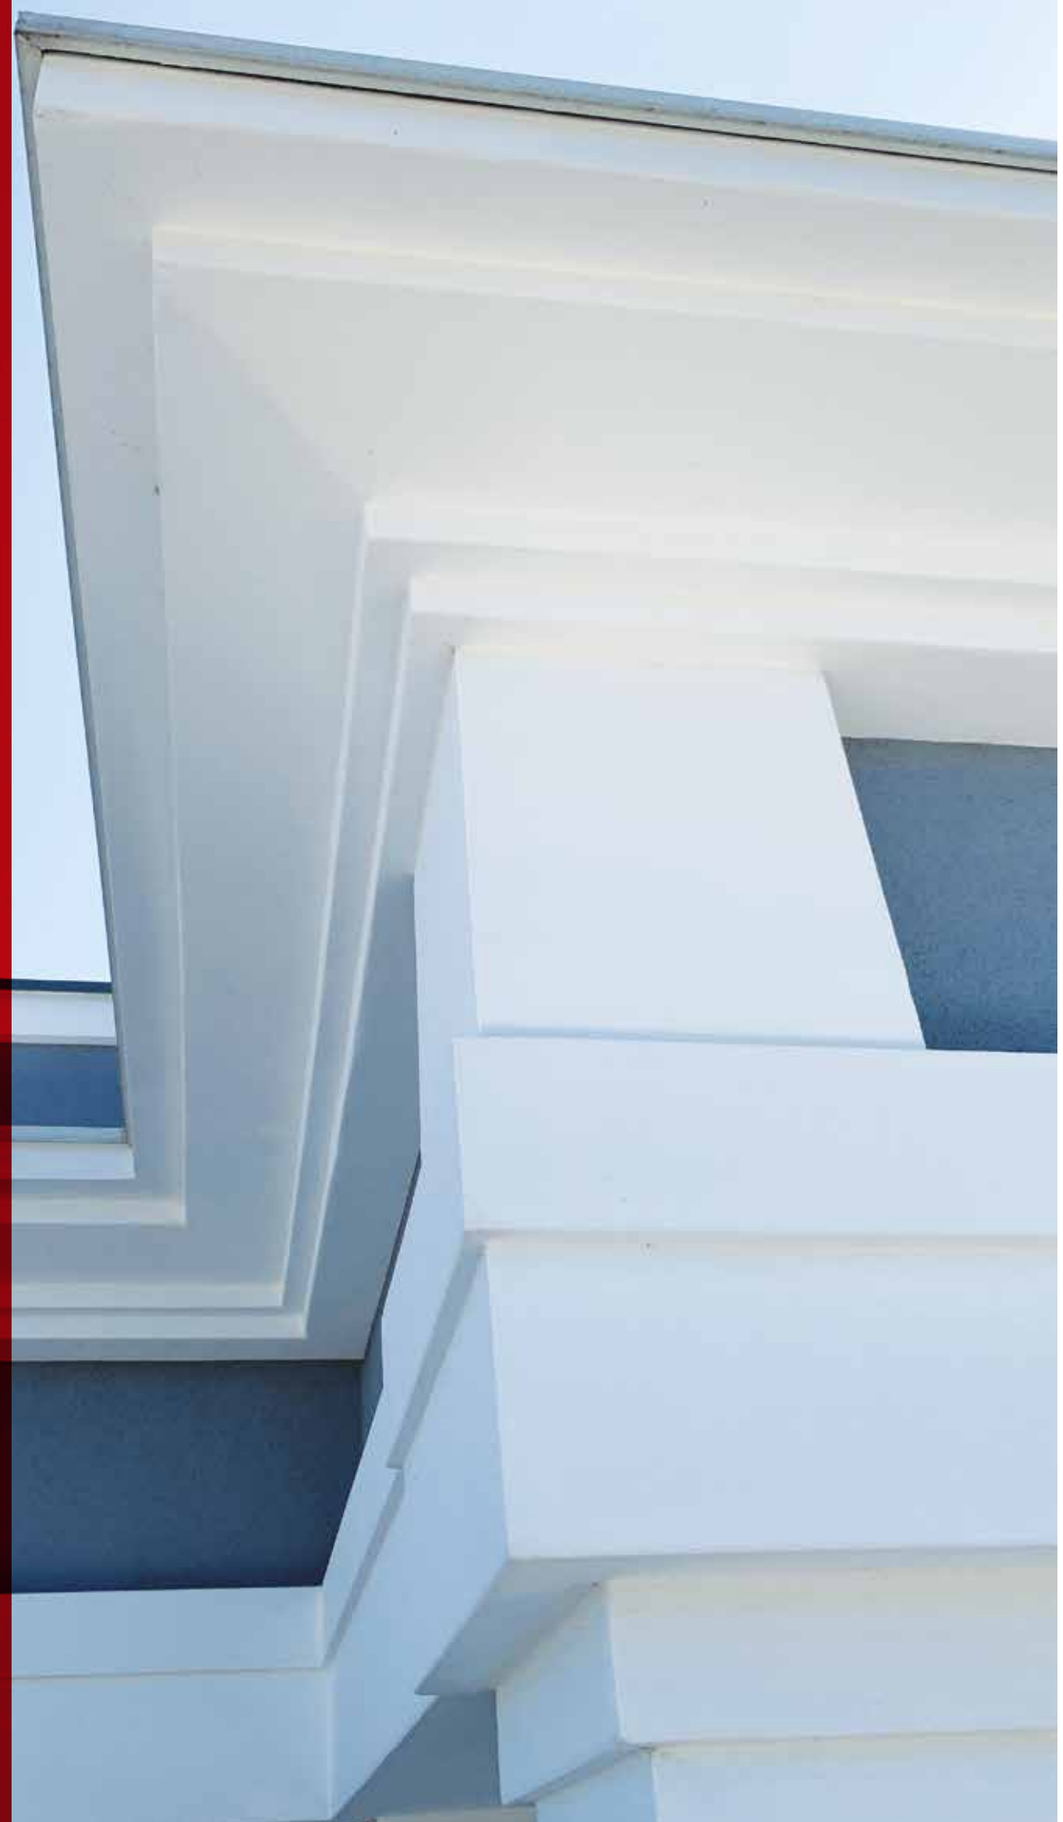



## CR01

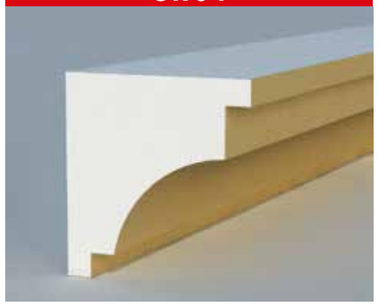






EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

| Misure: | |
|---|---|
| altezza: | 400 mm |
| larghezza: | 400 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CR02

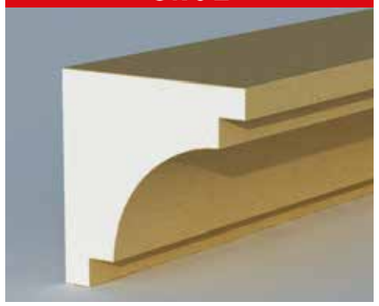






EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

| Misure: | |
|---|---|
| altezza: | 300 mm |
| larghezza: | 300 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CR03

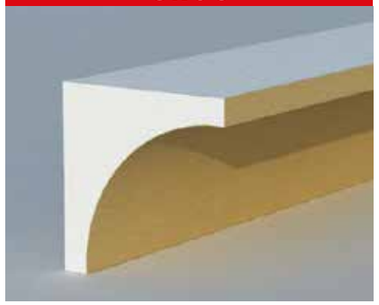






EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

| Misure: | |
|---|---|
| altezza: | 300 mm |
| larghezza: | 300 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CR04

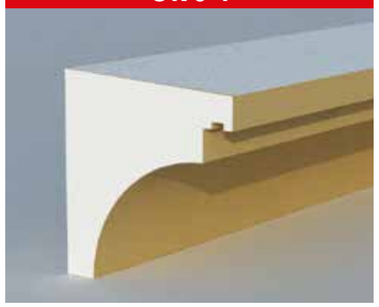





EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

| Misure: | |
|---|---|
| altezza: | 400 mm |
| larghezza: | 375 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CR05








EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

| Misure: | |
|---|---|
| altezza: | 250 mm |
| larghezza: | 300 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CR06

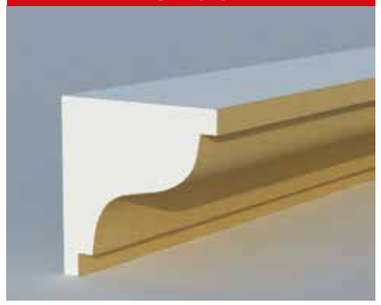






EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 375 mm |
| larghezza: | 375 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CR07

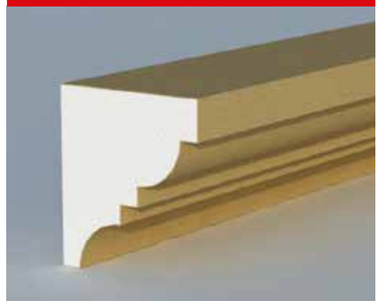





EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 285 mm |
| larghezza: | 250 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CR08







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 400 mm |
| larghezza: | 600 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CR09







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 350 mm |
| larghezza: | 300 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CR10







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura


Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 245 mm |
| larghezza: | 100 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |



## CR11

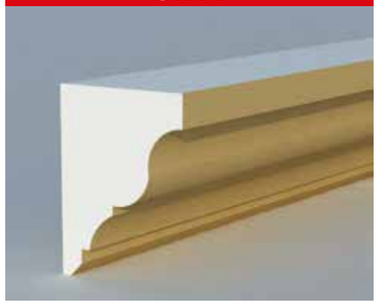






EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 400 mm |
| larghezza: | 300 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CR12

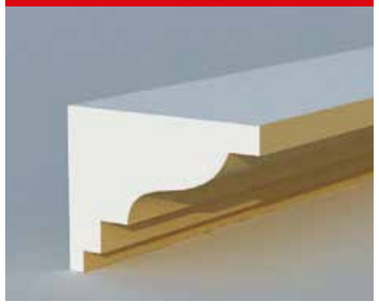





EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 300 mm |
| larghezza: | 400 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CR13







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 400 mm |
| larghezza: | 300 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CR14







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 400 mm |
| larghezza: | 300 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CR15








EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 550 mm |
| larghezza: | 240 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CR16

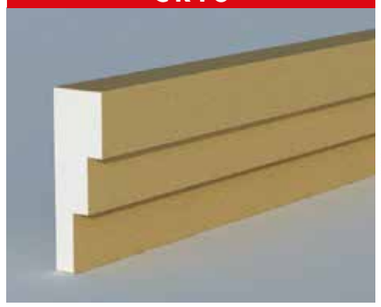




EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura


Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 320 mm |
| larghezza: | 100 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## CR17






EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura

Realizzabile su misura

Misure:


| | |
|---|---|
| altezza: | 187 mm |
| larghezza: | 550 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## LAVORAZIONI SPECIALI





ANGOLO INTERNO PREASSEMBLATO

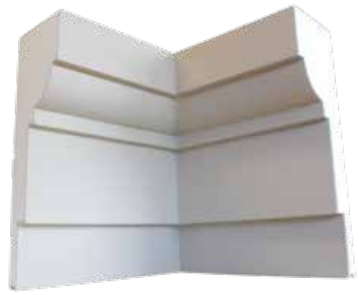

SPIGOLO ED ANGOLO PREASSEMBLATO



















# MARCAPIANI

## MX01







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 200 mm |
| larghezza: | 60 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX02








EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 200 mm |
| larghezza: | 70 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX03

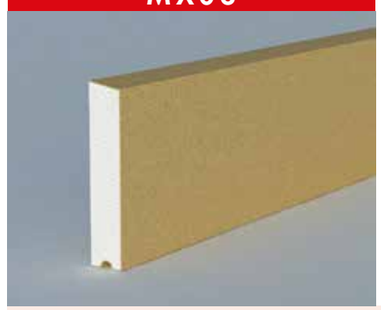





EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:


| | |
|---|---|
| altezza: | 150 mm |
| larghezza: | 30 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX03 MISURE PROFILI

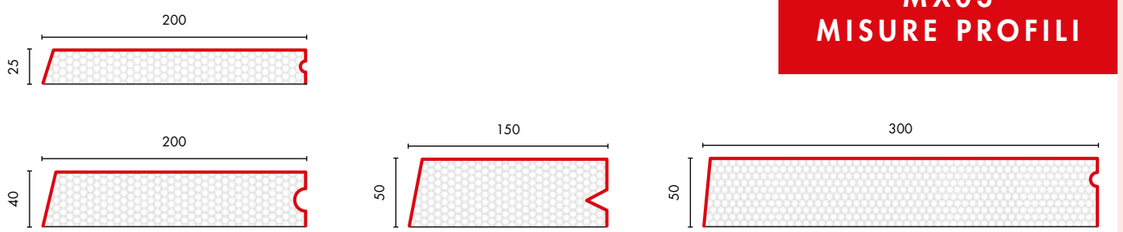


## MX04







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 155 mm |
| larghezza: | 61 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX05







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 300 mm |
| larghezza: | 50 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX06







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 240 mm |
| larghezza: | 80 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX07







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 200 mm |
| larghezza: | 60 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX08







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 300 mm |
| larghezza: | 70 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX09






EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 200 mm |
| larghezza: | 120 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |






MARCAPIANI

## MX10








EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 120 mm |
| larghezza: | 85 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX11

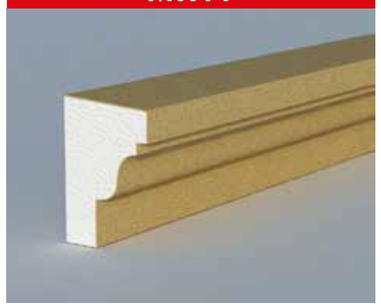






EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 120 mm |
| larghezza: | 80 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX12

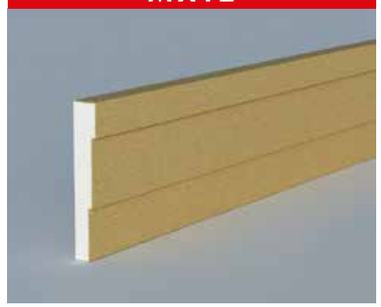





EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 180 mm |
| larghezza: | 30 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX13







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 200 mm |
| larghezza: | 70 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX14






EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura


Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 174 mm |
| larghezza: | 50 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |



## MX15







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 35 mm |
| larghezza: | 200 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX16







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 52 mm |
| larghezza: | 170 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX17







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 55 mm |
| larghezza: | 225 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX18







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 170 mm |
| larghezza: | 60 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX19







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 180 mm |
| larghezza: | 40 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX20







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 180 mm |
| larghezza: | 50 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX21







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 180 mm |
| larghezza: | 60 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX22







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 190 mm |
| larghezza: | 74 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX23








EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 205 mm |
| larghezza: | 110 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX24

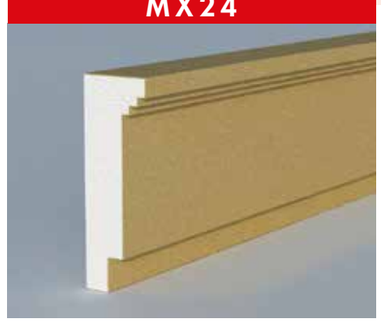




EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura


Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 245 mm |
| larghezza: | 80 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |



## MX25







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 160 mm |
| larghezza: | 50 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX26







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 210 mm |
| larghezza: | 40 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX27







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 195 mm |
| larghezza: | 46 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX28







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 220 mm |
| larghezza: | 50 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX29






EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura


Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 200 mm |
| larghezza: | 30 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

MARCAPIANI

## MX30







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 220 mm |
| larghezza: | 40 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX31







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 170 mm |
| larghezza: | 40 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX32







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 150 mm |
| larghezza: | 60 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX33







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 110 mm |
| larghezza: | 60 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## MX34






EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 200 mm |
| larghezza: | 30 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |




# PIETRE ANGOLARI E BUGNE



## BG01







EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura

Realizzabile su misura







Misure:

altezza: 2000 mm

larghezza: 250 mm

## BG02







EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura

Realizzabile su misura







Misure:

altezza: 2000 mm

larghezza: 250 mm

## BG03



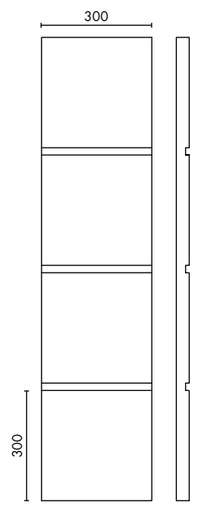



EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura

Realizzabile su misura






Misure:

altezza: 2000 mm


larghezza: 300/300 mm





## BG04



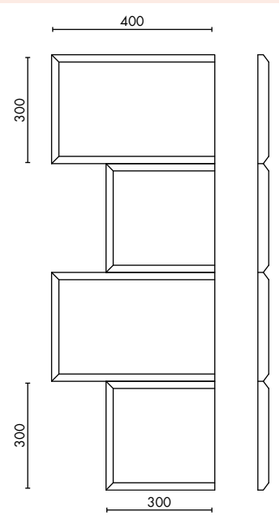


EPS Polistirolo Espanso


RES Versione Resinata

Angolo su misura

Realizzabile su misura



SPIGOLO DRITTO





Misure:

altezza: 300 mm

larghezza: 300/400 mm

## BG05



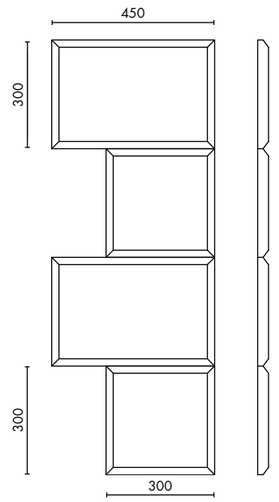


EPS Polistirolo Espanso


RES Versione Resinata

Angolo su misura

Realizzabile su misura



SPIGOLO SMUSSATO





Misure:

altezza: 300 mm

larghezza: 300/450 mm

## BG06



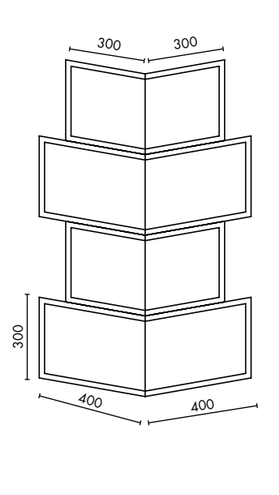



EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura

Realizzabile su misura

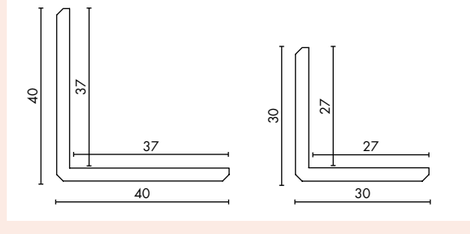


Misure:

altezza: 300 mm

larghezza: variabile












## BG07




EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura

Realizzabile su misura




Misure:

altezza: 300 mm

larghezza: variabile

## BG08




BUGNA SINGOLA
CON SBORDI STONDATI

EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura

Realizzabile su misura




Misure:

altezza: 300 mm

larghezza: 400 mm

## BG09




BUGNA SINGOLA

EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura

Realizzabile su misura




Misure:

altezza: 300 mm


larghezza: 400 mm

# COPRIMURO E COPERTINE



## CP01






EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura

Realizzabile su misura


DIMENSIONE INTERNA VARIABILE

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 40 mm |
| larghezza: | 160 mm |

## CP02






EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura


Realizzabile su misura


DIMENSIONE INTERNA VARIABILE

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 105 mm |
| larghezza: | 170 mm |

## CP03

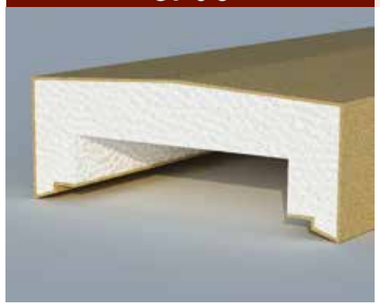




EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura

Realizzabile su misura

DIMENSIONE INTERNA VARIABILE

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 40 mm |
| larghezza: | 160 mm |











# SOTTODAVANZALI

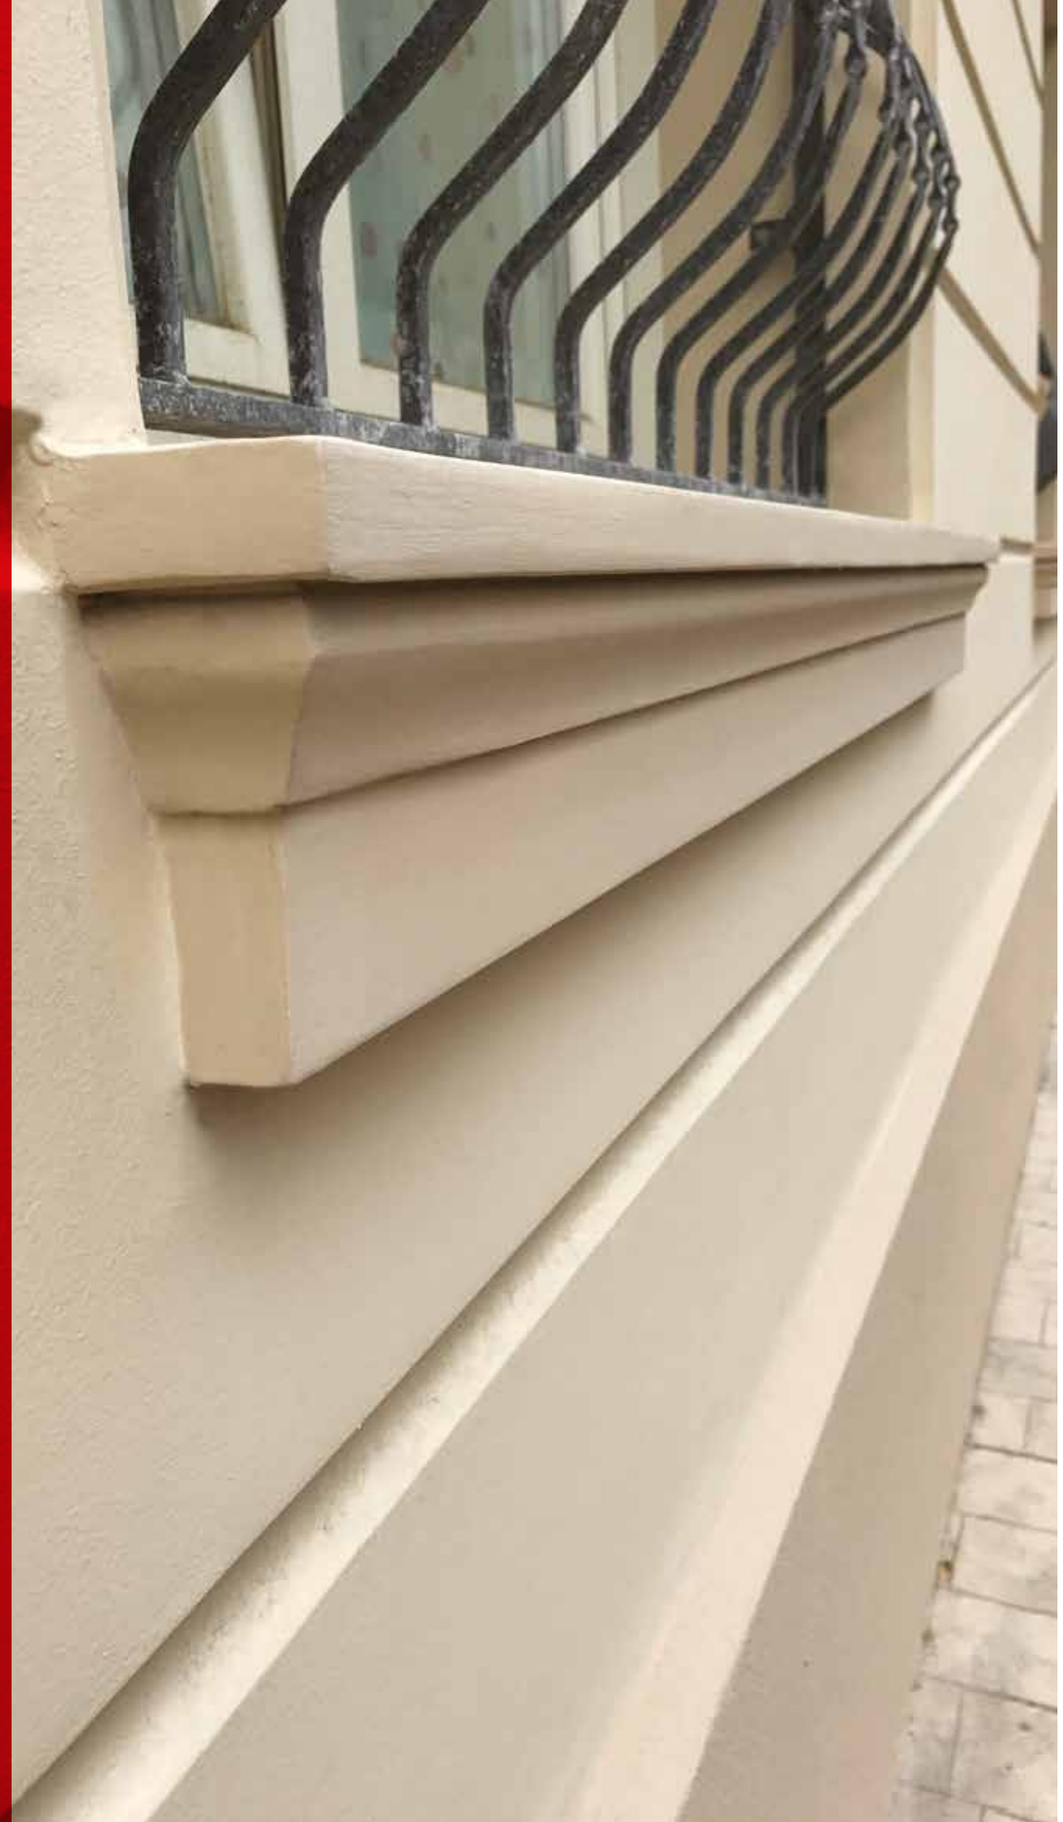

## ST01






EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura


Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 80 mm |
| larghezza: | 80 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## ST02






EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura


Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 120 mm |
| larghezza: | 80 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## ST03






EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura


Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 150 mm |
| larghezza: | 70 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## ST04






EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura


Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 100 mm |
| larghezza: | 60 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## ST05






EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura


Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 100 mm |
| larghezza: | 30 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## ST06







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 140 mm |
| larghezza: | 50 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## ST07







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 100 mm |
| larghezza: | 40 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## ST08







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 109 mm |
| larghezza: | 90 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## ST09







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:


| | |
|---|---|
| altezza: | 100 mm |
| larghezza: | 60 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

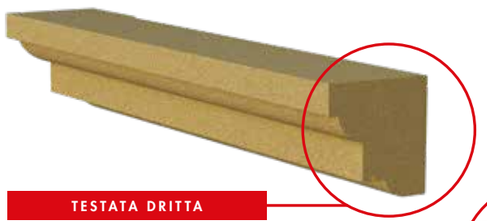

TESTATA DRITTA



VISTA FRONTALE CON VOLTATESTA

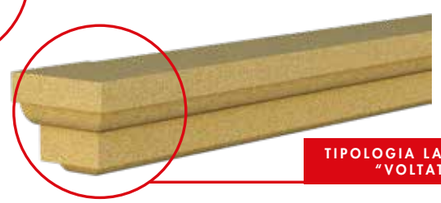

TIPOLOGIA LAVORAZIONE "VOLTATESTA"




# PER NON CAMBIARE DAVANZALE

I sottodavanzali Polidekor sono progettati per adattarsi alle dimensioni di qualunque banchina.
Lo spazio per l'applicazione è variabile su misura.







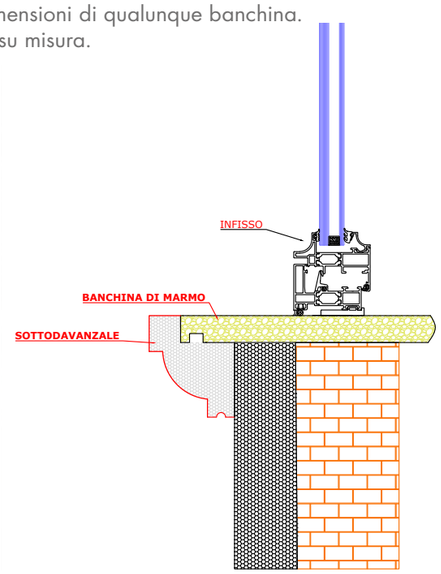









# ZOCCOLATURE






## ZC01







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

| Misure: | |
|---|---|
| altezza: | 600 mm |
| larghezza: | 40 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## ZC02







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

| Misure: | |
|---|---|
| altezza: | 400 mm |
| larghezza: | 40 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## ZC03







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

| Misure: | |
|---|---|
| altezza: | 400 mm |
| larghezza: | 30 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## ZC04







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

| Misure: | |
|---|---|
| altezza: | 600 mm |
| larghezza: | 40 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## ZC05







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

| Misure: | |
|---|---|
| altezza: | 600 mm |
| larghezza: | 40 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## ZC06







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 250 mm |
| larghezza: | 30 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## ZC07







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 250 mm |
| larghezza: | 30 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## ZC08







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 300 mm |
| larghezza: | 30 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## ZC09






EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 493 mm |
| larghezza: | 30 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |





# FASCE DA CAPPOTTO









## FC01







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 130 mm |
| larghezza: | 100 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## FC02







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 130 mm |
| larghezza: | 100 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## FC03







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 100 mm |
| larghezza: | 100 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## FC04







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 100 mm |
| larghezza: | 100 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## FC05







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 150 mm |
| larghezza: | 100 mm |
| lunghezza standard: | 2000 mm |






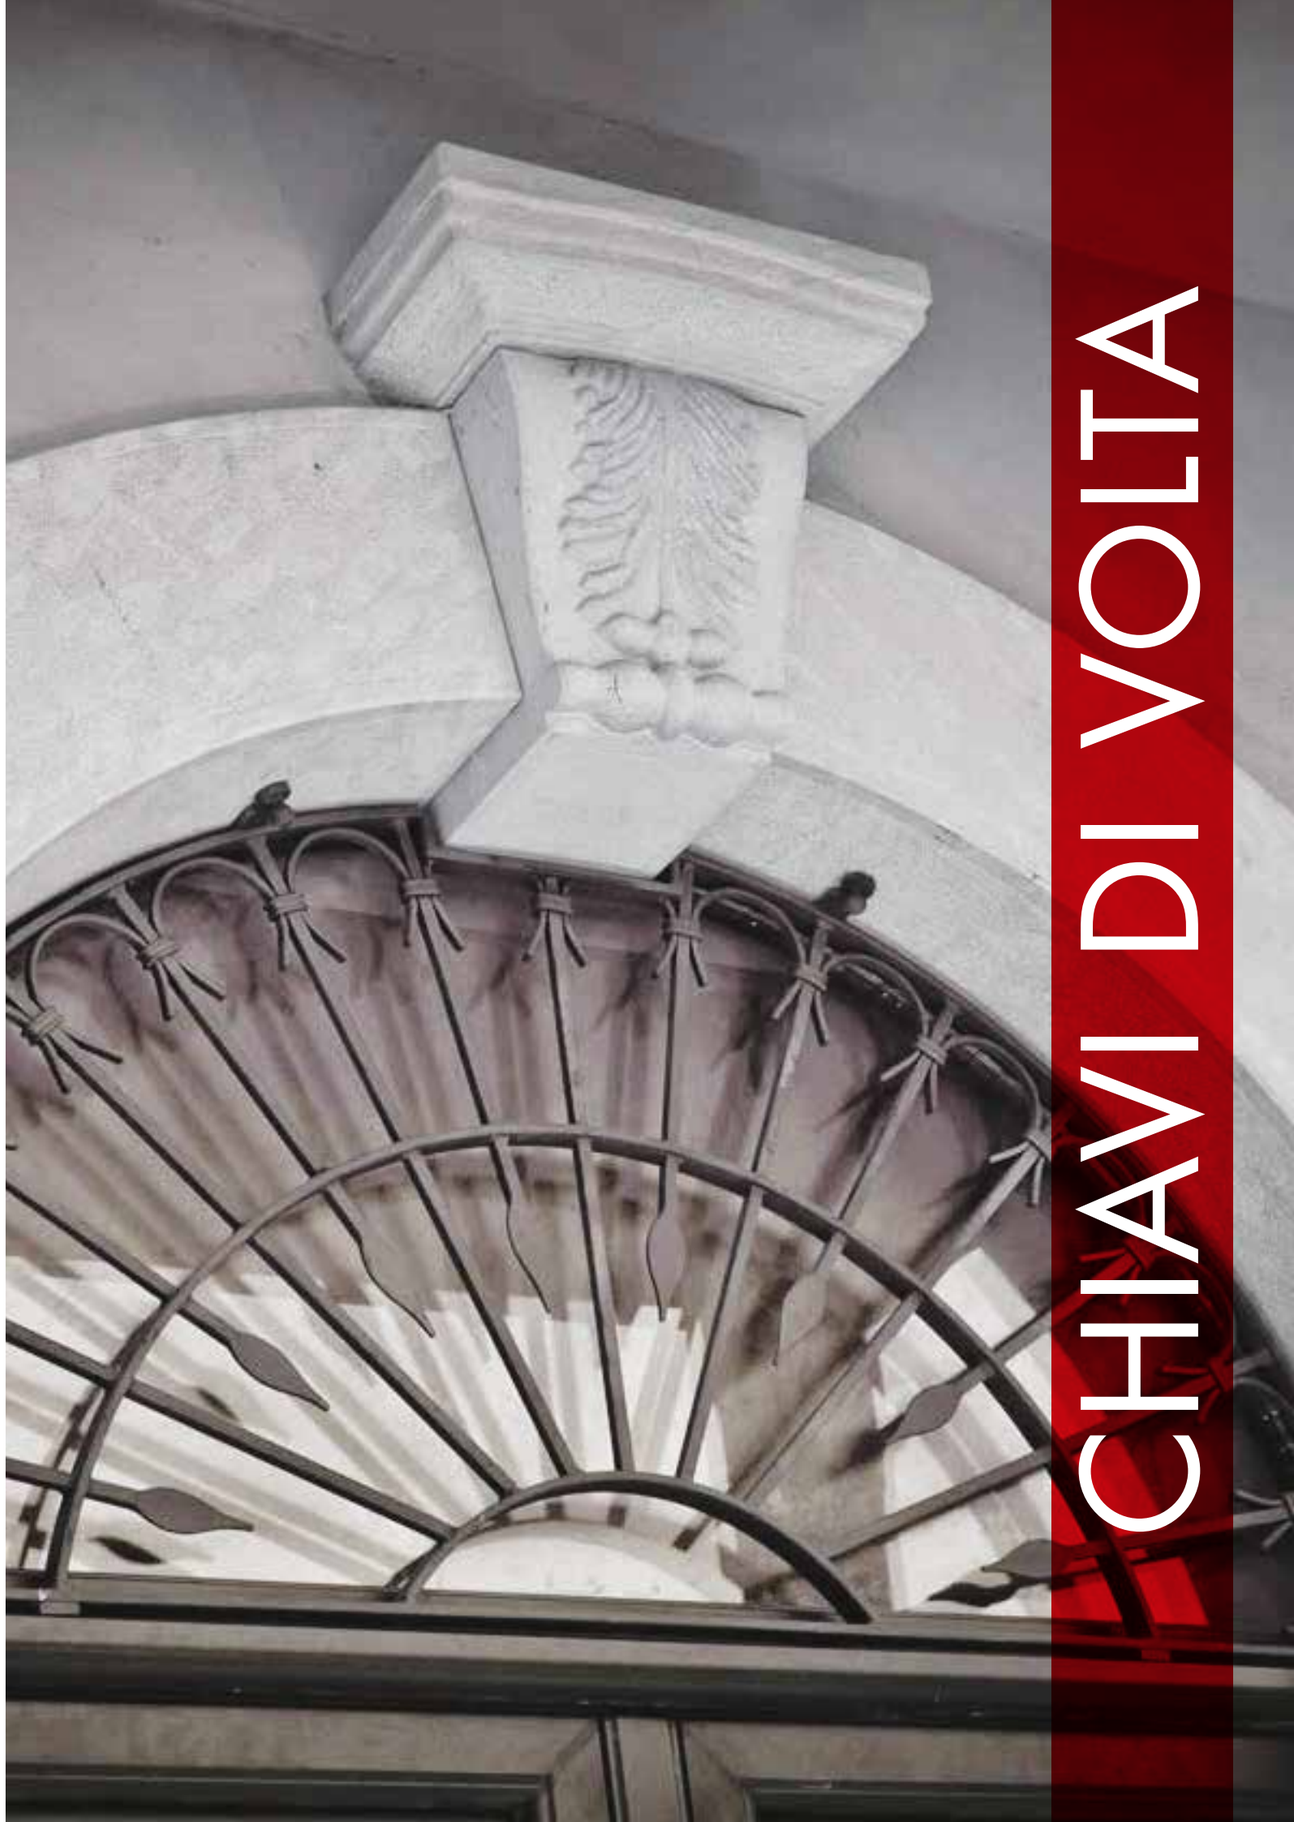

## CV01







EPS Polistirolo Espanso — RES Versione Resinata — Angolo su misura — Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 260 mm |
| larghezza: | 375 mm |
| Profondità: | 80 mm |

## CV02







EPS Polistirolo Espanso — RES Versione Resinata — Angolo su misura — Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 270 mm |
| larghezza: | 250 mm |
| Profondità: | 60 mm |

## CV03







EPS Polistirolo Espanso — RES Versione Resinata — Angolo su misura — Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 270 mm |
| larghezza: | 250 mm |
| Profondità: | 60 mm |

## CV04







EPS Polistirolo Espanso — RES Versione Resinata — Angolo su misura — Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 270 mm |
| larghezza: | 160 mm |
| Profondità: | 60 mm |

## CV05






EPS Polistirolo Espanso — RES Versione Resinata — Angolo su misura — Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 220 mm |
| larghezza: | 280 mm |
| Profondità: | 60 mm |





# SOPRAFINESTRE














# TUTTI I PROFILI SONO PERSONALIZZABILI





## SD01








EPS Polistirolo Espanso — RES Versione Resinata — Angolo su misura — Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| lunghezza: | 200 mm |
| altezza: | 70 mm |
| lunghezza standard: | 1200/2000 mm |

## SD02

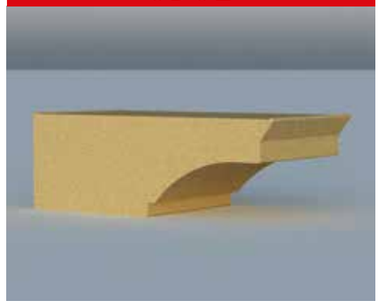





EPS Polistirolo Espanso — RES Versione Resinata — Angolo su misura — Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 200 mm |
| lunghezza: | 500 mm |

## SD03






EPS Polistirolo Espanso — RES Versione Resinata — Angolo su misura — Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 300 mm |
| lunghezza: | 800 mm |










## SD04







EPS Polistirolo Espanso — RES Versione Resinata — Angolo su misura — Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 220 mm |
| larghezza: | 250 mm |
| lunghezza standard: | 450 mm |

## SD05







EPS Polistirolo Espanso — RES Versione Resinata — Angolo su misura — Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 190 mm |
| larghezza: | 190 mm |
| lunghezza: | 500 mm |

## SD06







EPS Polistirolo Espanso — RES Versione Resinata — Angolo su misura — Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 240 mm |
| larghezza: | 200 mm |
| lunghezza: | 500 mm |

## SD07






EPS Polistirolo Espanso — RES Versione Resinata — Angolo su misura — Realizzabile su misura


Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | 150 mm |
| larghezza: | 150 mm |
| lunghezza: | 700 mm |



## PP01







| Misure: | | | |
|---|---|---|---|
| | diametro: | ∅ 150 | mm |
| | spessore: | 10 | mm |

## PP02







| Misure: | | | |
|---|---|---|---|
| | diametro: | ∅ 145 | mm |
| | spessore: | 10 | mm |

## PP03







| Misure: | | | |
|---|---|---|---|
| | diametro: | ∅ 145 | mm |
| | spessore: | 10 | mm |

## PP04







| Misure: | | | |
|---|---|---|---|
| | diametro: | ∅ 145 | mm |
| | spessore: | 10 | mm |

## PP05







| Misure: | | | |
|---|---|---|---|
| | diametro: | ∅ 145 | mm |
| | spessore: | 10 | mm |

## PP06







| Misure: | | | |
|---|---|---|---|
| | altezza: | 175 | mm |
| | spessore: | 10 | mm |

## PP07







| Misure: | | | |
|---|---|---|---|
| | altezza: | 145 | mm |
| | spessore: | 10 | mm |

## PP08






| Misure: | | | |
|---|---|---|---|
| | altezza: | 145 | mm |
| | spessore: | 10 | mm |






# COLONNE

## CL01






EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura

Realizzabile su misura


Misure:

diametro: 200 mm

lunghezza: variabile

## CL02






EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura

Realizzabile su misura


Misure:

diametro: 250 mm

lunghezza: variabile

## CL03






EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura

Realizzabile su misura


Misure:

diametro: 250 mm

lunghezza: variabile

## CL04






EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura

Realizzabile su misura


Misure:

diametro: 250 mm

lunghezza: variabile

## CL05






EPS Polistirolo Espanso

RES Versione Resinata

Angolo su misura

Realizzabile su misura

Misure:

diametro: 250 mm


lunghezza: variabile



# MEZZE COLONNE

## KL01







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | variabile |
| larghezza: | 200 mm |
| profondità: | 45 mm |

## KL02







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | variabile |
| larghezza: | 200 mm |
| profondità: | 45 mm |

## KL03







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | variabile |
| larghezza: | 200 mm |
| profondità: | 100 mm |

## KL04







EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | variabile |
| larghezza: | 200 mm |
| profondità: | 100 mm |

## KL05






EPS Polistirolo Espanso · RES Versione Resinata · Angolo su misura · Realizzabile su misura

Misure:

| | |
|---|---|
| altezza: | variabile |
| larghezza: | 200 mm |
| profondità: | 100 mm |



# TRAVI DECORATIVE

# MODERNA

NON PORTANTE

PU Poliuretano

Resistente all'umidità

| ARTICOLI | LARGHEZZA X ALTEZZA | LUNGHEZZA | Pezzi per scatola |
|---|---|---|---|
| **TRM9060** | 9 X 6 CM | 2 MT | 6 |
| **TRM9060.3** | 9 X 6 CM | 3 MT | 6 |
| **TRM9060.4** | 9 X 6 CM | 4 MT | 6 |
| **TRM1212** | 12 X12 CM | 2 MT | 4 |
| **TRM1212.3** | 12 X12 CM | 3 MT | 4 |
| **TRM1212.4** | 12 X12 CM | 4 MT | 4 |
| **TRM1917** | 19 X 17 CM | 2 MT | 3 |
| **TRM1917.3** | 19 X 17 CM | 3 MT | 3 |
| **TRM1917.4** | 19 X 17 CM | 4 MT | 3 |
| **TRM2013** | 20 X 13 CM | 2 MT | 3 |
| **TRM2013.3** | 20 X 13 CM | 3 MT | 3 |
| **TRM2013.4** | 20 X 13 CM | 4 MT | 3 |

**FINTI SUPPORTI TRAVE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MK9060** | 9 X 6 CM | | SFUSI |
| **MK1212** | 12 X 12 CM | | SFUSI |
| **MK2013** | 20 X 13 CM | | SFUSI |

# RUSTICA

NON PORTANTE

PU Poliuretano

Resistente all'umidità

| ARTICOLI | LARGHEZZA X ALTEZZA | LUNGHEZZA | Pezzi per scatola |
|---|---|---|---|
| **TRS9060** | 9 X 6 CM | 2 MT | 6 |
| **TRS9060.3** | 9 X 6 CM | 3 MT | 6 |
| **TRS9060.4** | 9 X 6 CM | 4 MT | 6 |
| **TRS1212** | 12 X12 CM | 2 MT | 4 |
| **TRS1212.3** | 12 X12 CM | 3 MT | 4 |
| **TRS1212.4** | 12 X12 CM | 4 MT | 4 |
| **TRS1917** | 19 X 17 CM | 2 MT | 3 |
| **TRS1917.3** | 19 X 17 CM | 3 MT | 3 |
| **TRS1917.4** | 19 X 17 CM | 4 MT | 3 |
| **TRS2013** | 20 X 13 CM | 2 MT | 3 |
| **TRS2013.3** | 20 X 13 CM | 3 MT | 3 |
| **TRS 2013.4** | 20 X 13 CM | 4 MT | 3 |

**FINTI SUPPORTI TRAVE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MK9060** | 9 X 6 CM | | SFUSI |
| **MK1212** | 12 X 12 CM | | SFUSI |
| **MK2013** | 20 X 13 CM | | SFUSI |





## MODERNA

Colore

BIANCO (STANDARD)



## RUSTICA

Colore

NOCE SCURO



### FASCIA

FASCIA DI GOMMA - FINTA STAFFA DI FERRO
MISURE: 4,2 CM X 1M - 1 PZ PER SCATOLA






### FINTI SUPPORTI TRAVE







### SEZIONI





TRAVE 9 X 6




TRAVE 12 X 12




TRAVE 19 X 17




TRAVE 20 X 13

DETTAGLI FINITURA







# FINTO LEGNO SU MISURA






**EFFETTO LEGNO LAMELLARE**















**EFFETTO LEGNO RUSTICO**





**EFFETTO LEGNO MASSELLO TARLATO**







**TUTTE LE DIMENSIONI SONO PERSONALIZZABILI**
**COLORE STANDARD: NOCE ANTICO - VARI COLORI DISPONIBILI**

# DECORAZIONI PER INTERNI





## PSM

PANNELLO IN POLISTIROLO STAMPATO ALTA DENSITÀ HD
PER DECORAZIONI INTERNE ED ESTERNE, FINTO MATTONCINO

PS Polistirolo | Totalmente impermeabile | Colore: Bianco | Auto-estinguente | Pezzi per scatola: 13

DIM. 1500 X 500 X SP. 20 MM





## PSP

PANNELLO IN POLISTIROLO STAMPATO ALTA DENSITÀ HD PER DECORAZIONI INTERNE ED ESTERNE, FINTA PIETRA

PS Polistirolo | Totalmente impermeabile | Colore: Bianco | Auto-estinguente | Pezzi per scatola: 8

DIM. 1500 X 500 X SP. 30 MM





## ROCK

PANNELLO IN POLISTIROLO STAMPATO ALTA DENSITÀ HD PER DECORAZIONI INTERNE ED ESTERNE,
FINTO MATTONCINO

PS Polistirolo | Totalmente impermeabile | Colore: Bianco | Auto-estinguente | Pezzi per scatola: 102 = 8,9 mq


DIM. 480 X 180 X SP. 20 MM







## LUXE01

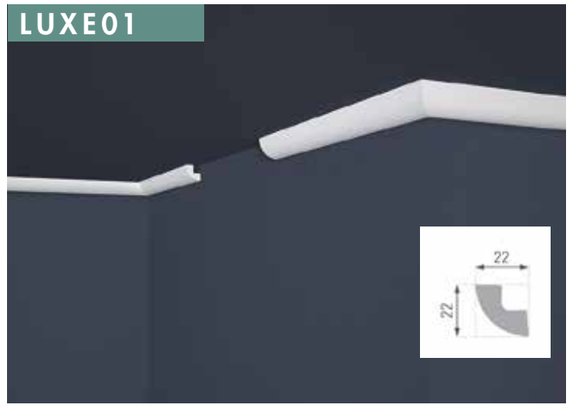



**PE** Polistirolo Estruso


Ultra Leggero

| ARTICOLI | LUNGHEZZA | IMBALLO |
|---|---|---|
| **LUXE1** | 2000 MM | 70 PZ |
| **LUXE3** | 2000 MM | 70 PZ |
| **LUXE8** | 2000 MM | 36 PZ |
| **LUXE11** | 2000 MM | 92 PZ |
| **LUXE12** | 2000 MM | 48 PZ |
| **LUXE13** | 2000 MM | 28 PZ |
| **LUXE16** | 2000 MM | 16 PZ |

## LUXE03

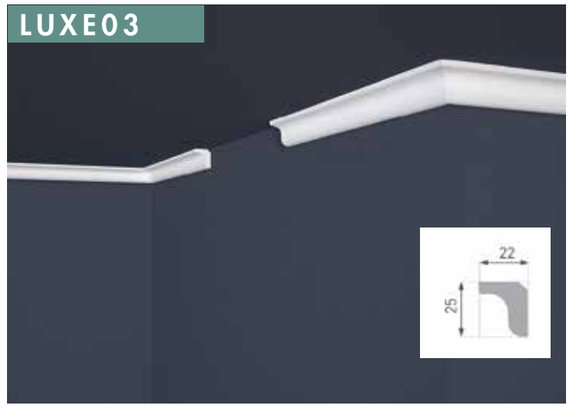


## LUXE12

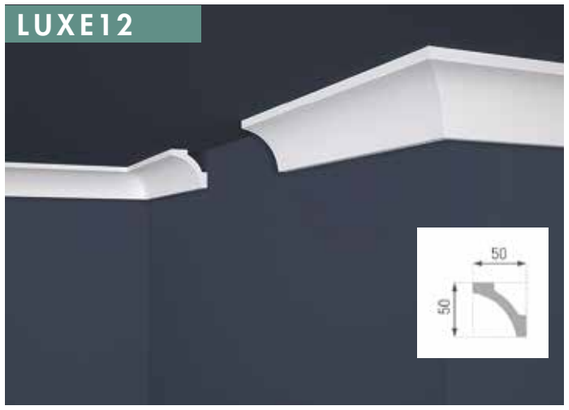








## LUXE08




## LUXE13

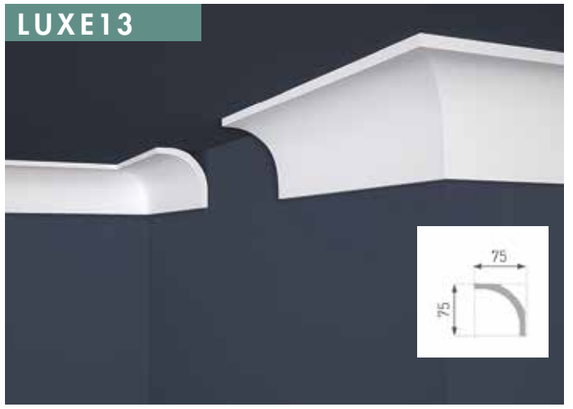


## LUXE11

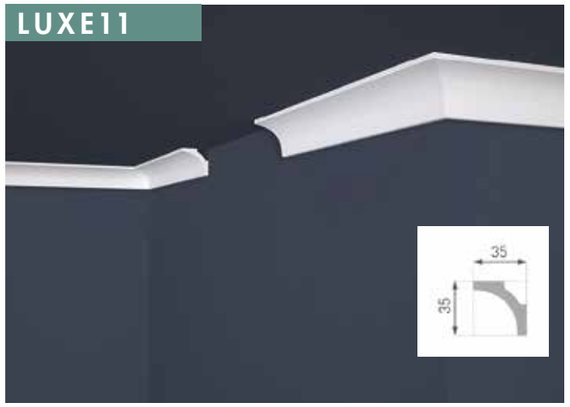



## LUXE16








## HW1

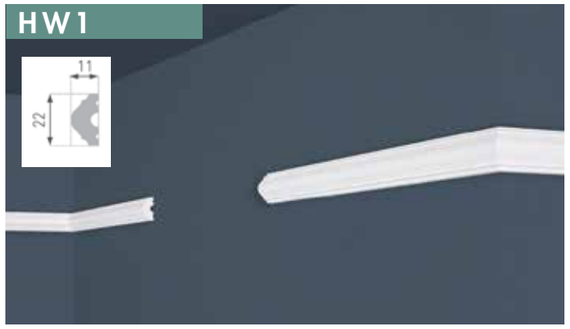



## HW2

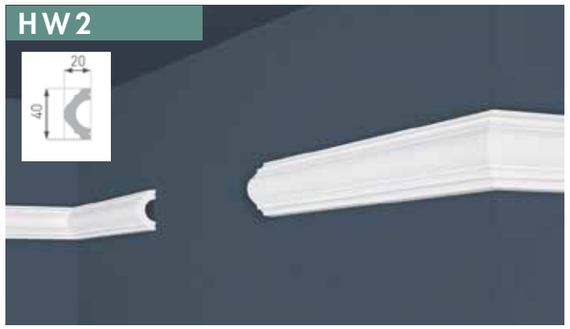


## HW3

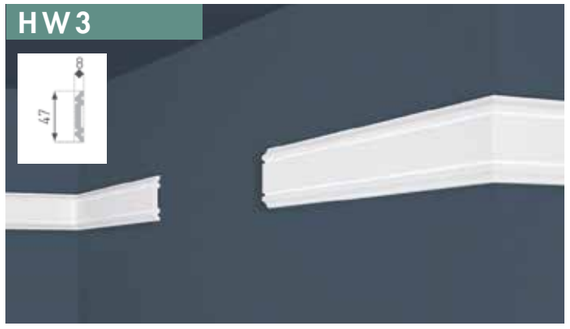


## HD1

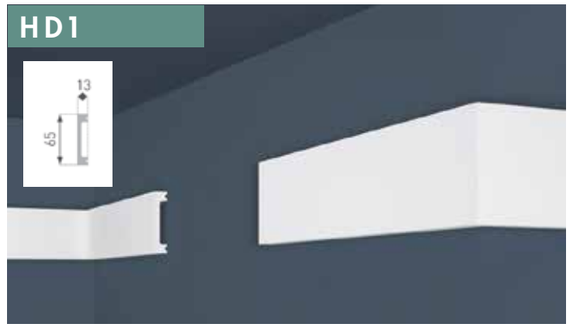


## HD2




**HD** Polistrutturato HD

| ARTICOLI | LUNGHEZZA | IMBALLO |
|---|---|---|
| **HW1** | 2000 MM | 42 PZ |
| **HW2** | 2000 MM | 15 PZ |
| **HW3** | 2000 MM | 30 PZ |
| **HD1** | 2000 MM | 20 PZ |
| **HD2** | 2000 MM | 34 PZ |
| **PT1** | 2000 MM | 6/12 PZ |



## PT1













**HF1**

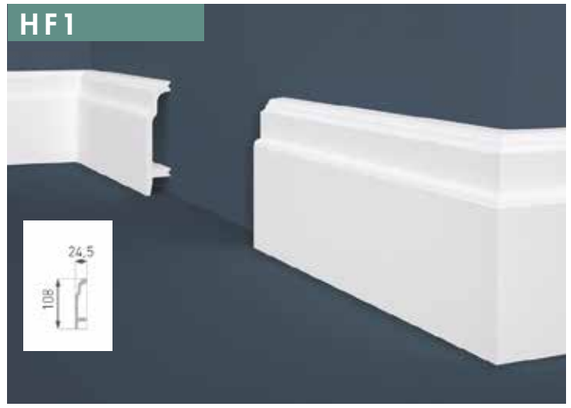


**HF2**

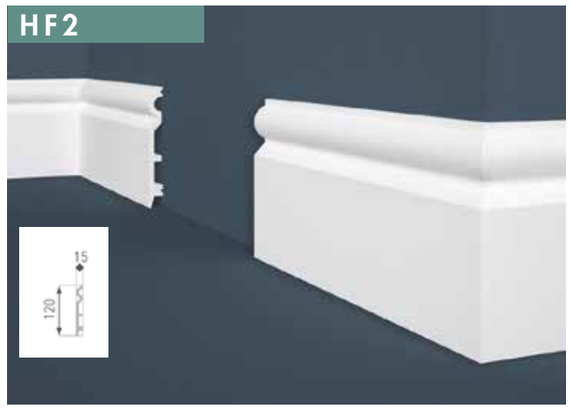


**HF3**

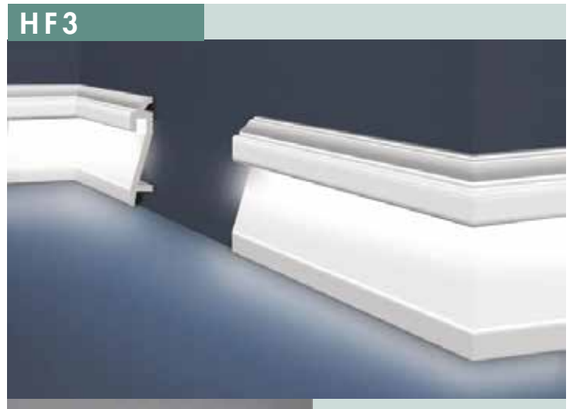



**HD**

Angolo su misura

Realizzabile su misura

## BATTISCOPA LED IN POLISTRUTTURATO

Misure:

| | | |
|---|---|---|
| altezza: | 100 | mm |
| larghezza: | 22 | mm |
| lunghezza standard: | 2000 | mm |

## BATTISCOPA IN POLISTRUTTURATO HD

| ARTICOLI | LUNGHEZZA | IMBALLO |
|---|---|---|
| **HF1** | 2000 MM | 16 PZ |
| **HF2** | 2000 MM | 34 PZ |
| **HF3** | 2000 MM | |







# WOOD LINE

## Pannelli acustici di design

ideale per arredare e personalizzare i tuoi ambienti:
abitazioni, hotel, uffici, attività commerciali














## WOODLINE



PET + MDF

Materiale

Angolo su misura

Realizzabile su misura

Dimensioni:

| | |
|---|---|
| 300x300 | spessore 18 mm |
| 400x400 | spessore 18 mm |
| 2700x300 | spessore 18 mm |
| 2700x400 | spessore 18 mm |

COLORI MDF:
Noce scuro - Rovere - Nero - Incolore

COLORE TESSUTO: Nero - Grigio






PANNELLI ACUSTICI



IKEA - PUNTO VENDITA




SCENOGRAFIA TURBINA AEREO



ANFORE DECORATIVE



ALLESTIMENTO AUTOMEZZO PUBBLICITARIO






## INSEGNE DI DESIGN










REALIZZAZIONE SCRITTA MAXI PER EVENTO





























## FIORIERE SU ATTICO A SAN REMO



## FIORIERA DI DESIGN



## FIORIERE PER ESTERNO







## FIORIERE SU MISURA PER GIARDINO

## SCRITTA LICEO VOLTA-FELLINI






SCRITTE AUTOPORTANTI



STAND FIERA



LAMPADARIO CON LED

## CORNICE MENSOLA



## CORNICE



## ARCHITRAVE FINTO LEGNO



## VASSOIO GALLEGGIANTE



## DECORI PARETE FINTO LEGNO



## BANCONE GELATERIA





## LEGNAIA FINTO LEGNO



POLIDEKOR®
LAVORAZIONE POLISTIROLO

# accessori

- PARASPIGOLI E PROFILI
- TAGLIERINE POLISTIROLO
- TASSELLI AD ESPANSIONE
- UTENSILI ED ACCESSORI

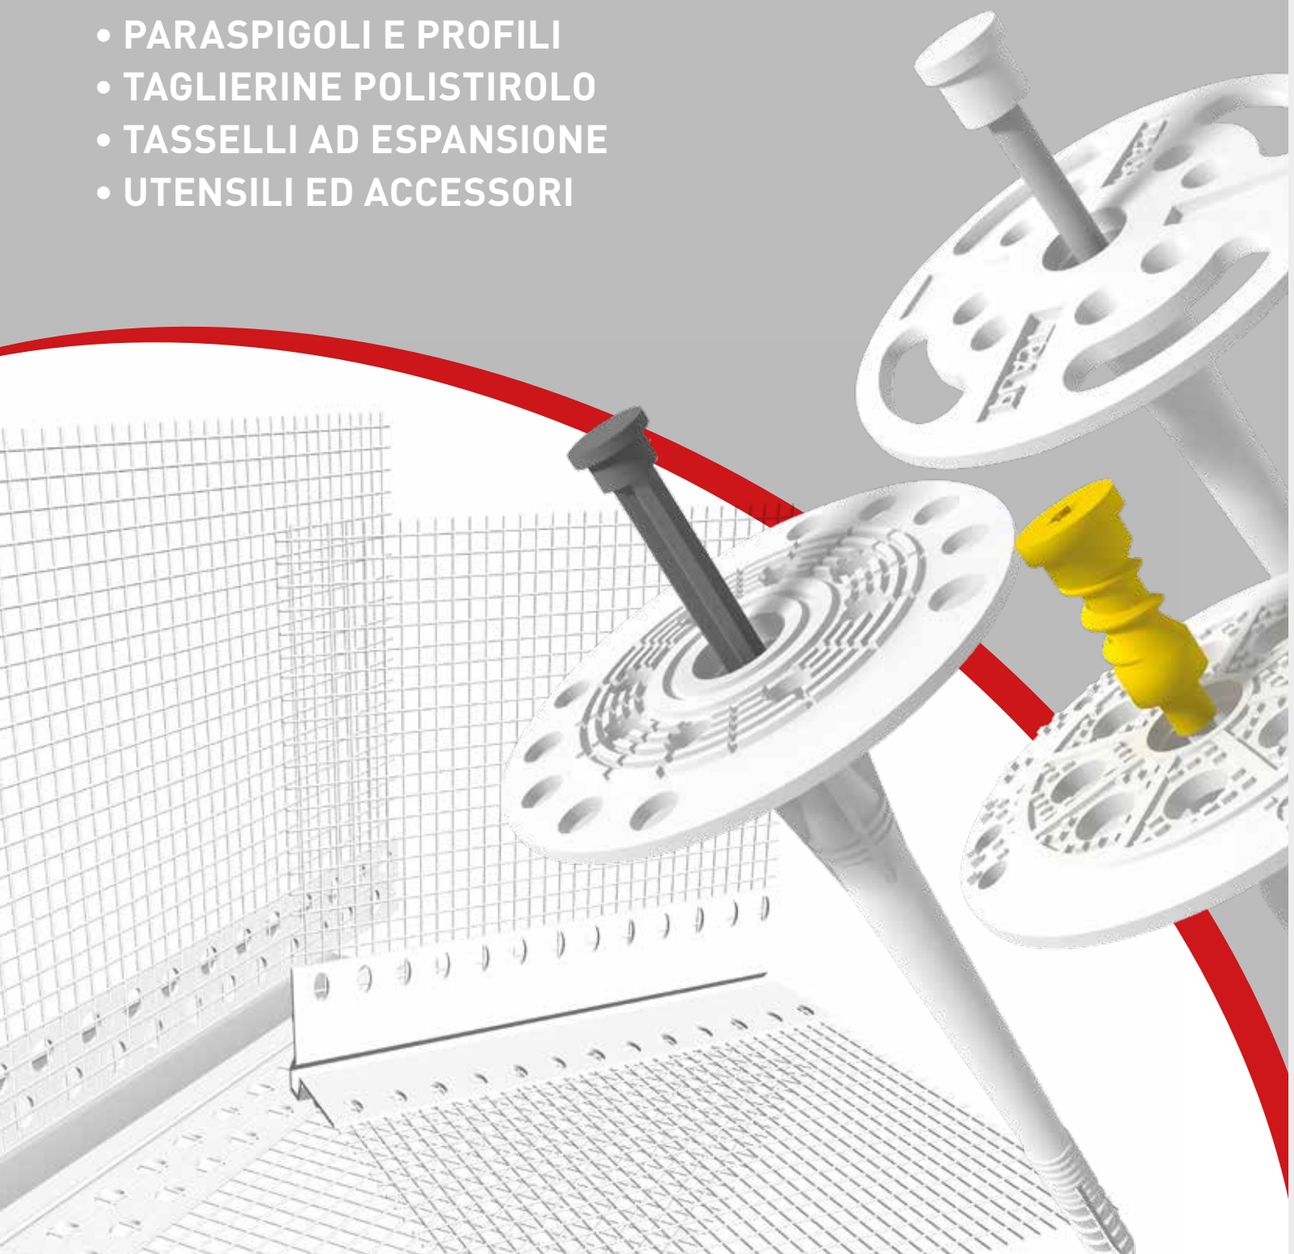

## INDICE


| | |
|---|---|
| PROFILI PVC | 78 |
| PARASPIGOLI - PROFILI | 79 |
| GOCCIOLATOI IN PVC | 81 |
| PROFILI PER BISELLATURE ESTERNE | 82 |
| GIUNTI DI DILATAZIONE | 84 |
| TAGLIERINA MEGACUT | 85 |
| TASSELLO IN PLASTICA A BATTUTA | 86 |
| TASSELLO AD ESPANSIONE PER ISOLAMENTO TERMICO CON CHIODO IN NYLON | 87 |
| TASSELLO AD ESPANSIONE CON CHIODO METALLICO RICOPERTO | 88 |
| TASSELLO CON CHIODO METALLICO AD AVVITAMENTO | 89 |
| TASSELLO CON CHIODO METALLICO AD AVVITAMENTO CON O SENZA FRESA COMPATIBILE | 90 |
| TESTE PER LANA DI ROCCIA | 91 |
| TESTA PER FISSAGGI SPECIALI | 92 |
| FISSAGGI PER CARICHI SU CAPPOTTO | 93 |
| FISSAGGIO | 94 |
| FRESE PER CAROTAGGI | 95 |
| ACCESSORI | 96 |
| SIGILLANTI STRUTTURALI | 97 |
| ADESIVI | 98 |
| CONDIZIONI DI VENDITA | 99 |





## PROFILO TERMINALE

| CODICE | UNITA MISURA | DIMENSIONE (mm) | BOX | PALLET |
|---|---|---|---|---|
| MD16 | MT | 3 | 2,5 mt | 62,5 mt |
| MD17 | MT | 6 | 2,5 mt | 62,5 mt |
| MD18 | MT | 10 | 2,5 mt | 62,5 mt |
| MD19 | MT | 15 | 2,5 mt | 62,5 mt |

Profilo terminale in Pvc con rete termosaldata,largamente utilizzato per interrompere l'intonaco o la finitura esterna in modo professionale: Basta applicare questo profilo con collante rasante sull'isolante e in base ai vari spessori possiamo utilizzarlo come profilo terminale in modo che ci crei un taglio perfetto in facciata.



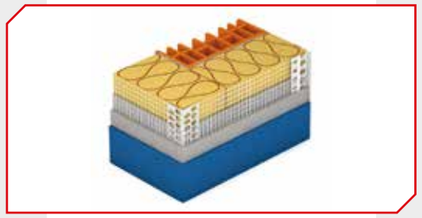


# PARASPIGOLI - PROFILI

## PARASPIGOLI IN ALLUMINIO

| CODICE | DIMENSIONE (mm) | MATERIALE | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| AA40 | 23 x 23 x 2500 | alluminio | 125 mt |


(Alluminio naturale 1° qualità spessore 0.42 mm)

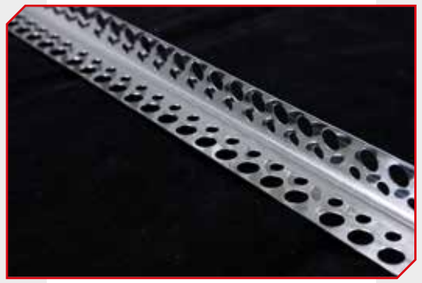

## PARASPIGOLI IN PVC


| CODICE | DIMENSIONE (mm) | MATERIALE | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| APV12 | 23 x 23 x 2500 | PVC | 125 mt |

Spessore PVC 1.2 mm

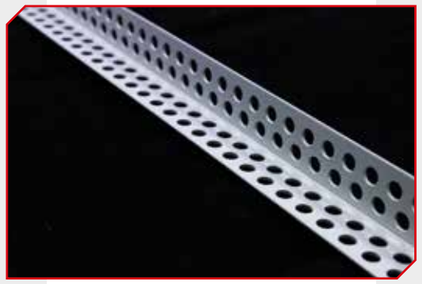

## PARASPIGOLI PVC PER ARCHI

| CODICE | DIMENSIONE (mm) | MATERIALE | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| ARC - 2.5 | 30 x 30 x 2500 | PVC | 125 mt |

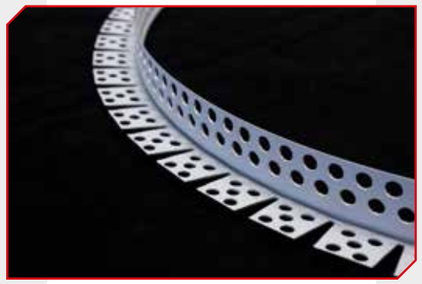

## PROFILO PARASPIGOLI MAXI


| CODICE | DIMENSIONE | CONFEZIONE |
|---|---|---|
| MD07 | 2,5 mt | 100 mt |

Profilo in pvc con spigolo pronunciato,utilizzato per la protezione di spigoli a vista dove è presente una larga movimentazione o dove si richiede una specifica protezione







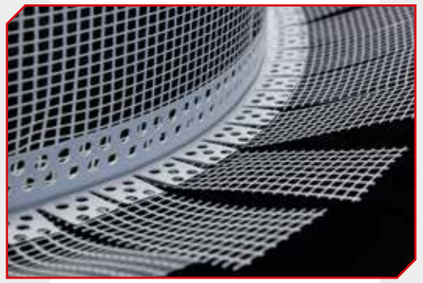


## PARASPIGOLI AD ARCO IN PVC CON RETE

| CODICE | DIMENSIONE RETE (cm) | MATERIALE | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| ARCR 2.5 | 10 x 15 | PVC | 50 mt |








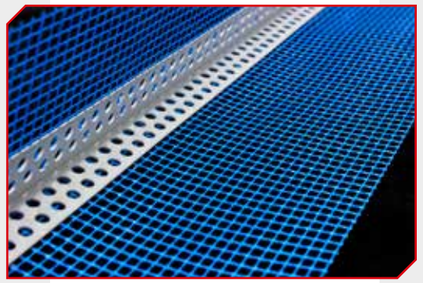


## PARASPIGOLI IN PVC CON RETE

| CODICE | DIMENSIONE RETE (cm) | COLORE | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| APV12RBL | 8 x 12 | BLU | 125 mt |
| APV25RBL | 10 x 15 | BLU | 125 mt |
| APV33RBL | 10 x 23 | BLU | 125 mt |
| APV12WT | 10 x 23 | BIANCA | 125 mt |

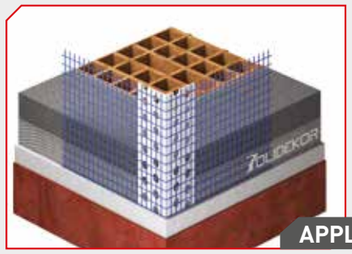



Paraspigolo con rete lunghezza 2.5 mt (spessore pvc 1.2 mm)
Possibilità di personalizzazione colore con M.O. 10.000 ML
Possibilità di logo su rete M.O. 20.000 ML
Bancale composto da 45 scatole.

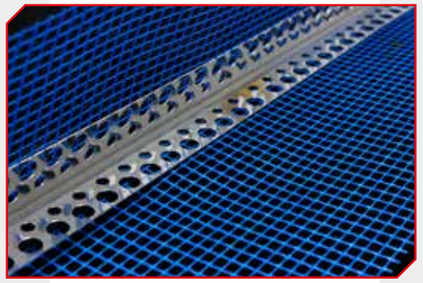

## PARASPIGOLI IN ALLUMINIO CON RETE

| CODICE | DIMENSIONE RETE (cm) | COLORE | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| AA40RBL | 8 x 12 | BLU | 125 mt |

Paraspigolo con rete lunghezza 2.5 mt (spessore pvc 1.2 mm)
Possibilità di personalizzazione colore con M.O. 10.000 ML
Possibilità di logo su rete M.O. 20.000 ML
Bancale composto da 45 scatole.

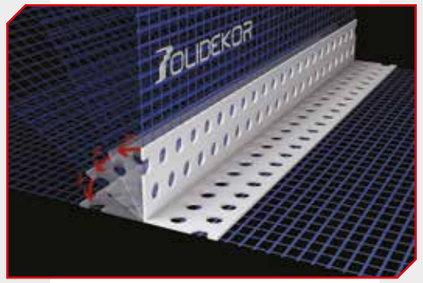


## PARASPIGOLI FLEXI IN PVC CON RETE

| CODICE | DIMENSIONE RETE (cm) | COLORE | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| FLEX - 2.5 | 8 x 12 | BIANCA | 125 mt |
| D30 | 10 x 10 | BIANCA | 25 mt |


* Il D30 è un profilo srotolabile fornito in box di cartone.



## PROFILO MAXI

| CODICE | UNITA MISURA | DIMENSIONE | BOX | PALLET |
|---|---|---|---|---|
| M D 2 0 | MT | 2,5 mt | 62,5 mt | - |


Paraspigolo in pvc con rete in F/vetro utilizzato per una maggiore protezione degli spigoli.Dopo la finitura il paraspigolo rimane a vista.

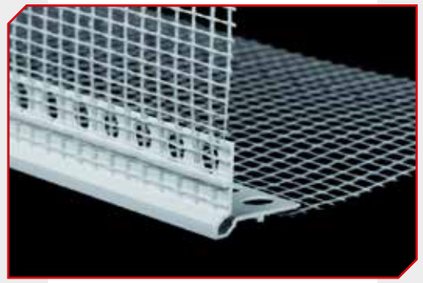

## PROFILO PER FINESTRE

| CODICE | UNITA MISURA | DIMENSIONE | BOX | PALLET |
|---|---|---|---|---|
| W P 6 | MT | 6 mm x 2,4 mt | 48 mt | |
| W P 9 | MT | 9 mm x 2,4 mt | 48 mt | |

Profilo in pvc con rete in F/vetro termosaldata applicato tra il telaio della finestra o porta e la rasatura.Questo profilo facilita l'applicazione e grazie al suo biadesivo evita la fessurazione tra i due materiali eliminando l'umidità.

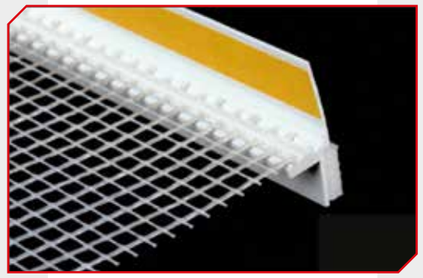









## GOCCIOLATOIO IN PVC CON BANDELLA ADESIVA

| CODICE | DIMENSIONE RETE (cm) | LUNGHEZZA (mt) | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| M D 0 5 | 10 x 10 | 2,5 | 62,5 ml |

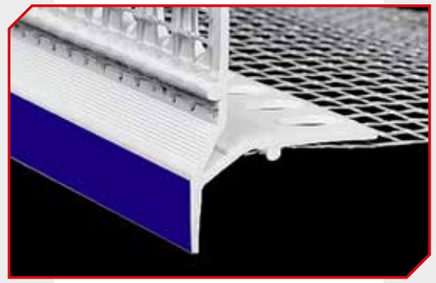


Elemento di protezione degli spigoli che interrompe il corso dell'acqua. Generalmente utilizzato per balconi, cornicioni, finestre e strutture sporgenti nelle facciate. Bandella blu adesiva amovibile per la protezione del pvc.




## GOCCIOLATOIO IN PVC A SCOMPARSA

| CODICE | DIMENSIONE RETE (cm) | LUNGHEZZA (mt) | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| M D 0 6 | 10 x 10 | 2 | 50 ml |

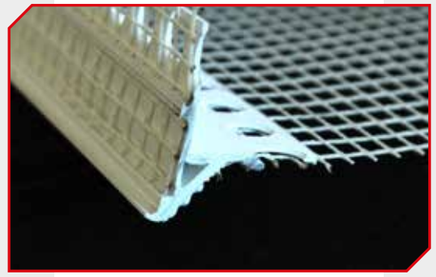


Elemento di protezione degli spigoli che interrompe il corso dell'acqua. Generalmente utilizzato per balconi, cornicioni, finestre e strutture sporgenti nelle facciate.

Il Rinforzo nell'anima del pvc lo rende il miglior articolo sul mercato, molto rigido.





## GOCCIOLATOIO IN PVC PER BALCONI TONDI

| CODICE | DIMENSIONE RETE (cm) | LUNGHEZZA (mt) | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| M D L | 10 x 10 | 2,5 | 50 ml |

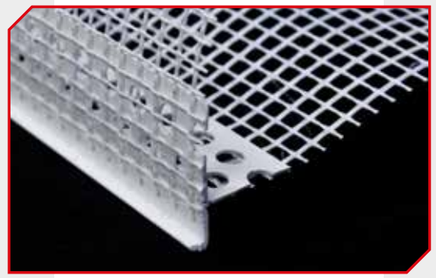




Elemento di protezione degli spigoli che interrompe il corso dell'acqua. Generalmente utilizzato per balconi e cornicioni tondi o con arcate particolari.
Questo profilo speciale unico nel suo genere può essere sezionato in base alla gradazione del supporto.














## ACCESSORI PER FUGHE

| CODICE | | PEZZI PER SCATOLA |
|---|---|---|
| H 2 K N | CONNETTORE IN PVC PER FUGHE DA CM 2 | 40 |
| H 3 K N | CONNETTORE IN PVC PER FUGHE DA CM3 | 40 |
| H 3 A | PROFILO SPECIALE IN PVC PER ANGOLI DA CM 3 | 10 |
| H 3 S | PROFILO SPECIALE IN PVC PER SPIGOLI DA CM3 | 10 |

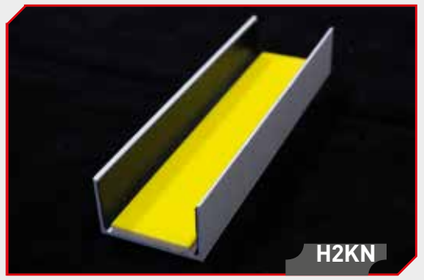

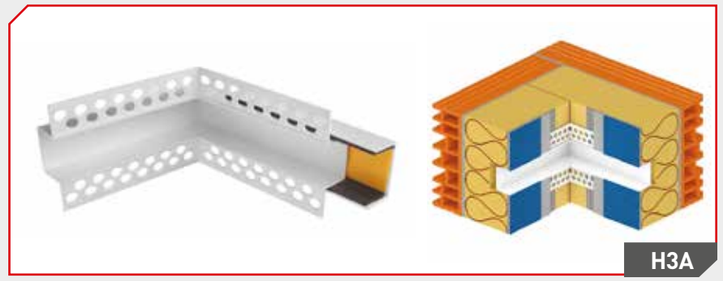


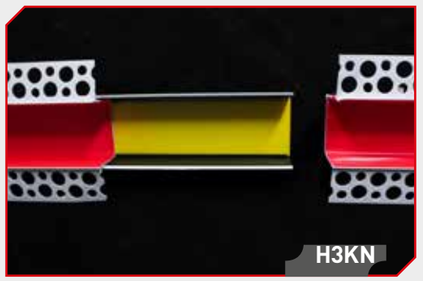

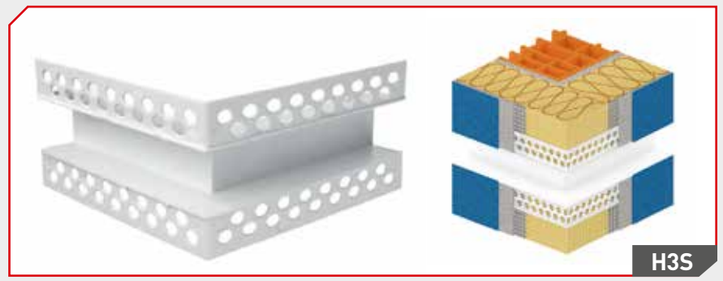COMPATIBILE CON:

## ARKA

Macchina scanalatrice per polistirene espanso ed estruso per l'alloggiamento dei profili H in facciata.
Tensione 220 volt.
Kit composto da: 1 cavalletto per sostegno macchina, filo di corrente,1 elettrodo da cm 1,1, elettrodo da cm 2,1, elettrodo da cm 3 , 1 elettrodo da cm 5.
Optional: elettrodo a "V" oppure ad "U" da 50 mm.

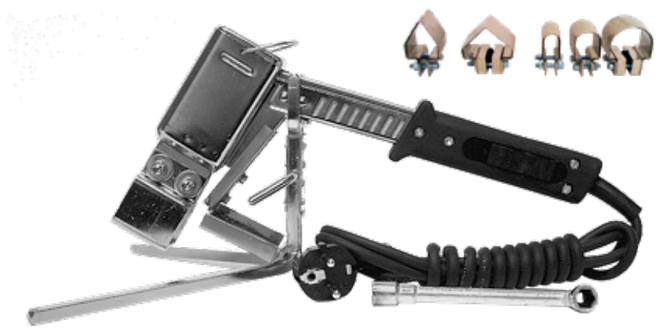










## PROFILO PER FUGHE IN PVC

| CODICE | LUNGHEZZA (cm) | ALTEZZA (cm) | PROFONDITÀ (cm) | SCATOLA | ML |
|---|---|---|---|---|---|
| H 1 | 300 | 1 | 1 | 20 | 60 |
| H 1.2 | 300 | 1 | 2,2 | 20 | 60 |
| H 2 | 300 | 2 | 2,2 | 20 | 60 |
| H 3 | 300 | 3 | 2,2 | 20 | 60 |
| H 5 | 300 | 5 | 2,2 | 20 | 60 |




H1

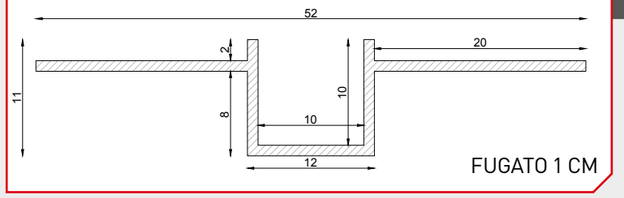






H2

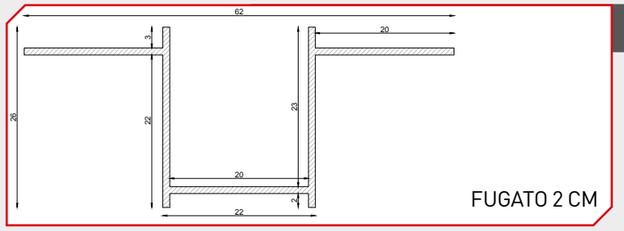





H3

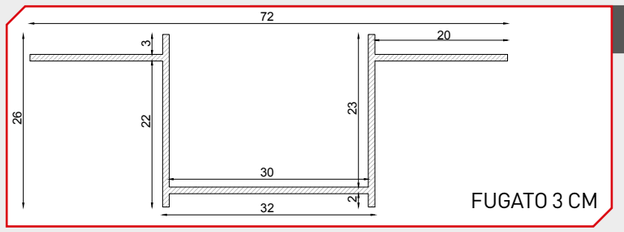

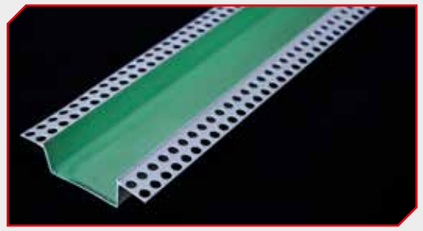
H5

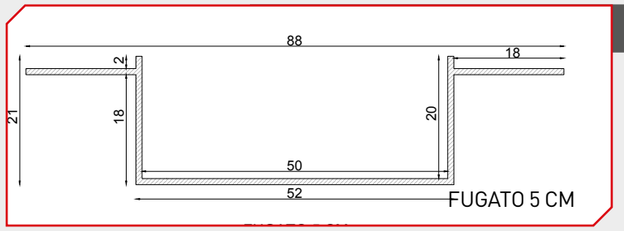

## GIUNTO DI DILATAZIONE CLASSIC IN PVC

| CODICE | DIMENSIONE (mm) | LUNGHEZZA (mt) | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| M D 3 2 | 40 | 2.5 | 62.5 ml |


Giunto di dilatazione in pvc con rete in fibra di vetro termo saldata da inserire in giunti strutturali dell'edificio tra pannelli in polistirene o nelle situazioni dove necessita un'adeguata dilatazione di movimenti d'assestamento

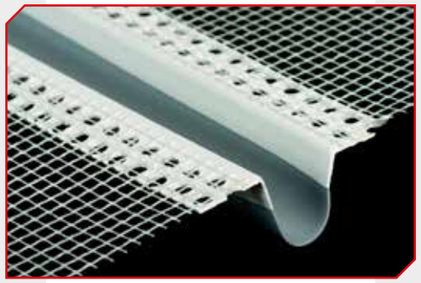

## GIUNTO DI DILATAZIONE LATERAL IN PVC

| CODICE | DIMENSIONE (mm) | LUNGHEZZA (mt) | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| M D 3 1 | 40 | 2,5 | 62,5 ml |


Giunto di dilatazione in pvc con rete in fibra di vetro termosaldata per angoli interni nell'isolamento termico

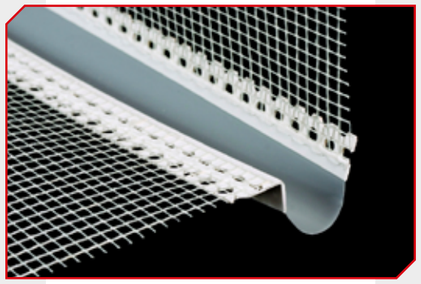

## GIUNTO DI DILATAZIONE TOP IN PVC

| CODICE | DIMENSIONE (mm) | LUNGHEZZA (mt) | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| M D 1 2 | 40 | 2 | 50 ml |




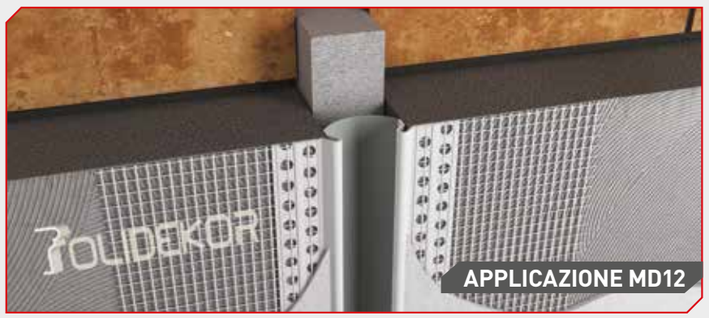

APPLICAZIONE MD12

## GIUNTO DI DILATAZIONE LATERAL TOP PVC

| CODICE | DIMENSIONE (mm) | LUNGHEZZA (mt) | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| M D 1 3 | 40 | 2 | 50 ml |

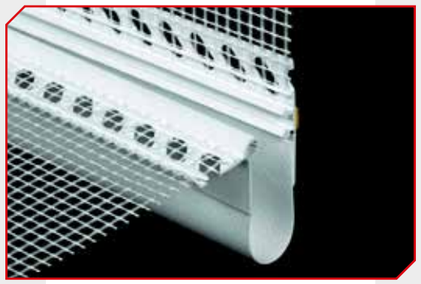



APPLICAZIONE MD13













Questo modello di taglierina a filo caldo è un apparecchio professionale per il taglio di POLISTIROLO ESPANSO/ESTRUSO E DI SCHIUME POLIURETANICHE. Macchina di qualità e robustezza elevate che ne fanno il top del mercato. Le diverse regolazioni metriche ed angolari permettono di eseguire svariati tipi di tagli per qualsiasi esigenza di cantiere.
Grazie alla sua struttura telescopica può tagliare pannelli fino a 1250mm.
Non necessita di manutenzione.
Comoda da maneggiare e trasportare grazie alla pratica maniglia ricavata nel ripiano ed alle ridotte dimensioni può essere facilmente collocata nel bagagliaio di una piccola auto. Tramite il piedistallo apribile viene posizionata in verticale a terra.
Con la sua alta precisione rende molto agevole l'esecuzione dei tagli di pannelli standard durante le posature dei sistemi di isolamento a cappotto.
Grazie ad un taglio accurato non si incorrerà più nella creazione di ponti termici (come prescritto dalla Normativa vigente in materia sul risparmio energetico), né tanto meno in fastidiosi ed inquinanti sbricioli da seghe o taglierine a lame tradizionali. Sia per i tagli diritti che angolari o addirittura per quelli con battente, il risultato apparirà netto e pulito come se fosse stato eseguito in fabbrica.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza di taglio 1250 mm
Profondità di taglio in mm 280 mm
Tipo di taglio: Angolare su tutti i lati del pannello – Taglio dritto – Taglio a gradino
Peso 18 Kg
Ingombro 100 x 50 x 20 cm
Assorbimento 120 Watt a bassa tensione 50/60 Hz
Alimentazione 230 Volt

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Struttura in alluminio, con profilo personalizzato per rendere la taglierina, robusta, leggera e funzionale;
- Diverse scale con graduazione millimetrica e angolare con possibilità di lettura diretta e di impostazione della larghezza, della profondità e dell'angolo di taglio;
- Facilità di impostazione dell'altezza di taglio;
- Slitte scorrevoli su cuscinetti a sfera, nessun inceppamento delle guide per esecuzione di tagli facili e precisi;
- La regolazione dell'archetto permette di accorciare il filo ed avere più potenza nelle giornate umide e fredde.
- Grazie al nuovo concepimento del taglio, questa macchina è dotata di un filo ben dimensionato, alimentato da un grosso trasformatore (120 WATT), per ottenere un taglio rapido e netto;
- Il vantaggio di avere una scorta di filo a bordo.
- Sostituzione facile del filo con sistema di caricamento rapido della molla;
- Grazie all'innovazione telescopica, la MEGACUT, è facilmente trasportabile nel cofano dell'auto, rispettando comunque la precisione del taglio grazie all'innovativo sistema dell'archetto, ancorato alla parte superiore e inferiore della struttura.
- Marcatura CE

# TASSELLO IN PLASTICA A BATTUTA

OTTIMA RESISTENZA AI RAGGI UV PER ISOLANTI TIPO XPS,LANA DI VETRO

TF

A B

## GAMMA PRODOTTI

| CODICE | LUNGHEZZA | SPESSORI ISOLANTI | PEZZI PER SCATOLA |
|---|---|---|---|
| TF80 | 80 mm | 50-60 mm | 500 |
| TF110 | 110 mm | 70-80 mm | 500 |
| TF125 | 125 mm | 90-100 mm | 500 |
| TF150 | 150 mm | 100-120 mm | 500 |



## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Diametro del foro | 8-10 mm |
| Profondità ancoraggio | 40 mm |
| Profondità foro | 50 mm |
| Diametro testa del tassello | 40 mm |
| Materiale | Poliamide PA6 GF30 |
| Rigidità testa del tassello | 0,20 [kN/mm] |
| Materiale chiodo | Plastica |

## SUPPORTO



CALCESTRUZZO C13/16



MATTONE PIENO

## TIPO DI ISOLANTE




POLISTIRENE ESPANSO




POLISTIRENE ESTRUSO


## INSTALLAZIONE



1
Iniziare il fissaggio dopo che il collante sia completamente asciutto



2
Forare con punta da 10 mm



3
Non infilare il tassello nel foro con il chiodo montato



4
Spingere il chiodo fino ad arrivare a filo della testa per garantire un perfetto ancoraggio



# TASSELLO AD ESPANSIONE PER ISOLAMENTO CON CHIODO IN NYLON

LTTX

European Technical

ETAG014
A B C D E



## GAMMA PRODOTTI

| CODICE | LUNGHEZZA | SPESSORI ISOLANTI | PEZZI PER SCATOLA |
|---|---|---|---|
| LTTX10070 | 7 cm | 4 cm | 200 |
| LTTX10090 | 9 cm | 5 cm | 200 |
| LTTX10110 | 11 cm | 7 cm | 200 |
| LTTX10120 | 12 cm | 8 cm | 200 |
| LTTX10130 | 13 cm | 8 cm | 200 |
| LTTX10140 | 14 cm | 8 cm | 200 |
| LTTX10150 | 15 cm | 10 cm | 200 |
| LTTX10160 | 16 cm | 11 cm | 200 |
| LTTX10170 | 17 cm | 12 cm | 200 |
| LTTX10180 | 18 cm | 13 cm | 200 |
| LTTX10190 | 19 cm | 14 cm | 200 |
| LTTX10210 | 21 cm | 16 cm | 200 |
| LTTX10240 | 24 cm | 20 cm | 100 |
| LTTX10260 | 26 cm | 21 cm | 100 |

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Diametro del foro | 10 mm |
| Profondità ancoraggio | 45 mm |
| Profondità foro | 50 mm |
| Diametro testa del tassello | 60 mm |
| Materiale | Poliamide PA6 GF30 |
| Rigidità testa del tassello | 0,9 [kN/mm] |
| Materiale chiodo | Nylon caricato di F/vetro |

## ACCESSORI COMPATIBILI



FRESA



TAP 65B



TAP 65G



TD 100

## SUPPORTO



A



B



C



D



E

## TIPO DI ISOLANTE



POLISTIRENE ESPANSO



POLISTIRENE ESTRUSO



LANA DI ROCCIA



LEGNO




RINFORZI SOTTO TESTA




ESPANSIONE TASSELLO


## INSTALLAZIONE



1
Iniziare il fissaggio dopo che il collante sia completamente asciutto



2
Forare con punta da 10 mm



3
Non infilare il tassello nel foro con il chiodo montato



4
Spingere il chiodo fino ad arrivare a filo della testa per garantire un perfetto ancoraggio

# TASSELLO AD ESPANSIONE CON CHIODO METALLICO RICOPERTO

TASSELLO CON CHIODO METALLICO A BATTUTA

## E100

European Technical

ETAG014
ABC



## GAMMA PRODOTTI

| CODICE | LUNGHEZZA | SPESSORI ISOLANTI | PEZZI PER SCATOLA |
|---|---|---|---|
| E 1 0 0 | 10 cm | 30 - 40 | 200 |
| E 1 2 0 | 12 cm | 50 - 60 | 200 |
| E 1 4 0 | 14 cm | 70 - 80 | 200 |
| E 1 6 0 | 16 cm | 90 - 110 | 200 |
| E 1 8 0 | 18 cm | 110 - 120 | 200 |
| E 2 0 0 | 20 cm | 130 - 140 | 200 |
| E 2 2 0 | 22 cm | 150 - 160 | 200 |
| E 2 4 0 | 24 cm | 170 - 180 | 200 |
| E 2 6 0 | 26 cm | 190 - 200 | 200 |
| E 2 8 0 | 28 cm | 210 - 220 | 200 |
| E 3 0 0 | 30 cm | 230 - 240 | 200 |
| E 3 3 0 | 33 cm | 250 - 270 | 200 |
| E 3 6 0 | 36 cm | 280 - 300 | 200 |
| E 4 0 0 | 40 cm | 310 - 340 | |

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Diametro del foro | 8 mm |
| Profondità ancoraggio | 55 mm |
| Profondità foro | 50 mm |
| Diametro testa del tassello | 60 mm |
| Materiale | Poliamide PA6 GF30 |
| Trasmittanza termica | 0.002 W/K |
| Materiale chiodo | Acciaio |

## ACCESSORI COMPATIBILI


FRESA


TAP 65B


TAP 65G


TD 100

## SUPPORTO


A


B


C

## TIPO DI ISOLANTE


POLISTIRENE ESPANSO


POLISTIRENE ESTRUSO



LANA DI ROCCIA



FIBRA DI LEGNO


LO SAPEVI CHE? **"Il chiodo ricoperto evita il ponte termico"**


**Guarda il video di applicazione**

## INSTALLAZIONE


1
Iniziare il fissaggio dopo che il collante sia completamente asciutto


2
Forare con punta da 8 mm


3
Non infilare il tassello nel foro con il chiodo montato


4
Spingere il chiodo fino ad arrivare a filo della testa per garantire un perfetto ancoraggio



# TASSELLO CON CHIODO METALLICO AD AVVITAMENTO

## PSV

European Technical

ETAG014
C D E



## GAMMA PRODOTTI

| CODICE | LUNGHEZZA | SPESSORI ISOLANTI (mm) | | BOX |
|---|---|---|---|---|
| | | ABC | DE | |
| P S V 8 0 | 8 cm | 30 - 40 | 20 | 200 pz |
| P S V 1 0 0 | 10 cm | 50 - 60 | 30 - 40 | 200 pz |
| P S V 1 2 0 | 12 cm | 70 - 80 | 50 - 60 | 200 pz |
| P S V 1 4 0 | 14 cm | 90 - 100 | 70 - 80 | 200 pz |
| P S V 1 6 0 | 16 cm | 110 - 120 | 90 - 100 | 200 pz |
| P S V 1 8 0 | 18 cm | 130 - 140 | 110 - 120 | 200 pz |
| P S V 2 0 0 | 20 cm | 150 - 160 | 130 - 140 | 200 pz |
| P S V 2 2 0 | 22 cm | 170 - 180 | 150 - 160 | 200 pz |
| P S V 2 4 0 | 24 cm | 190 - 200 | 170 - 180 | 200 pz |
| P S V 2 6 0 | 26 cm | 210 - 220 | 190 - 200 | 200 pz |
| P S V 2 8 0 | 28 cm | 230 - 240 | 210 - 220 | 200 pz |
| P S V 3 0 0 | 30 cm | 250 - 260 | 230 - 240 | 200 pz |

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Diametro del foro | 8 mm |
| Profondità ancoraggio | 50 mm |
| Profondità foro | 45 mm |
| Diametro testa | 60 mm |
| Materiale tassello | Poliamide PA6 |
| Rigidità testa del tassello | 0,9 [kN/mm] |
| Materiale chiodo | Acciaio |
| Trasmittanza Termica | 0.002 W/K |

## ACCESSORI COMPATIBILI


FRESA


TAP 65B


TAP 65G


TD 100

## SUPPORTO


C


D


E

## TIPO DI ISOLANTE


POLISTIRENE ESPANSO


POLISTIRENE ESTRUSO


LANA DI ROCCIA



FIBRA DI LEGNO


## UTENSILE PER FISSAGGIO



**Guarda il video di applicazione**

## INSTALLAZIONE


1
Iniziare il fissaggio dopo che il collante sia completamente asciutto


2
Forare con punta da 10 mm


3
Non infilare il tassello nel foro con il chiodo montato


4
Spingere il chiodo fino ad arrivare a filo della testa per garantire un perfetto ancoraggio

# TASSELLO CON CHIODO METALLICO AD AVVITAMENTO CON O SENZA FRESA COMPATIBILE

ART PPV

European Technical

ETAG014
C D E



## GAMMA PRODOTTI

| CODICE | LUNGHEZZA | SPESSORI ISOLANTI | PEZZI PER SCATOLA |
|---|---|---|---|
| P P V 1 2 0 | 12 cm | 60-70 | 200 |
| P P V 1 4 0 | 14 cm | 80-90 | 200 |
| P P V 1 6 0 | 16 cm | 100-110 | 200 |
| P P V 1 8 0 | 18 cm | 120-130 | 200 |
| P P V 2 0 0 | 20 cm | 140-150 | 200 |
| P P V 2 2 0 | 22 cm | 160-170 | 200 |
| P P V 2 4 0 | 24 cm | 180-190 | 200 |
| P P V 2 6 0 | 26 cm | 200-210 | 200 |
| P P V 2 8 0 | 28 cm | 220-230 | 200 |
| P P V 3 0 0 | 30 cm | 240-250 | 200 |
| P P V 3 4 0 | 34 cm | 260-270 | 200 |
| P P V 3 6 0 | 36 cm | 280-290 | 200 |
| P P V 3 8 0 | 38 cm | 300-310 | 100 |
| P P V 4 0 0 | 40 cm | 320-330 | 100 |
| P P V 4 2 0 | 42 cm | 340-350 | 100 |
| P P V 4 4 0 | 44 cm | 360-370 | 100 |
| P P V 4 6 0 | 46 cm | 380-390 | 100 |
| P P V 4 8 0 | 48 cm | 400-410 | 100 |
| P P V 5 0 0 | 50 cm | 420-430 | 100 |

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Diametro del foro | 8 mm |
| Profondità ancoraggio | 55 mm |
| Profondità foro | 50 mm |
| Diametro testa del tassello | 60 mm |
| Materiale | Poliamide PA6 GF30 |
| Trasmittanza termica | 0.002 W/K |
| Materiale chiodo | Acciaio |

## ACCESSORI COMPATIBILI



FRESA



TAP 65B



TAP 65G



TD 100



WS 100

## SUPPORTO



A



B



C



E

## TIPO DI ISOLANTE



POLISTIRENE ESPANSO



POLISTIRENE ESTRUSO



LANA DI ROCCIA




FIBRA DI LEGNO

## UTENSILE PER FISSAGGIO




Guarda il video di applicazione

## INSTALLAZIONE



1
Iniziare il fissaggio dopo che il collante sia completamente asciutto



2
Forare con punta da 8 mm

2
Forare con punta da 10 mm



3
Non infilare il tassello nel foro con il chiodo montato



4
Spingere il chiodo fino ad arrivare a filo della testa per garantire un perfetto ancoraggio



# TESTE PER LANA DI ROCCIA

TD140



## GAMMA PRODOTTI

| CODICE | DIAMETRO (mm) | BOX |
|---|---|---|
| T D 1 4 0 | 140 | 200 pz |

## CARATTERISTICHE

FORTE RESISTENZA AI RAGGI UV,
Utilizzato per aumentare la SUPERFICIE del fissaggio,
Compatibile con LANA MINERALE o isolanti morbidi.
Utilizzabile con i tasselli modello, LTTX, E100 , PPV e PSV

## POSSIBILI USI

PPV



PSV



E100



LTTX



PZV



WS110



## GAMMA PRODOTTI

| CODICE | DIAMETRO (mm) | BOX |
|---|---|---|
| W S 1 1 0 | 110 | 100 pz |

## CARATTERISTICHE

La rondella viene utilizzata per aumentare la superficie di fissaggio sulla Lana di Roccia senza carotare l'isolante. È compatibile con il tassello PPV.

**Caratteristiche**:
Aumenta la superficie di supporto di tutti i tipi di lana minerale e similari che hanno bassa resistenza alla compressione.
Forte resistenza ai raggi UV.

## POSSIBILI USI

PPV



PZV



TAP70R



Guarda il video di applicazione

# TESTA PER FISSAGGI SPECIALI

## GAMMA PRODOTTI

| CODICE | DIAMETRO (mm) | PEZZI PER SCATOLA |
|---|---|---|
| TD60 | 60 | 200 |
| TD75 | 75 | 200 |

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Diametro testa tassello | 60 mm |
| Diametro foro | 6 mm |
| Rigidità testa | 0,9 [kN/mm] |
| Materiale Tassello | Poliammide PA6 |

## APPLICAZIONI

La testa è raccomandata per il fissaggio di tutti i pannelli isolanti. Essa aumenta il diametro del fissaggio garantendo una maggior tenuta.

## TIPO DI ISOLANTE


LANA DI ROCCIA


FIBRA DI LEGNO


EPS


OSB


FIBRA DI CEMENTO

TD60



TD75



European Technical Approval

TD100



## GAMMA PRODOTTI

| CODICE | DIAMETRO (mm) | BOX |
|---|---|---|
| TD100 | 100 | 200 pz |

## CARATTERISTICHE

ELEVATA RESISTENZA AI RAGGI UV
AUMENTARE IL SUPPORTO DI FISSAGGIO

## POSSIBILI USI

PPV



PSV



E100



LTTX



PZV



# VITE AUTOPERFORANTE (compatibile con TD60/75)

## GAMMA PRODOTTI


| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| MUC5080 | Vite autoperforante per legno (5X80 mm) |
| MUC5100 | Vite autoperforante per legno (5X100 mm) |
| MUC5120 | Vite autoperforante per legno (5X120 mm) |
| MUC6140 | Vite autoperforante per legno (5X140 mm) |
| MUC6150 | Vite autoperforante per legno (5X150 mm) |
| MUC6160 | Vite autoperforante per legno (5X160 mm) |
| MUC6180 | Vite autoperforante per legno (5X180 mm) |
| MUC6200 | Vite autoperforante per legno (5X200 mm) |
| MUC6220 | Vite autoperforante per legno (5X220 mm) |

*Su richiesta disponibili altri formati





# FISSAGGI PER CARICHI SU CAPPOTTO

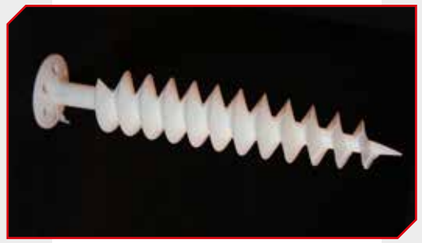



## SPIRALE PER RIVESTIMENTO A CAPPOTTO

| CODICE | DIMENSIONE | COLORE | BOX | U.M |
|---|---|---|---|---|
| MKD5 | 5 cm | BIANCO | 100 | pz |
| MKD85 | 8,5 cm | BIANCO | 100 | pz |
| MKD120 | 12 cm | BIANCO | 100 | pz |

Spirale in poliammide per il fissaggio di carichi leggeri su rivestimento a cappotto con un carico massimo di 5 Kg.
Fissaggio per: cassette postali, plafoniere, videocamere, ecc ecc.







## BCUBE

BCUBE è il supporto in alta densità in EPS per il fissaggio dei carichi nei sistemi a cappotto.
Realizzato in conformità ai requisiti delle norme di settore BCUBE è la soluzione per il fissaggio dei carichi nell'isolamento a cappotto, presenta i seguenti vantaggi:

- Alta densità, alta resistenza meccanica
- Elimina i ponti termici
- Evita la formazione di muffe o infiltrazioni d'acqua nella struttura
- Disegno specifico con scanalature sagomate per il miglioramento dell'aderenza del supporto.
- Superficie esterna goffrata per il miglioramento dell'aggrappaggio.
- Lunghezza da 1 mt, con presezionatura ogni 2 cm
- Dimensioni: 120 x 160 x 1000 mm
- Riciclabile al 100%

BCUBE è realizzato in polistirene espanso sinterizzato a vapore, stampato ad alta densità con ritardante di fiamma idoneo ad applicazioni nei sistemi di isolamento termico a cappotto per il fissaggio di carichi leggeri e pesanti fino a 80 kg, conforme ai requisiti di settore con bassa conducibilità termica ed assorbimento d'acqua nullo.

UTILIZZO

- Fissaggio di elementi esterni tramite viti autofilettanti o viti per legno
- Fissaggio di cassette delle lettere, scatole antifurto, telecamere
- Fissaggio di lampade e faretti
- Fissaggio di fermascuretti o persiane, tende sole, condizionatori



## MVB

### PUNTA UNIVERSALE SENZA VIBRAZIONI PER LATERIZI

| | DIAMETRO | PROFONDITÁ | BOX |
|---|---|---|---|
| M V B | 8 mm | 250 / 310 mm | 1 |

### CARATTERISTICHE

EVITA LA ROTTURA DELLE PARETI INTERNE DEL LATERIZIO PER ASSICURARE LA CORRETTA ADESIONE AI TASSELLI

I BORDI DI TAGLIO AFFILATI CONSENTONO UNA FORATURA RAPIDA

ATTACCO RAPIDO SDS

UTILIZZABILE SU LATERIZIO E CEMENTO CELLULARE











### FRESA PER POLISTIROLO

| | DIAMETRO | PROFONDITÁ | BOX |
|---|---|---|---|
| F R E P A | 60 mm | 20 mm | 1 |



### FRESA ALLUMINIO SPECIFICA PER LANA DI ROCCIA E ISOLANTI RIGIDI

| | DIAMETRO | PROFONDITÁ | BOX |
|---|---|---|---|
| F R E 8 0 A | 60 mm | 20 mm | 1 |



### FRESA INOX SPECIFICA PER CAROTAGGIO E FISSAGGIO

| | DIAMETRO | PROFONDITÁ | BOX |
|---|---|---|---|
| F R P P V | 60 mm | 20 mm | 1 |

## TAPPI DI CHIUSURA

UTILIZZATI PER LA CHIUSURA DEL CAROTAGGIO EFFETTUATO CON LA FRESA SUGLI ISOLANTI E PER ELIMINARE IL PONTE TERMICO.



### TAP70R LANA DI ROCCIA

| | DIAMETRO | PROFONDITÁ | BOX |
|---|---|---|---|
| T A P 7 0 R | 70 mm | 20 mm | 200 |



### TAP65G GRAFITE - EPS

| | DIAMETRO | PROFONDITÁ | BOX |
|---|---|---|---|
| T A P 6 5 G | 65 mm | 15 mm | 200 |



### TAP65B BIANCO - EPS

| | DIAMETRO | PROFONDITÁ | BOX |
|---|---|---|---|
| T A P 6 5 B | 65 mm | 15 mm | 200 |

## A01



## A02



## FILO DI RICAMBIO PER TAGLIERINE



## ELASTEX



## ACCESSORI

| CODICE | descrizione | imballo |
|---|---|---|
| A 0 1 | Sega manuale per il taglio dei profili decorativi | 1 |
| A 0 2 | Pistola Professionale per sacchetti da 600 ml e cartucce da 290 ml | 1 |
| F I L O | Filo di ricambio al nichel-cromo per taglierine Manuali 10 mt | 1 |
| E L A S T E X | Idropittura elastometica riempitiva bianca Lt 14 | 1 |



## ACRIFLEX

| ART | DESCRIZIONE | QUANTITÀ |
|---|---|---|
| ACRIFLEX | Resina acrilica fibrata elastomerica, per la rasatura e la stuccatura dei profili decorativi Polidekor, marchio CE | 25 kg |
| ACRIFLEX 5 | Resina acrilica fibrata elastomerica, per la rasatura e la stuccatura dei profili decorativi Polidekor, marchio CE | 5 kg |
| ACRIFLEX 2,5 | Resina acrilica fibrata elastomerica, per la rasatura e la stuccatura dei profili decorativi Polidekor, marchio CE | 2,5 kg |



## FILM ESTENSIBILE

| CODICE | UNITA' DI MISURA | DIMENSIONI | BOX | PALLET |
|---|---|---|---|---|
| M N F L | 2,60 kg | 50 cm | 6 pz | |

Pellicola in pvc, con spessore film 23 my, largamente utilizzata per avvolgere ed imballare qualsiasi materiale.



## GRATTONE PER POLISTIRENE

| CODICE | DIMENSIONI | CONFEZIONE |
|---|---|---|
| G R 5 7 0 | 18 x 32 cm | 20 pz |
| G R 5 7 1 | 13 x 28 cm | 20 pz |

RICAMBI - 320 x 180 mm / 280 x 130 mm








# MEGAFIX

**SIGILLANTE ELASTICO STRUTTURALE – INCOLLAGGI TENACI**

**DESCRIZIONE**
Sigillante/adesivo PROFESSIONALE a base di Polimero MS puro ideale sia per sigillatura che incollaggi elastici sottoposti a gravi sollecitazioni.

**CARATTERISTICHE:**
- Verniciabile dopo poco tempo (appena forma pelle)
- Alta tenuta, circa 30 kg. per ogni $cm^2$
- Elevatissimo allungamento a rottura = 500% (secondo din53504)
- Presa rapida, formazione pelle in appena 10 minuti.
- Alto potere riempitivo adatto anche per superfici non perfettamente combacianti
- Compensa i movimenti dei materiali dovuti alle escursioni termiche
- Eccellente negli incollaggi/sigillature sottoposti a vibrazioni elevate
- Permanentemente elastico tra -40°c e +100°c
- Resistente ai raggi solari ed alla pioggia quindi idoneo sia all'interno che all'esterno
- Polimerizza sott'acqua ed in presenza di forte umidità
- Utilizzabile in luoghi dove vengono lavorati alimenti. Certificato isega
- Senza solventi e senza odori
- A reazione neutra
- Senza ritiro ( non crea tensione tra i due supporti una volta incollati)
- Di facile applicazione, prima che polimerizzi si rimuove facilmente con carta asciutta o con alcool
- Dopo l'apertura si conserva per diversi mesi e può essere riutilizzato sostituendo l'ugello

**TIPICI IMPIEGHI**
Incollaggi e sigillature di materiali quali: cemento, mattoni, intonaco, cartongesso, pietra e marmo, polistirolo, poliuretano espanso, ceramica, porcellana, vetro, acciaio inox, ferro, alluminio, lamiere verniciate o zincate, piombo, legno, MDF, sughero, laminato plastico, PVC, vetroresina, carbonio, ABS, ( metacrilato, policarbonato, previa verifica )
Non idoneo per PE, PP, e Teflon
Sigillature anche strutturali di veicoli quali: Camper, auto, bus, barche e carrozzeria industriale in genere
Sigillature di strutture di carpenteria metallica e di coperture; incollaggi elastici sottoposti a vibrazioni di elementi di arredamento industriale e civile; fissaggio elastico di serramenti a controtelai metallici o a muratura; sigillatura di impianti anche preposti alla verniciatura; installazione vetri; ecc...

# ADESIVO POLIURETANICO PER EPS

| CODICE | DESCRIZIONE | QUANTITÀ | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| SK8THERM | COLLANTE | 750 ml | 12 pz |

SK8THERM è un adesivo per il fissaggio di lastre in polistirolo espanso ed estruso per interni ed esterni.
Ha un'ottima adesione è minimizza il ponte termico.
Non emette gas MDI.
In sole 2 ore assicura il fissaggio anche sui supporti difficili.
Prodotto pronto all'uso, facile da applicare, inodore.
APPLICAZIONE: da 0°C a +30°C

Questo adesivo poliuretanico è progettato per il fissaggio di pannelli di polistirolo espanso alle pareti esterne di edifici per l'isolamento termico . E 'caratterizzata da un'eccellente adesione su molti materiali, come cemento, intonaco, mattoni, legno, metallo, polistirolo espanso XPS polistirolo ed estruso.

**Dati tecnici**

Apllicato con pistola
Apparenza schiuma plastica
Colore giallo o crema
Temperatura di applicazione da +5°C a +30°C
Temperatura bomboletta da +15°C a +25°C
Resistenza alla trazione per EPS 0,1 MPa
Adesione al calcestruzzo 0,3 MPa
Adesione EPS 0,1 MPa
Tempo di asciugatura al tatto 15 min max
Tempo di presa circa 2 h
Tempo di aderenza completa circa 8 ore.
Resistenza al fuoco : B3

## ADERISCE PERFETTAMENTE SU TUTTI I MATERIALI POROSI IN GENERE ED IN PARTICOLARE:

- **GUAINE ARDESIATE O GRANIGLIATE**
- **CARTONGESSO**
- **CALCESTRUZZO,MASSETTO,CEMENTIZIO,MATTONI**
- **LEGNO,LANA DI ROCCIA,VETRO,FIBRE DI POLIESTERE**
- **METALLI**
- **GOMMA**

## ADERISCE PERFETTAMENTE TRA:

- **POLISTIROLO/POLISTIRENE ESPANSO**
- **POLISTIRENE E LEGNO**
- **POLISTIRENE E MURATURA**
- **POLISTIRENE E CARTONGESSO**
- **NON ADERISCE SU POLIETILENE E GUAINE BITUMINOSE LISCE ( NON PREVENTIVAMENTE SFIAMMATE A CALDO)**




SCHIUMA
POLIURETANICA

# ACCESSORI

| CODICE | DESCRIZIONE | QUANTITÀ | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|
| SK8GUN | PISTOLA | - | 1 pz |
| SK8CLEAN | PULITORE PISTOLA | - | 1 pz |



PISTOLA

PULITORE
PISTOLA



# CONDIZIONI DI VENDITA

Il presente documento contiene le condizioni generali di vendita (nel prosieguo anche solo CGV) che disciplinano i rapporti commerciali intercorrenti tra la società POLIDEKOR Srl e i suoi clienti e partner. Tali condizioni si intendono ferme, valide ed efficaci anche in seguito alla conclusione di successivi accordi se non espressamente derogate omodificate mediante esplicita manifestazione di volontà in tal senso.

### 1. RICHIESTA DI PREVENTIVO - OFFERTA - ORDINE

Il cliente che intende ottenere la realizzazione di un prodotto dovrà approvare il PREVENTIVO redatto da POLIDEKOR Srl sui moduli prestampati. In caso di redazione di disegni esecutivi da parte di POLIDEKOR Srl per la realizzazione del prodotto, il cliente dovrà approvare espressamente anche detti disegni.
I preventivi hanno una validità di 30 gg dalla data di emissione.
In caso di omissione di preventivo e di ordine diretto, il Cliente dovrà approvare espressamente l'ordine predisposto da POLIDEKOR Srl su suoi moduli. Con la sottoscrizione di detti moduli il Cliente dichiara di accettare espressamente il loro contenuto e le condizioni qui previste. I tempi di consegna del prodotto vengono indicati nel preventivo o nell'ordine del Cliente.
Il prodotto verrà realizzato solamente dopo il perfezionamento della procedura sopra descritta e con l'espressa accettazione da parte del cliente del Preventivo, degli eventuali disegni e dell'Ordine Cliente.
Le offerte inviate non sono comprensive di spese di trasporto che rimarrà a cura ed a carico del cliente, salvi contrari accordi.
Nell'ipotesi in cui il Cliente chieda a POLIDEKOR Srl. di effettuare il trasporto di quanto ordinato, con mezzi propri o conto terzi, il relativo costo verrà addebitato in fattura.
Qualora dopo l'effettuazione da parte di POLIDEKOR Srl di disegni esecutivi e campionature finalizzati alla realizzazione del prodotto oggetto di preventivo, l'ordine non dovesse essere confermato dal Cliente, POLIDEKOR Srl sarà legittimata a chiedere al Cliente stesso il pagamento dei costi sostenuti per tale attività, che vengono sin da ora quantificati in € 300,00, salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei maggiori costi sostenuti. In caso di mancata esecuzione del prodotto, la campionatura ed i disegni esecutivi realizzati da POLIDEKOR Srl rimangono di proprietà della stessa POLIDEKOR Srl e dovranno esserle restituiti, non potendo in alcun caso essere utilizzati o riprodotti da terzi soggetti.

### 2. MODIFICHE AGLI ORDINI

POLIDEKOR Srl si riserva di valutare eventuali richieste di modifiche al prodotto ordinato e che potrebbero comportare cambiamenti rilevanti alla produzione e si riserva a suo insindacabile giudizio di accettare o meno le richieste di modifiche.
In caso di revoca dell'ordine di un prodotto già in produzione, il Cliente sarà comunque tenuto a pagare il corrispettivo riportato nel preventivo o nell'ordine.
POLIDEKOR Srl si riserva la facoltà di apportare al prodotto ordinato le modifiche che si dovessero rendere necessarie in fase di progettazione e realizzazione, senza comunque alterare la funzionalità e l'estetica della fornitura nel complesso.

### 3. CONSEGNA PRODOTTO – DEPOSITO

Per ottenere la consegna del prodotto il Cliente, in prossimità della data di consegna indicata sul preventivo o sull'ordine, dovrà contattare POLIDEKOR Srl per aggiornarla sullo stato del cantiere e concordare la data del ritiro/spedizione.
Nel caso il prodotto non possa essere ritirato nelle date indicate nel preventivo o nell'ordine, il prodotto potrà essere depositato nel magazzino per un periodo massimo di due settimane.
In ogni caso il deposito del prodotto dovrà essere preventivamente concordato con il fornitore e comunque sarà a totale rischio del Cliente, il quale esonera POLIDEKOR Srl da ogni responsabilità per il suo eventuale deperimento.
Il deposito del prodotto potrebbe generare spese aggiuntive che varieranno in base alle dimensioni del prodotto ed alla sua durata.

### 4. GARANZIA

La validità della garanzia sarà di 12 mesi a partire dalla data di messa a disposizione del prodotto al cliente, che coincide con la data di consegna indicata nel preventivo o nell'ordine.
Tale data di decorrenza della garanzia è valida anche nell'ipotesi in cui il prodotto venga depositato nel magazzino.
Eventuali contestazioni relative al prodotto dovranno pervenire a POLIDEKOR Srl entro e non oltre 8 giorni dalla ricezione del prodotto stesso mediante l'uso esclusivo della posta elettronica certificata. Ogni altro diverso strumento non sarà ritenuto idoneo.
In ogni caso la garanzia non copre un uso non idoneo del prodotto e non conforme alle prescrizioni tecniche fornite da POLIDEKOR Srl, un montaggio non eseguito a regola d'arte, incuria del cliente e tutti i fattori esterni non imputabili alla produzione del prodotto (per esempio, incuria nella movimentazione, sporcizia, esposizione ad allagamenti, intemperie o incendi).
In ogni caso la garanzia non opera in caso di manomissione o modifica del prodotto da parte del cliente o da soggetti terzi non autorizzati da POLIDEKOR Srl.

### 5. FATTURE E PAGAMENTI – RITARDO O OMISSIONE DEI PAGAMENTI

I termini e le condizioni di pagamento sono espressamente indicate nei preventivi e negli ordini; in difetto il pagamento dovrà essere integralmente effettuato alla sottoscrizione del preventivo o dell'ordine.
La fatturazione verrà effettuata alla ditta che ha sottoscritto il preventivo o l'ordine.
Le fatture relative agli acconti verranno emesse alla ricezione del pagamento.
Le fatture a saldo verranno emesse alla fine del mese in cui il prodotto viene ultimato e messo a disposizione del cliente, indipendentemente dalla consegna o dal suo deposito in magazzino, ed inviate a mezzo posta elettronica.
Le fatture relative ai costi di trasporto riporteranno le indicazioni del prodotto acquistato e il numero di preventivo o d'ordine del cliente.
I pagamenti non potranno essere sospesi o posticipati per nessuna ragione.
Eventuali omissioni di pagamento o eventuali ritardi legittimeranno POLIDEKOR Srl a sospendere la fornitura oggetto del pagamento così come altre eventuali forniture in corso con il Cliente, essendo tale comportamento indice di inaffidabilità e mancanza di garanzia del Cliente.
Il protrarsi dell'inadempimento del Cliente nei pagamenti per un periodo superiore a giorni 15 legittima POLIDEKOR Srl a dichiarare risolto il contratto, con ogni conseguente diritto risarcitorio.
In ogni caso di ritardo nei pagamenti, POLIDEKOR Srl è legittimata ad addebitare al cliente gli interessi di mora come previsto nel DLgs. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) oltre ai costi generati dall'insoluto bancario.

### 6. VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

Le presenti condizioni generali di vendita e le condizioni particolari definite di volta in volta con il cliente saranno valide ed efficaci anche successivamente alla sottoscrizione di altri accordi commerciali tra POLIDEKOR Srl e Cliente, salva espressa volontà delle parti di derogare o modificare tali condizioni.

### 7. COMPETENZA FORO DI RIMINI

Ogni controversia che dovesse insorgere tra POLIDEKOR Srl ed il Cliente riferibile all'interpretazione o esecuzione del rapporto di fornitura disciplinatodalle presenti condizioni verrà decisa dal Tribunale di Rimini, con espressa esclusione della competenza di qualsiasi altro Foro.

POLIDEKOR®
LAVORAZIONE POLISTIROLO

POLIDEKOR®
LAVORAZIONE POLISTIROLO

**Sede Amministrativa**
Piazza L. Ferrari, 22 B - 47921 Rimini

**Sede Produttiva**
Viale Modena 1, 47853 - Coriano (RN)

Tel. +39 0541 1613110
info@polidekor.it

**www.polidekor.it**

