
POLIDEKOR®

LAVORAZIONE POLISTIROLO

PROFILI DI PARTENZA •
PARASPIGOLI E PROFILI •
RETI IN FIBRA DI VETRO •
TAGLIERINE POLISTIROLO •
TASSELLI AD ESPANSIONE •
UTENSILI ED ACCESSORI •

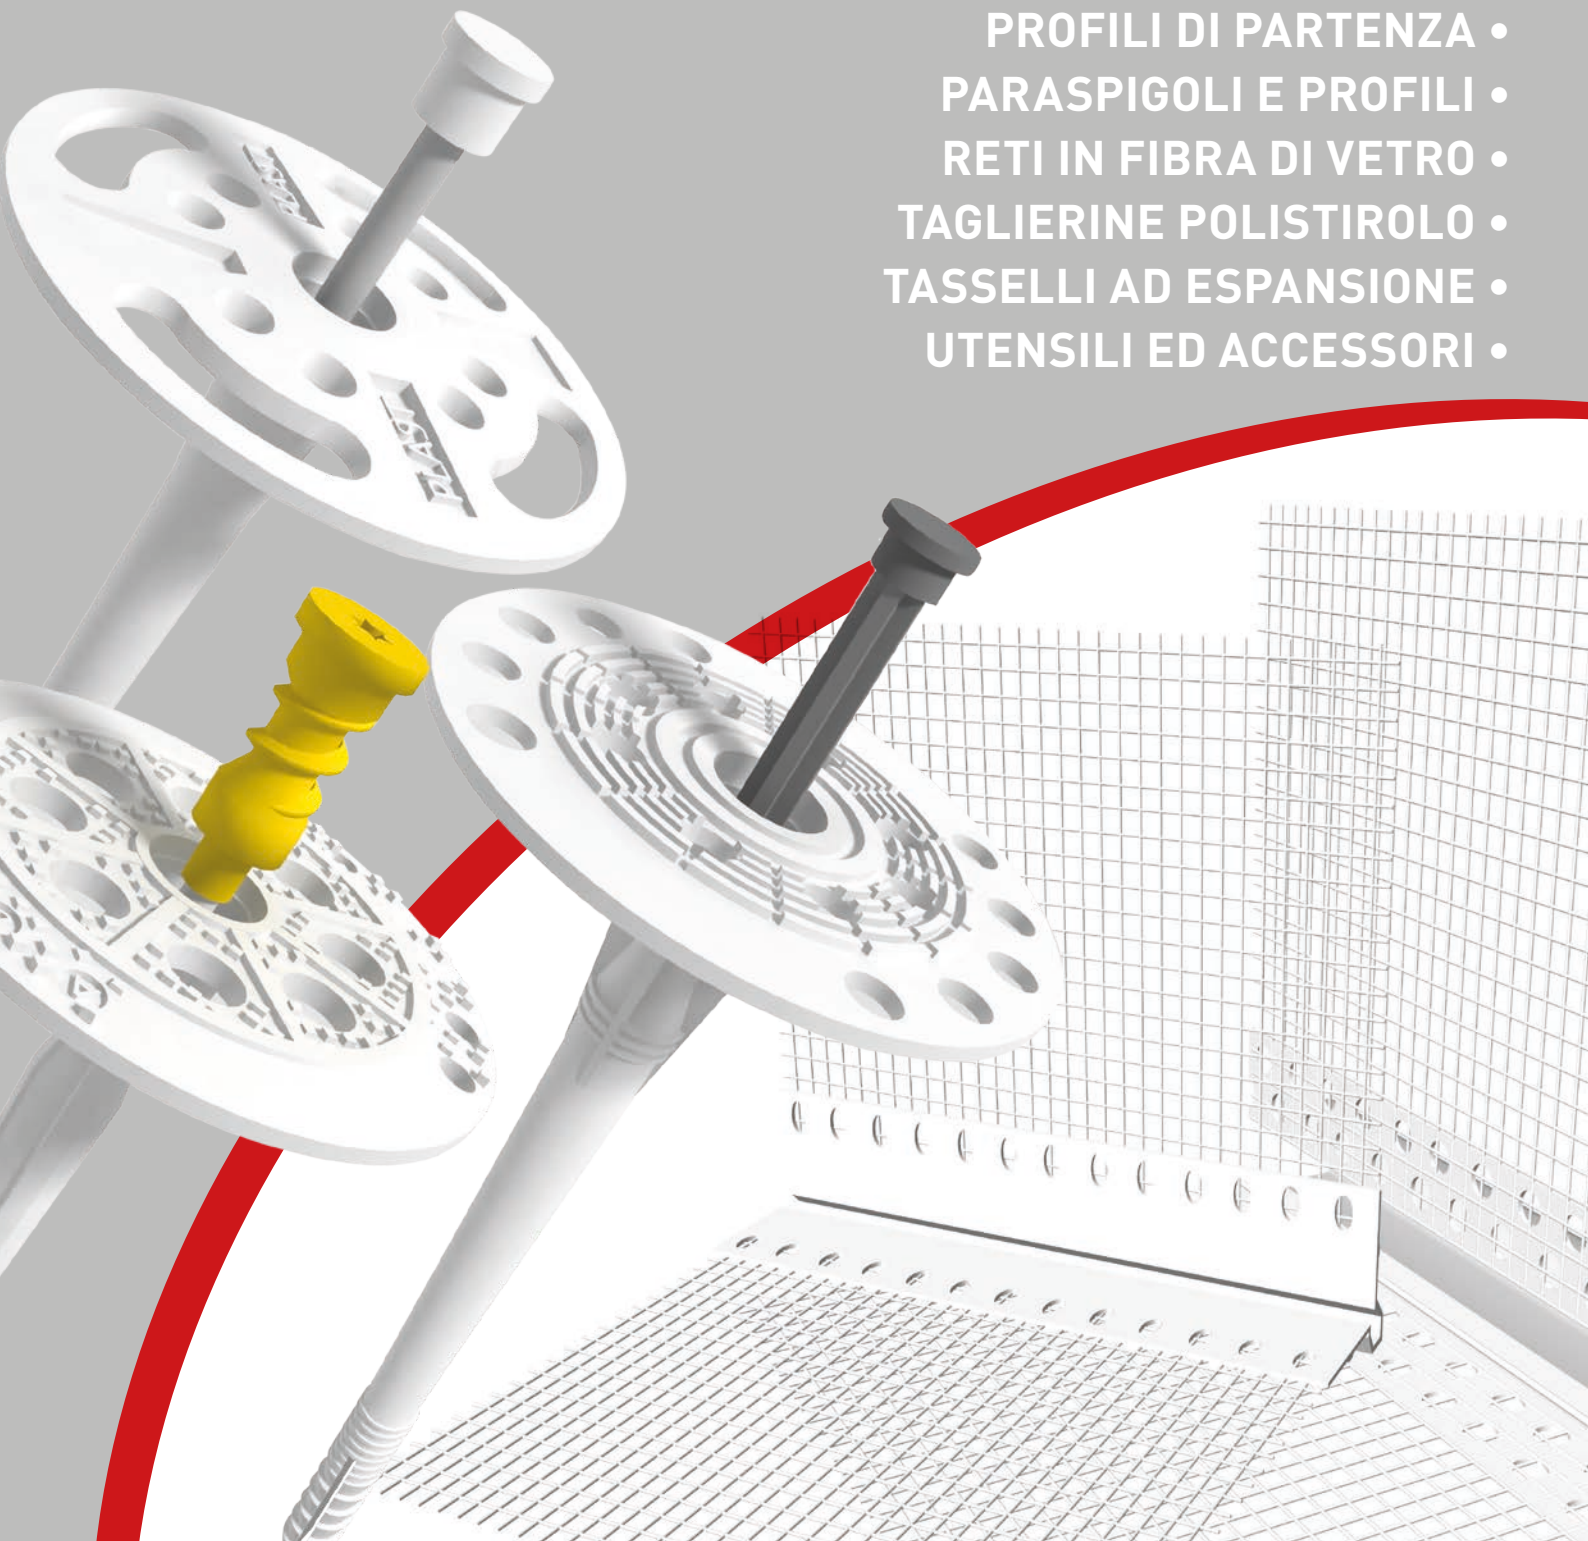

POLIDEKOR®
LAVORAZIONE POLISTIROLO

Polidekor Società internazionale di produzione e commercio all'ingrosso di prodotti innovativi per edilizia nasce nel 2010 dalla intuizione del socio fondatore dopo una lunga esperienza acquisita nei paesi del nord Europa.
Polidekor ha un unico scopo, quello di aiutare i propri clienti a crescere comunicando con loro in modo da cercare soluzioni a problemi quotidiani, sempre in maniera professionale.
Il nostro successo prende corpo dalla consapevolezza di avere clienti soddisfatti che hanno investito al meglio le loro risorse ed hanno ottenuto un ottimo riscontro.
Attenti alle esigenze di mercato , riusciamo ad essere i più competitivi non alterando la qualità dei nostri prodotti ed allo stesso tempo offriamo un servizio di consulenza tecnica con i nostri collaboratori commerciali dislocati in varie regioni del nostro paese.
I nostri prodotti sono frutto di accurate indagini al fianco di applicatori professionisti direttamente sul campo,in modo da riuscire a focalizzare la reale esigenza e migliorare la qualità del lavoro in materia di prestazioni e costi.
Proprio con questa filosofia i nostri tecnici lavorano costantemente alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti in modo da essere sempre i leader del settore.
Essendo produttori effettuiamo anche lavorazioni in conto terzi con la possibilità di personalizzazione degli articoli.


Tutti i nostri prodotti godono di certificati prestigiosi come:

ETAG - ETA - TUV - CE - ZUS - ITB - ITC ecc ecc.




INDICE

PROFILI - PARASPIGOLI - GIUNTI - GOCCIOLATOI	4
PROFILI PVC	5
PROFILI PER BISELLATURE ESTERNE	8
PARASPIGOLI - PROFILI	9
GIUNTI DI DILATAZIONE	12
GOCCIOLATOI IN PVC	13
RETE IN FIBRA DI VETRO	14
TAGLIERINA MEGACUT	16
TAGLIERINA MAX100	17
TASSELLI PER ISOLAMENTO	18
TASSELLO IN PLASTICA A BATTUTA	19
TASSELLO AD ESPANSIONE PER ISOLAMENTO TERMICO CON CHIODO IN NYLON	20
TASSELLO AD ESPANSIONE CON CHIODO METALLICO RICOPERTO	21
TASSELLO CON CHIODO METALLICO AD AVVITAMENTO	22
TASSELLO CON CHIODO METALLICO AD AVVITAMENTO CON FRESA	23
TESTA PER FISSAGGI SPECIALI	24
VITE AUTOPERFORANTE	24
TESTE PER LANA DI ROCCIA	25
FISSAGGIO	26
FISSAGGI PER CARICHI SU CAPPOTTO	27
FRESE PER CAROTAGGI	28
TAPPI DI CHIUSURA	28
ACCESSORI	29
SIGILLANTI STRUTTURALI	30
ADESIVI	31
CONDIZIONI DI VENDITA	32

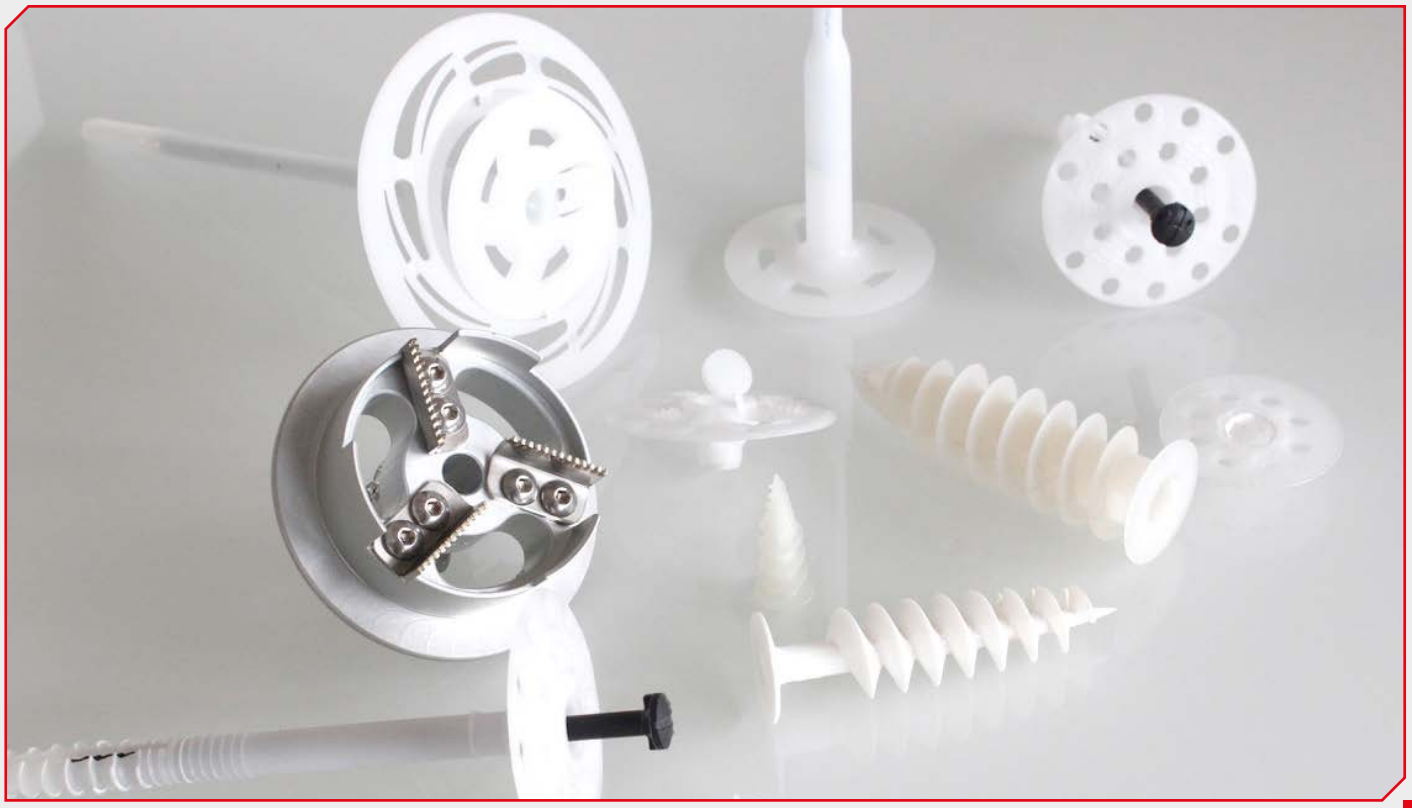

PROFILI PARASPIGOLI GIUNTI GOCCIOLATOI

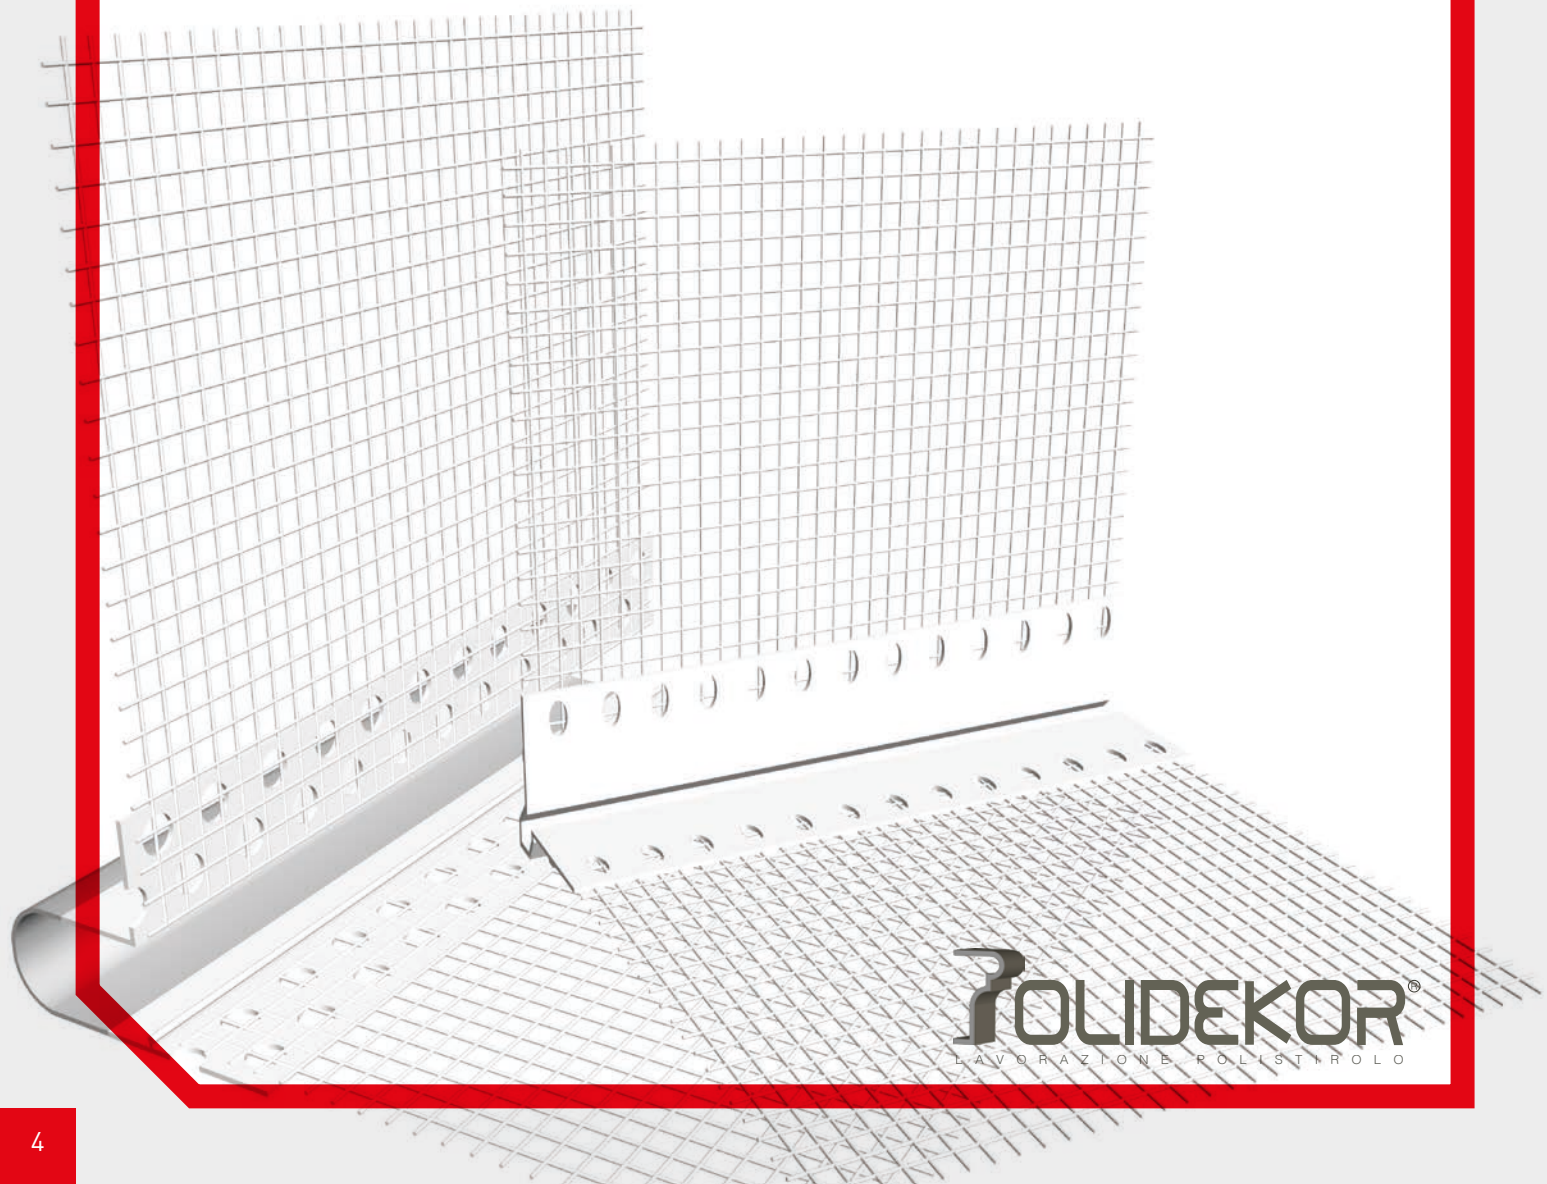


POLIDEKOR®
LAVORAZIONE POLISTIROLO



PROFILO DAVANZALE

CODICE	UNITA MISURA	DIMENSIONE (mm)	BOX	PALLET
M D 0 8	MT	2,5 mt	62,5 mt	-

Profilo in pvc con nastro biadesivo e rete termosaldata.Il nastro di spessore da 4 mm evita la cavillazione tra le differenti espansioni termiche dei materiali applicati, in modo che la rete venga applicata sull'isolante per poi sormontarla con la stessa in un secondo momento aumentandone la rigidità dello spigolo.

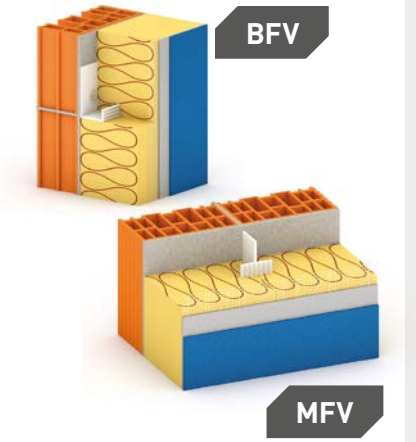

PROFILO PER FACCIATE VENTILATE


CODICE	LUNGHEZZA	CONFEZIONE
B F V	50 cm	50 pz
M F V	50 cm	50 pz




PROFILO TERMINALE

CODICE	UNITA MISURA	DIMENSIONE (mm)	BOX	PALLET
M D 1 6	MT	3	2,5 mt	62,5 mt
M D 1 7	MT	6	2,5 mt	62,5 mt
M D 1 8	MT	10	2,5 mt	62,5 mt
M D 1 9	MT	15	2,5 mt	62,5 mt

Profilo terminale in Pvc con rete termosaldata,largamente utilizzato per interrompere l'intonaco o la finitura esterna in modo professionale: Basta applicare questo profilo con collante rasante sull'isolante e in base ai vari spessori possiamo utilizzarlo come profilo terminale in modo che ci crei un taglio perfetto in facciata.

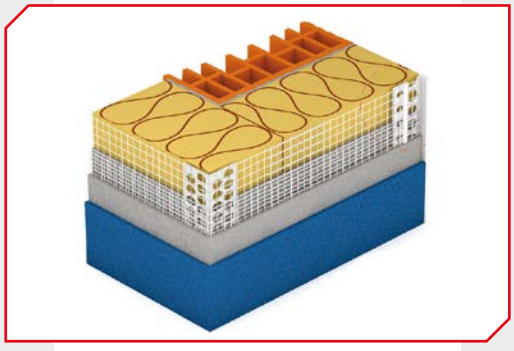

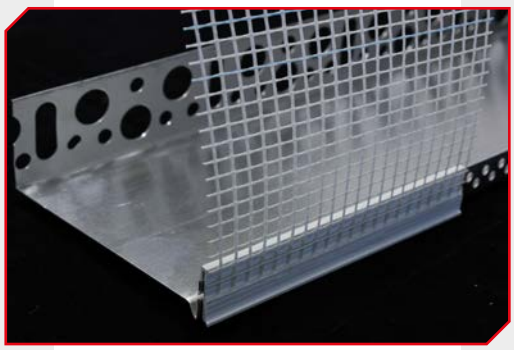

BAIONETTA IN PVC CON RETE

CODICE	DIMENSIONE RETE	COLORE	CONFEZIONE
B A I - 2.5	10 cm	BIANCA	-


Profilo in pvc con rete in fibra di vetro termosaldata e gocciolatoio per applicazioni particolari su profili di partenza.

PROFILI DI PARTENZA

PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO

CODICE	MISURE (MM)	CONFEZIONE	UM
BS3 - 2.5	30x2500	20 pz	50 ml
BS4 - 2.5	40x2500	20 pz	50 ml
BS5 - 2.5	50x2500	20 pz	50 ml
BS6 - 2.5	60x2500	20 pz	50 ml
BS7 - 2.5	70x2500	20 pz	50 ml
BS8 - 2.5	80x2500	20 pz	50 ml
BS9 - 2.5	90x2500	20 pz	50 ml
BS10 - 2.5	100x2500	20 pz	50 ml
BS12 - 2.5	120x2500	20 pz	50 ml
BS14 - 2.0	140x2000	20 pz	40 ml
BS15 - 2.0	150x2000	20 pz	40 ml
BS16 - 2.0	160x2000	20 pz	40 ml
BS17 - 2.0	170x2000	20 pz	40 ml
BS18 - 2.0	180x2000	20 pz	40 ml
BS20 - 2.0	200x2000	20 pz	40 ml
BS23 - 2.0	230x2000	20 pz	40 ml
BS24 - 2.0	240x2000	20 pz	40 ml

Profili di partenza in alluminio con gocciolatoio (spess 0.8.1.2 mm)

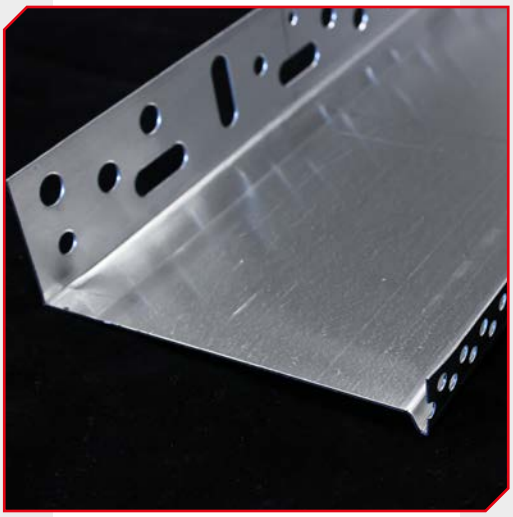

GIUNTI IN PVC PER PROFILI DI PARTENZA

CODICE	MISURE (MM)	CONFEZIONE	UM
CP3	30	100 pz	Pz
CP10	1000	10 pz	Pz

* CP10 è fornito in stecche da 1 mt, si taglia in base alla larghezza del profilo di partenza.



SPESSORI IN PLASTICA PER PROFILI DI PARTENZA


CODICE	MISURE (MM)	CONFEZIONE	UM
SP3	3	2500 pz	cf
SP5	5	1500 pz	cf
SP8	8	1000 pz	cf
SP10	10	800 pz	cf
SP15	15	600 pz	cf



TASSELLI A BATTERE IN NYLON

CODICE	
SM630	Tasello a battente in Nylon (6 x 30 mm)
SM640	Tasello a battente in Nylon (6 x 40 mm)
SM660	Tasello a battente in Nylon (6 x 60 mm)
SM680	Tasello a battente in Nylon (6 x 80 mm)
SM880	Tasello a battente in Nylon (8 x 80 mm)




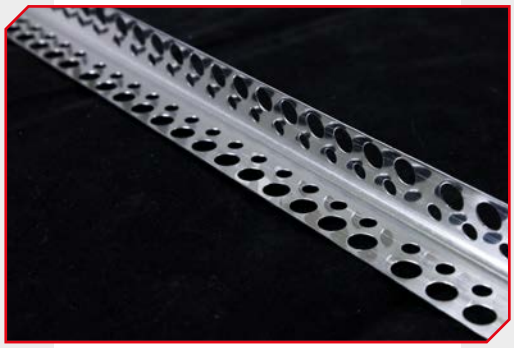

PARASPIGOLI IN ALLUMINIO

CODICE	DIMENSIONE (mm)	MATERIALE	CONFEZIONE
A A 4 0	23 x 23 x 2500	alluminio	125 mt


(Alluminio naturale 1° qualità spessore 0.42 mm)

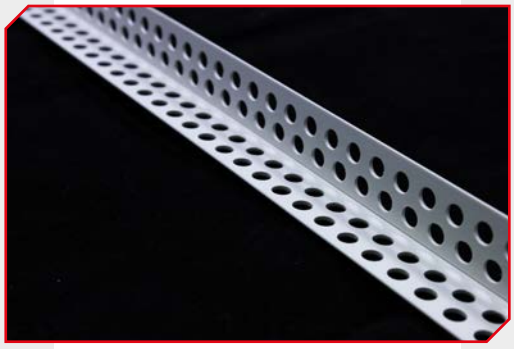

PARASPIGOLI IN PVC


CODICE	DIMENSIONE (mm)	MATERIALE	CONFEZIONE
A P V 1 2	23 x 23 x 2500	PVC	125 mt

Spessore PVC 1.2 mm

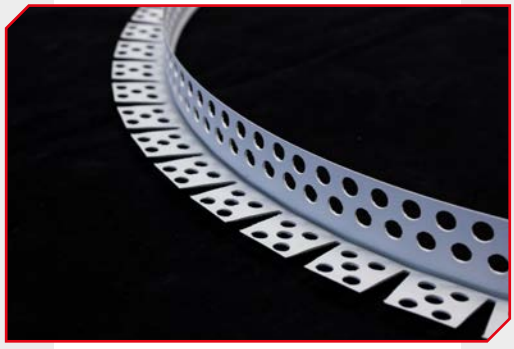

PARASPIGOLI PVC PER ARCHI


CODICE	DIMENSIONE (mm)	MATERIALE	CONFEZIONE
A R C - 2.5	30 x 30 x 2500	PVC	125 mt

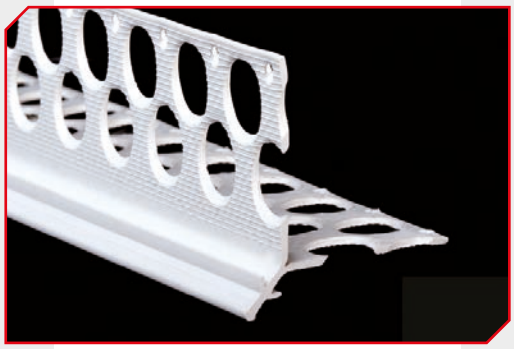

PARASPIGOLI PLUS PVC

CODICE	DIMENSIONE	MATERIALE	CONFEZIONE
M D 1 9	10 x 10 cm	PVC	62,5 mt

Elemento di rinforzo in pvc per spigoli vivi

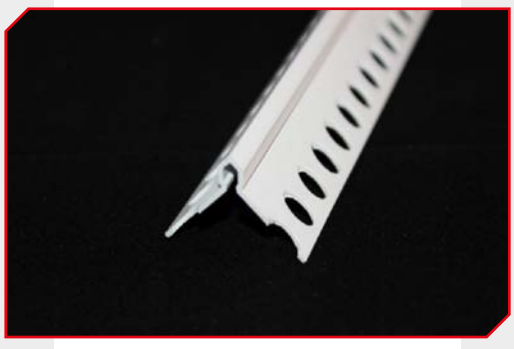

PROFILO PARASPIGOLI MAXI

CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
M D 0 7	2,5 mt	100 mt

Profilo in pvc con spigolo pronunciato,utilizzato per la protezione di spigoli a vista dove è presente una larga movimentazione o dove si richiede una specifica protezione


PROFILI PER BISELLATURE ESTERNE







PROFILO PER FUGHE IN PVC

CODICE	LUNGHEZZA (cm)	ALTEZZA (cm)	PROFONDITÀ (cm)	SCATOLA	ML
H 1	300	1	1	20	60
H 1.2	300	1	2,2	20	60
H 2	300	2	2,2	20	60
H 3	300	3	2,2	20	60
H 5	300	5	2,2	20	60

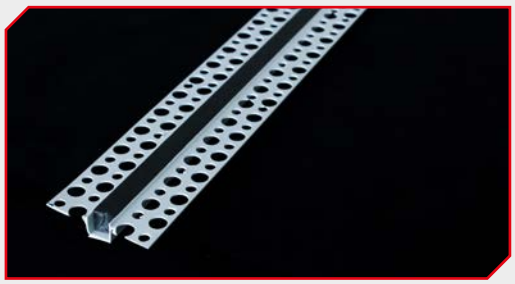


H1

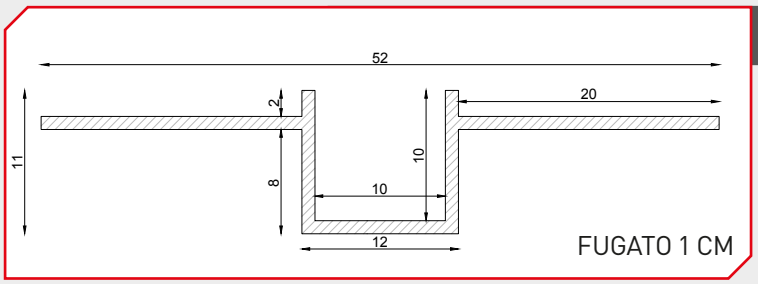

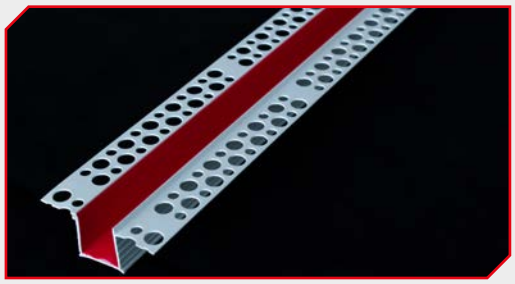



H2

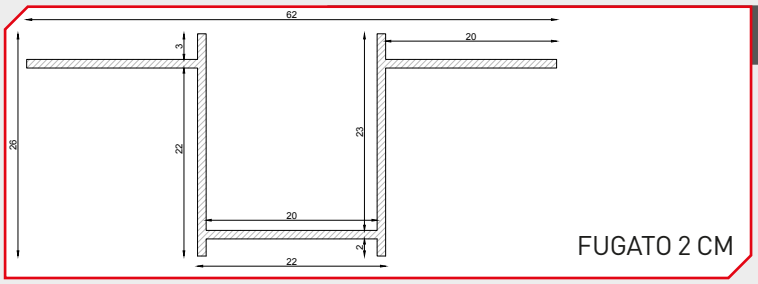




H3

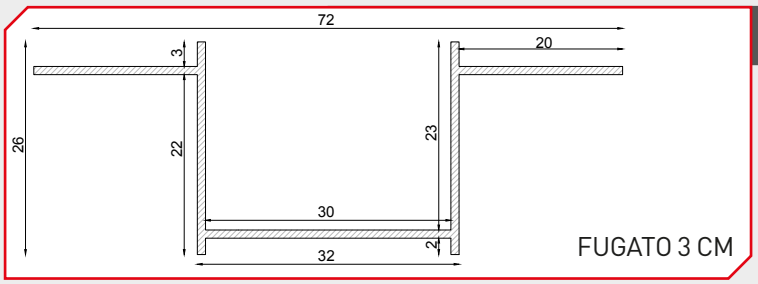

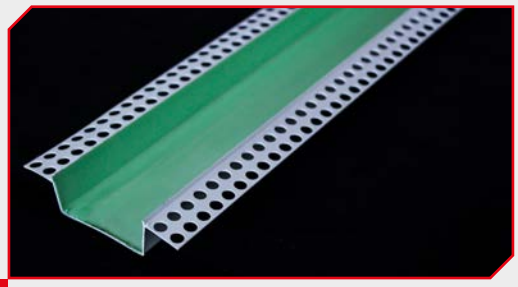


H5

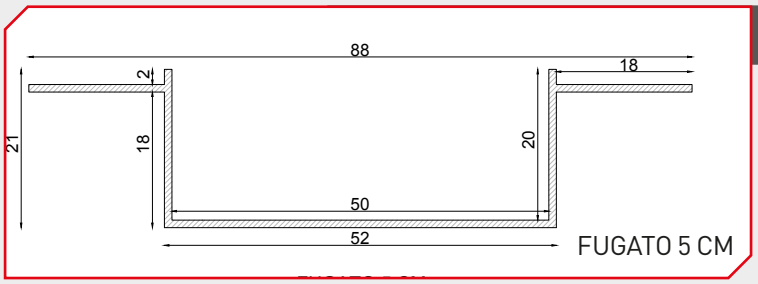

PROFILI PER BISELLATURE ESTERNE







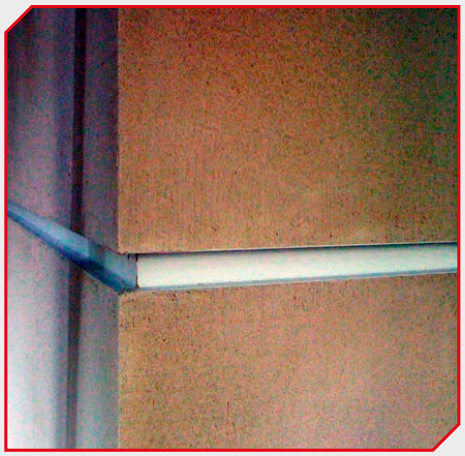



ACCESSORI PER FUGHE

CODICE		PEZZI PER SCATOLA
H 2 K N	CONNETTORE IN PVC PER FUGHE DA CM 2	40
H 3 K N	CONNETTORE IN PVC PER FUGHE DA CM3	40
H 3 A	PROFILO SPECIALE IN PVC PER ANGOLI DA CM 3	10
H 3 S	PROFILO SPECIALE IN PVC PER SPIGOLI DA CM3	10

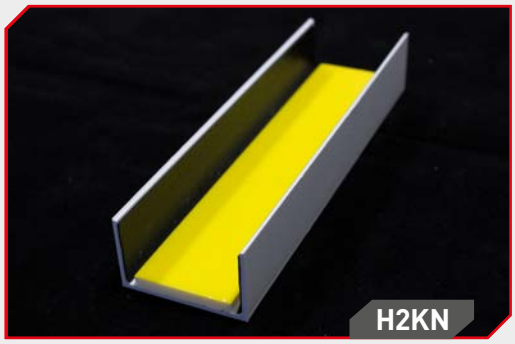

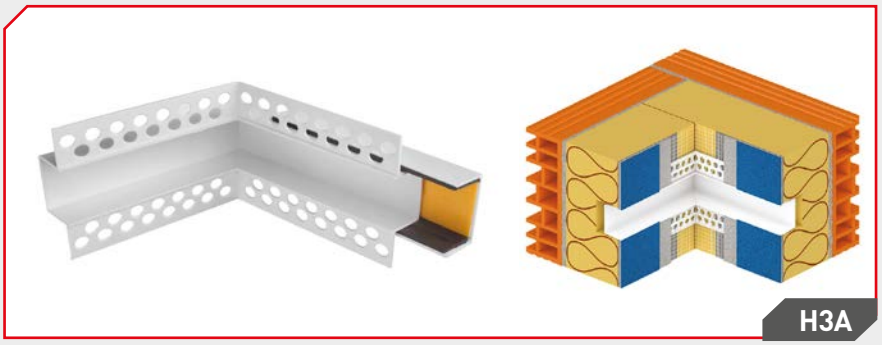

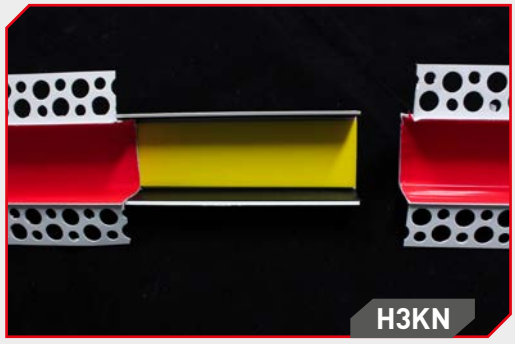


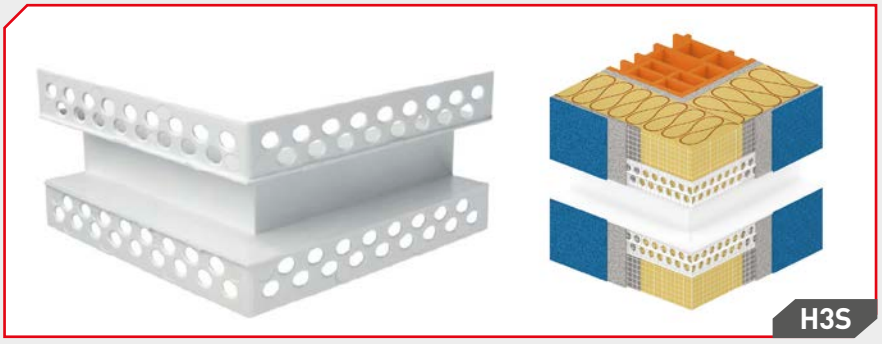

COMPATIBILE CON:

ARKA

Macchina scanalatrice per polistirene espanso ed estruso per l'alloggiamento dei profili H in facciata.
Tensione 220 volt.
Kit composto da: 1 cavalletto per sostegno macchina, filo di corrente,1 elettrodo da cm 1,1, elettrodo da cm 2,1, elettrodo da cm 3 , 1 elettrodo da cm 5.
Optional: elettrodo a "V" oppure ad "U" da 50 mm.

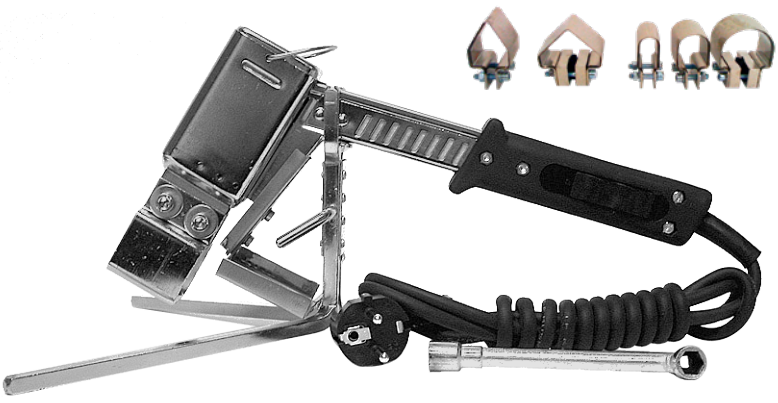

PARASPIGOLI - PROFILI


PARASPIGOLI AD ARCO IN PVC CON RETE

CODICE	DIMENSIONE RETE (cm)	MATERIALE	CONFEZIONE
A R C R 2.5	10 x 15	PVC	50 mt




APPLICAZIONE ARCR 2,5



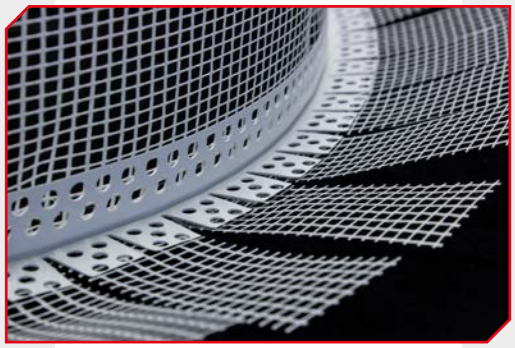


PARASPIGOLI IN PVC CON RETE

CODICE	DIMENSIONE RETE (cm)	COLORE	CONFEZIONE
A P V 1 2 R B L	8 x 12	BLU	125 mt
A P V 2 5 R B L	10 x 15	BLU	125 mt
A P V 3 3 R B L	10 x 23	BLU	125 mt
A P V 1 2 W T	10 x 23	BIANCA	125 mt

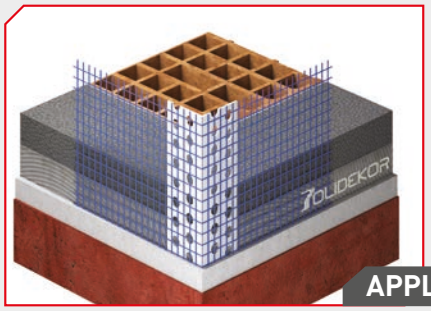

APPLICAZIONE PARASPIGOLI IN PVC


Paraspigolo con rete lunghezza 2.5 mt (spessore pvc 1.2 mm)
Possibilità di personalizzazione colore con M.O. 10.000 ML
Possibilità di logo su rete M.O. 20.000 ML
Bancale composto da 45 scatole.

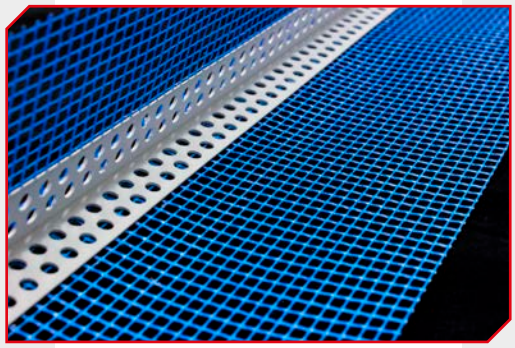

PARASPIGOLI IN ALLUMINIO CON RETE

CODICE	DIMENSIONE RETE (cm)	COLORE	CONFEZIONE
A A 4 0 R B L	8 x 12	BLU	125 mt

Paraspigolo con rete lunghezza 2.5 mt (spessore pvc 1.2 mm)
Possibilità di personalizzazione colore con M.O. 10.000 ML
Possibilità di logo su rete M.O. 20.000 ML
Bancale composto da 45 scatole.

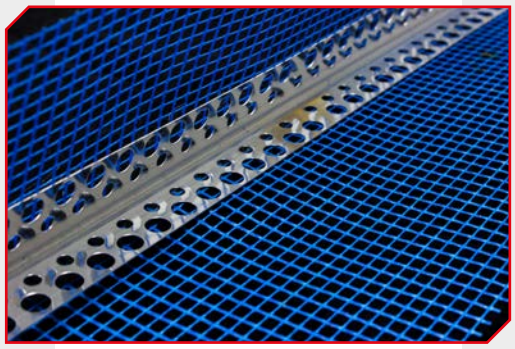


PARASPIGOLI FLEXI IN PVC CON RETE


CODICE	DIMENSIONE RETE (cm)	COLORE	CONFEZIONE
F L E X - 2.5	8 x 12	BIANCA	125 mt
D 3 0	10 x 10	BIANCA	25 mt

* Il D30 è un profilo srotolabile fornito in box di cartone.



APPLICAZIONE FLEXI

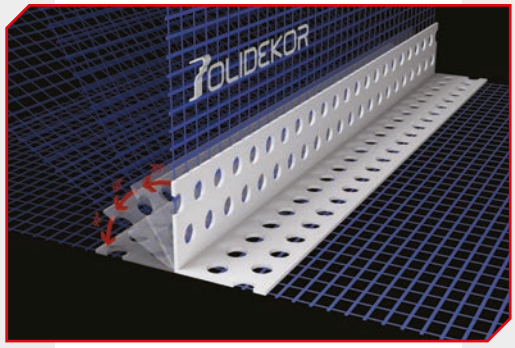


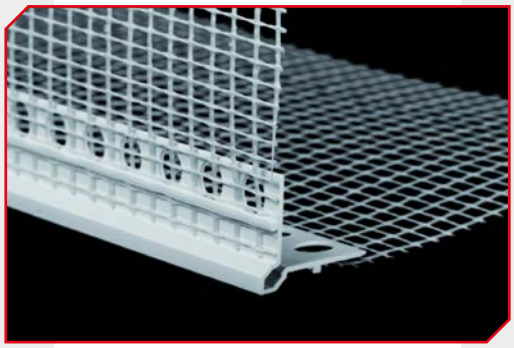

PROFILO MAXI

CODICE	UNITA MISURA	DIMENSIONE	BOX	PALLET
M D 2 0	MT	2,5 mt	62,5 mt	-


Paraspigolo in pvc con rete in F/vetro utilizzato per una maggiore protezione degli spigoli.Dopo la finitura il paraspigolo rimane a vista.

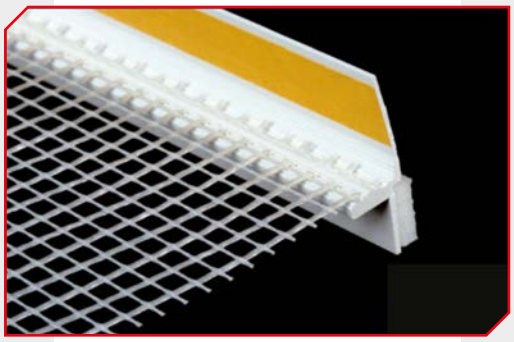


PROFILO PER FINESTRE

CODICE	UNITA MISURA	DIMENSIONE	BOX	PALLET
W P 6	MT	6 mm x 2,4 mt	48 mt	
W P 9	MT	9 mm x 2,4 mt	48 mt	

Profilo in pvc con rete in F/vetro termosaldata applicato tra il telaio della finestra o porta e la rasatura.Questo profilo facilita l'applicazione e grazie al suo biadesivo evita la fessurazione tra i due materiali eliminando l'umidità.

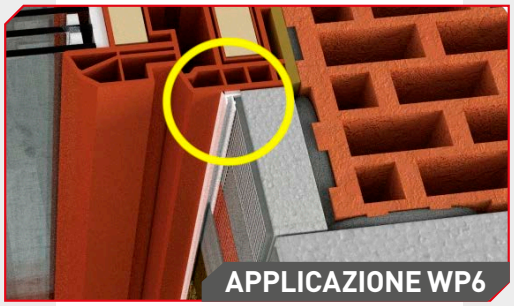

APPLICAZIONE WP6

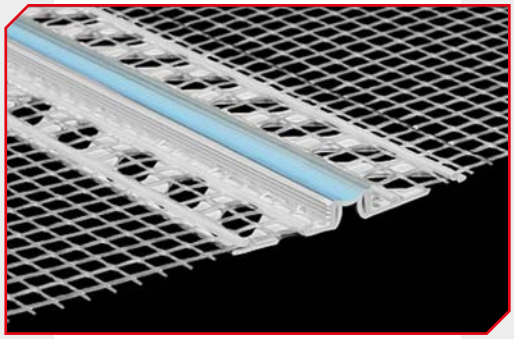

GIUNTO DI DILATAZIONE

CODICE	UNITA MISURA	DIMENSIONE	BOX	PALLET
M D 0 9	MT	7 mm x 2,5 mt	62,5 mt	


Giunto di dilatazione in pvc con rete termosaldata per la protezione delle cavillature tra i due materiali ove presente il giunto tecnico.Ottima dilatazione e resistenza contro agenti atmosferici.

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTO DI DILATAZIONE CLASSIC IN PVC

CODICE	DIMENSIONE (mm)	LUNGHEZZA (mt)	CONFEZIONE
M D 3 2	40	2.5	62.5 ml


Giunto di dilatazione in pvc con rete in fibra di vetro termo saldata da inserire in giunti strutturali dell'edificio tra pannelli in polistirene o nelle situazioni dove necessita un'adeguata dilatazione di movimenti d'assestamento

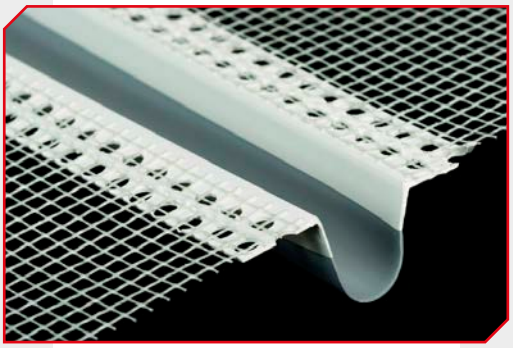

GIUNTO DI DILATAZIONE LATERAL IN PVC


CODICE	DIMENSIONE (mm)	LUNGHEZZA (mt)	CONFEZIONE
M D 3 1	40	2,5	62,5 ml

Giunto di dilatazione in pvc con rete in fibra di vetro termosaldata per angoli interni nell'isolamento termico

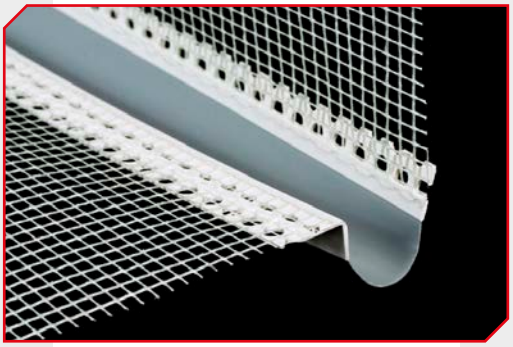

GIUNTO DI DILATAZIONE TOP IN PVC

CODICE	DIMENSIONE (mm)	LUNGHEZZA (mt)	CONFEZIONE
M D 1 2	40	2	50 ml

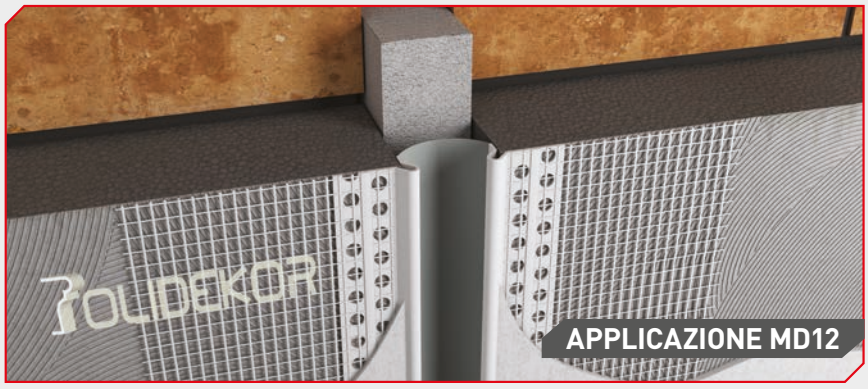


APPLICAZIONE MD12





GIUNTO DI DILATAZIONE LATERAL TOP PVC

CODICE	DIMENSIONE (mm)	LUNGHEZZA (mt)	CONFEZIONE
M D 1 3	40	2	50 ml

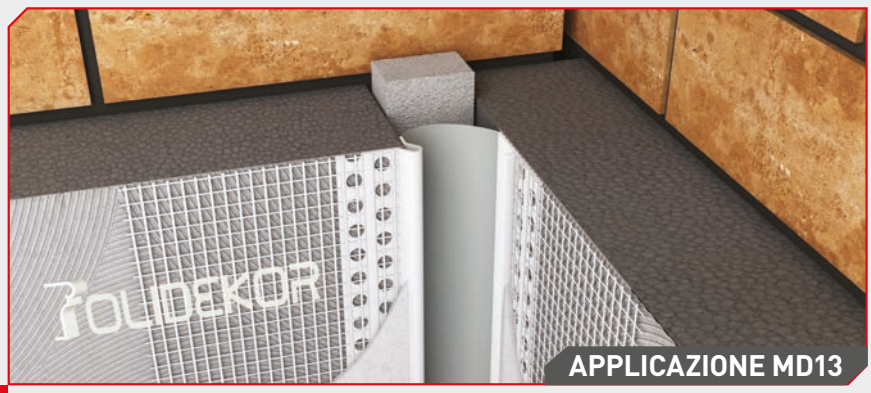

APPLICAZIONE MD13

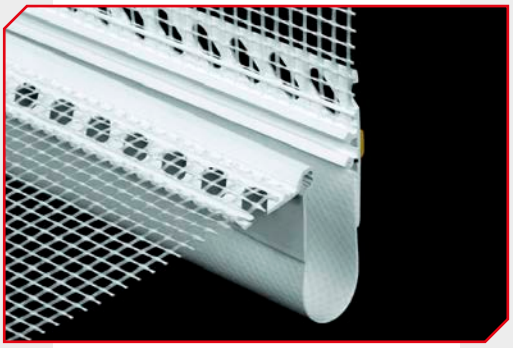

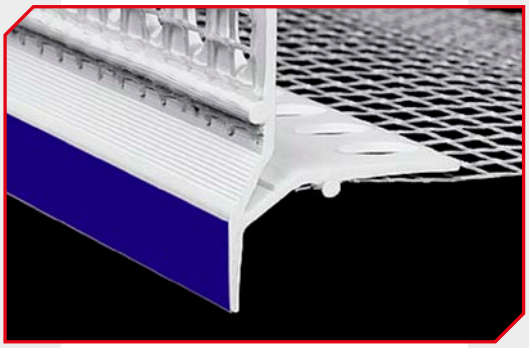


GOCCIOLATOIO IN PVC CON BANDELLA ADESIVA

CODICE	DIMENSIONE RETE (cm)	LUNGHEZZA (mt)	CONFEZIONE
M D 0 5	10 x 10	2,5	62,5 ml

Elemento di protezione degli spigoli che interrompe il corso dell'acqua. Generalmente utilizzato per balconi, cornicioni, finestre e strutture sporgenti nelle facciate. Bandella blu adesiva amovibile per la protezione del pvc.



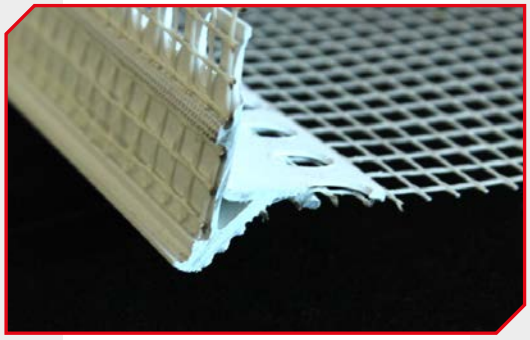


GOCCIOLATOIO IN PVC A SCOMPARSA

CODICE	DIMENSIONE RETE (cm)	LUNGHEZZA (mt)	CONFEZIONE
M D 0 6	10 x 10	2	50 ml

Elemento di protezione degli spigoli che interrompe il corso dell'acqua. Generalmente utilizzato per balconi, cornicioni, finestre e strutture sporgenti nelle facciate.

Il Rinforzo nell'anima del pvc lo rende il miglior articolo sul mercato, molto rigido.



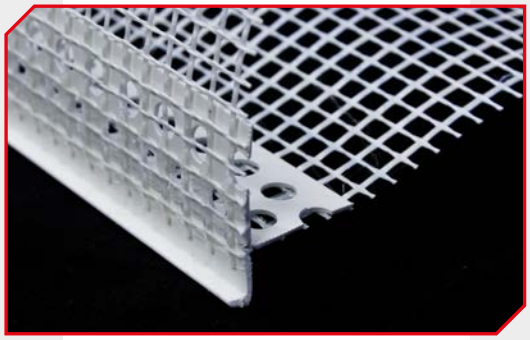




GOCCIOLATOIO IN PVC PER BALCONI TONDI

CODICE	DIMENSIONE RETE (cm)	LUNGHEZZA (mt)	CONFEZIONE
M D L	10 x 10	2,5	50 ml

Elemento di protezione degli spigoli che interrompe il corso dell'acqua. Generalmente utilizzato per balconi e cornicioni tondi o con arcate particolari.
Questo profilo speciale unico nel suo genere può essere sezionato in base alla gradazione del supporto.

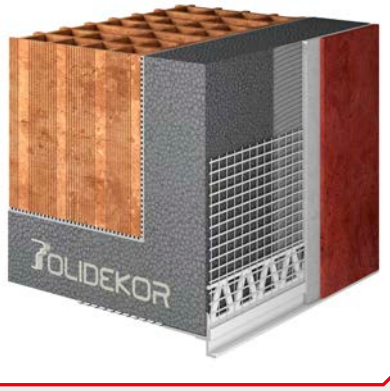


RETE IN FIBRA DI VETRO

RETE MN70WT

CODICE	PESO GR/MQ	ROTOLO MQ	DIM. MAGLIA MM	COLORE	PALLET
MN70WT	70	50	2x2	BIANCA	1650


Rete in F/Vetro con appretto antialcalino per rinforzi , con spessore maglia ridotto.
UTILIZZO: RASATURE ARMATE - IMPERMEABILIZZAZIONI - RASATURE INTERNE A STUCCO - RINFORZO CARTONGESSO - (RINFORZO RESINE PER PAVIMENTAZIONI A BASE CEMENTIZIA E ACRILICA)

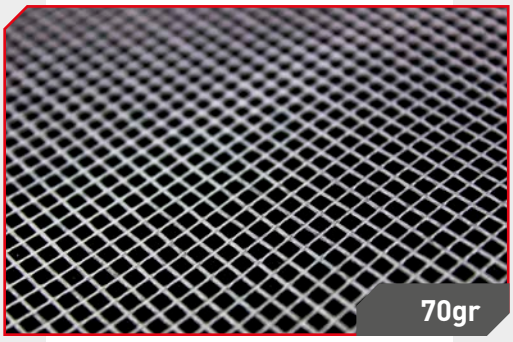

RETE MN80WT

CODICE	PESO GR/MQ	ROTOLO MQ	DIM. MAGLIA MM	COLORE	PALLET
MN80WT	80	50	4x4	BIANCA	1650


Rete in F/Vetro con appretto antialcalino per rinforzi .
UTILIZZO: RASATURE ARMATE - IMPERMEABILIZZAZIONI - RASATURE INTERNE A STUCCO- RINFORZO CARTONGESSO - (RINFORZO RESINE PER PAVIMENTAZIONI A BASE CEMENTIZIA E ACRILICA)

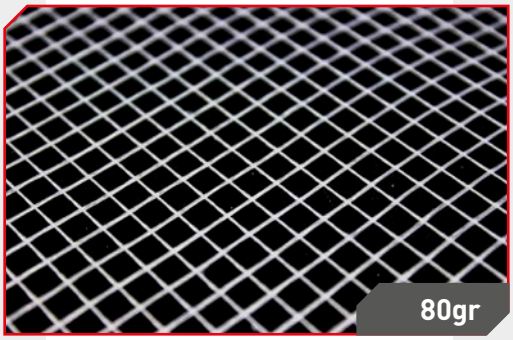

RETE MN120RT

CODICE	PESO GR/MQ	ROTOLO MQ	DIM. MAGLIA MM	COLORE	PALLET
MN120RT	120	50	10x10	ARANCIO	1200


Rete in F/Vetro con appretto antialcalino per rinforzi .
UTILIZZO: RASATURE ARMATE, INTONACI, RINFORZI IN GENERE.

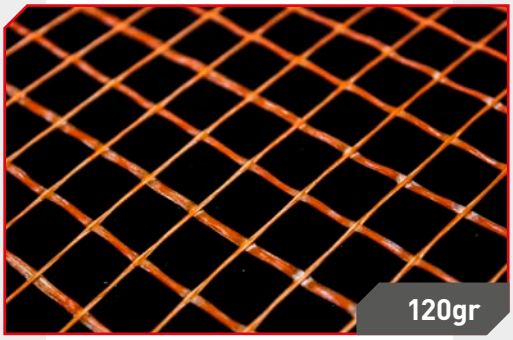

RETE MN150WT

CODICE	PESO GR/MQ	ROTOLO MQ	DIM. MAGLIA MM	COLORE	PALLET
MN150RT	155	50	4x4	BIANCA	1650


Rete in F/Vetro con appretto antialcalino per rinforzi .
UTILIZZO: RASATURE ARMATE PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO IMPERMEABILIZZAZIONI - RASATURE INTERNE A STUCCO - RASATURE SU FIBRA DI CEMENTO - (RINFORZO RESINE PER PAVIMENTAZIONI A BASE CEMENTIZIA E ACRILICA), RINFORZI STRUTTURALI SU INTONACI AMMALORATI.

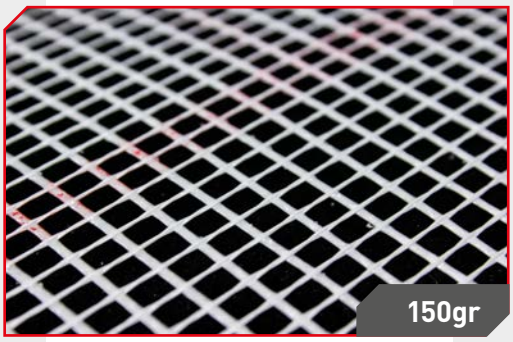


RETE MN160WT

CODICE	PESO GR/MQ	ROTOLO MQ	DIM. MAGLIA MM	COLORE	PALLET
MN160RT	160	50	4x4	BIANCA CON FASCE ROSSE	1650

Rete in F/Vetro con appretto antialcalino per rinforzi .
UTILIZZO: RASATURE ARMATE PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO IMPERMEABILIZZAZIONI -RASATURE INTERNE A STUCCO - RASATURE SU FIBRA DI CEMENTO - (RINFORZO RESINE PER PAVIMENTAZIONI A BASE CEMENTIZIA E ACRILICA), RINFORZI STRUTTURALI SU INTONACI AMMALORATI.

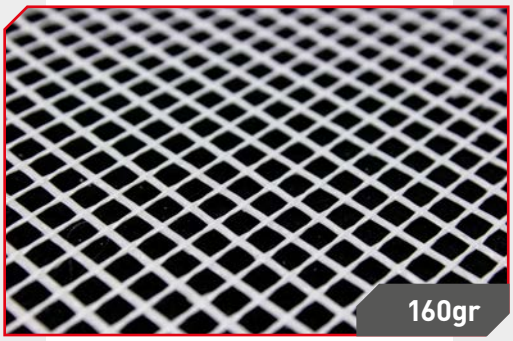


RETE IN FIBRA DI VETRO

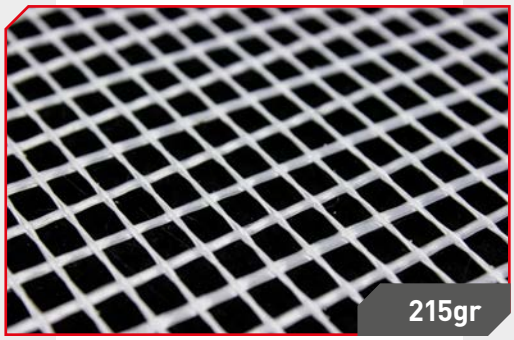

RETE MN215

CODICE	PESO GR/MQ	ROTOLO MQ	DIM. MAGLIA MM	COLORE	PALLET
MN215	215	50	6,5 X 5,5	BIANCA	1650


UTILIZZO: RASATURE ARMATE - RINFORZI STRUTTURALI

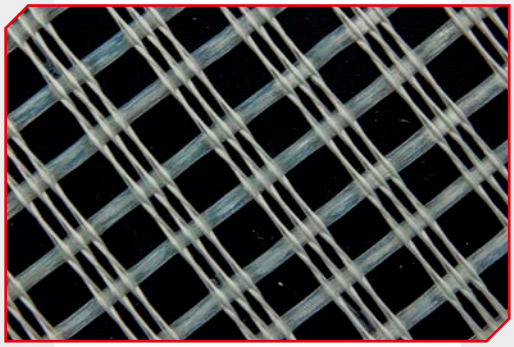

RETE PANZER

CODICE	DIMENSIONI	PALLET	COLORE	UM	ROTOLO MQ
MN33W	1 x 50 ml	650 mq	BLU	Mq	50
MN33W	1 x 25 ml	650 mq	BIANCA	Mq	25


Rete in F/Vetro con appretto antialcalino per rinforzi dove richiesta una particolare resistenza meccanica. Grammatura 340 gr. Mq
UTILIZZO: RINFORZI STRUTTURALI

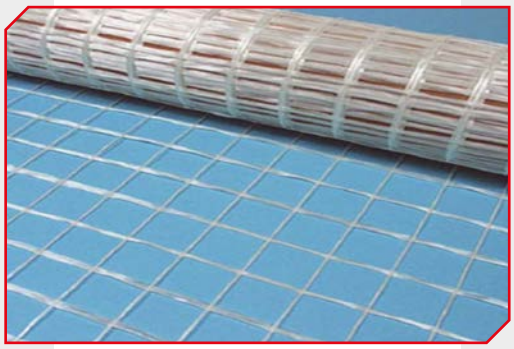

RETE PER MASSETTI

CODICE	UNITA MISURA	DIMENSIONI	BOX	PALLET
MN4040	MQ	1 x 50 mt	-	600 mq


Rete in F/vetro apprettata mediante resine resistenti agli alcali del cemento ed anidride
UTILIZZO: RINFORZO MASSETTI PER PAVIMENTI RISCALDATI, CALDANE PER TETTI, GETTI DI BASSO SPESSORE.

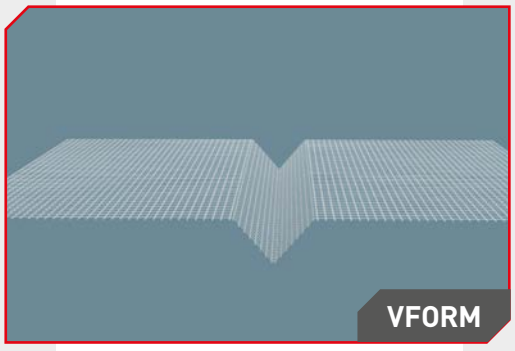



VFORM - UFORM

CODICE		PESO GR/MQ	LUNGHEZZA	PZ PER SCATOLA
VFORM	RETE A V	145 GR	2 MT	10 PZ
UFORM	RETE TRAPEZOIDALE	145 GR	2 MT	10 PZ

UTILIZZO: DA AFFOGARE NELLE LESENE DELL'ISOLAMENTO A CAPPOTTO PER CREARE IL MOTIVO DECORATIVO.

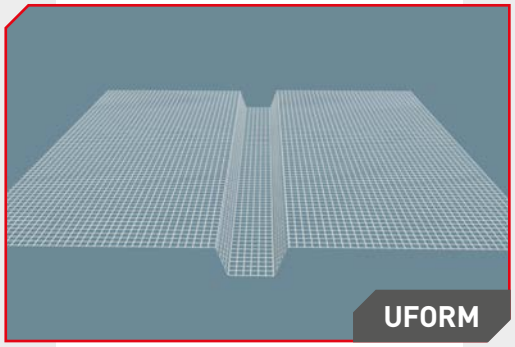

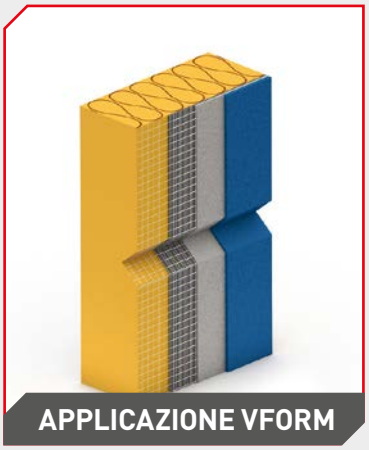

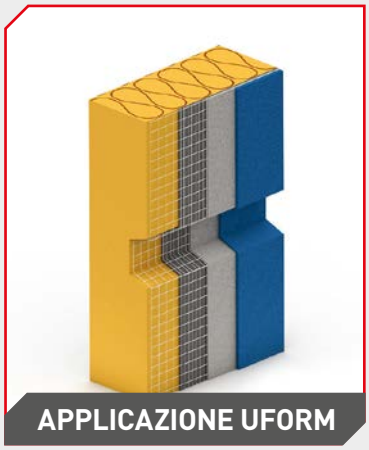

TAGLIERINA MEGACUT

Questo modello di taglierina a filo caldo è un apparecchio professionale per il taglio di POLISTIROLO ESPANSO/ESTRUSO E DI SCHIUME POLIURETANICHE. Macchina di qualità e robustezza elevate che ne fanno il top del mercato. Le diverse regolazioni metriche ed angolari permettono di eseguire svariati tipi di tagli per qualsiasi esigenza di cantiere.
Grazie alla sua struttura telescopica può tagliare pannelli fino a 1250mm.
Non necessita di manutenzione.
Comoda da maneggiare e trasportare grazie alla pratica maniglia ricavata nel ripiano ed alle ridotte dimensioni può essere facilmente collocata nel bagagliaio di una piccola auto. Tramite il piedistallo apribile viene posizionata in verticale a terra.
Con la sua alta precisione rende molto agevole l'esecuzione dei tagli di pannelli standard durante le posature dei sistemi di isolamento a cappotto. Grazie ad un taglio accurato non si incorrerà più nella creazione di ponti termici (come prescritto dalla Normativa vigente in materia sul risparmio energetico), né tanto meno in fastidiosi ed inquinanti sbricioli da seghe o taglierine a lame tradizionali. Sia per i tagli diritti che angolari o addirittura per quelli con battente, il risultato apparirà netto e pulito come se fosse stato eseguito in fabbrica.





CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza di taglio 1250 mm
Profondità di taglio in mm 280 mm
Tipo di taglio: Angolare su tutti i lati del pannello – Taglio dritto – Taglio a gradino
Peso 18 Kg
Ingombro 100 x 50 x 20 cm
Assorbimento 120 Watt a bassa tensione 50/60 Hz
Alimentazione 230 Volt

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Struttura in alluminio, con profilo personalizzato per rendere la taglierina, robusta, leggera e funzionale;
- Diverse scale con graduazione millimetrica e angolare con possibilità di lettura diretta e di impostazione della larghezza, della profondità e dell'angolo di taglio;
- Facilità di impostazione dell'altezza di taglio;
- Slitte scorrevoli su cuscinetti a sfera, nessun inceppamento delle guide per esecuzione di tagli facili e precisi;
- La regolazione dell'archetto permette di accorciare il filo ed avere più potenza nelle giornate umide e fredde.
- Grazie al nuovo concepimento del taglio, questa macchina è dotata di un filo ben dimensionato, alimentato da un grosso trasformatore (120 WATT), per ottenere un taglio rapido e netto;
- Il vantaggio di avere una scorta di filo a bordo.
- Sostituzione facile del filo con sistema di caricamento rapido della molla;
- Grazie all'innovazione telescopica, la MEGACUT, è facilmente trasportabile nel cofano dell'auto, rispettando comunque la precisione del taglio grazie all'innovativo sistema dell'archetto, ancorato alla parte superiore e inferiore della struttura.
- Marcatura CE

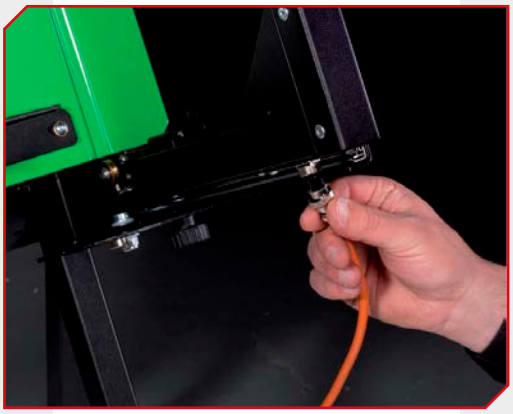

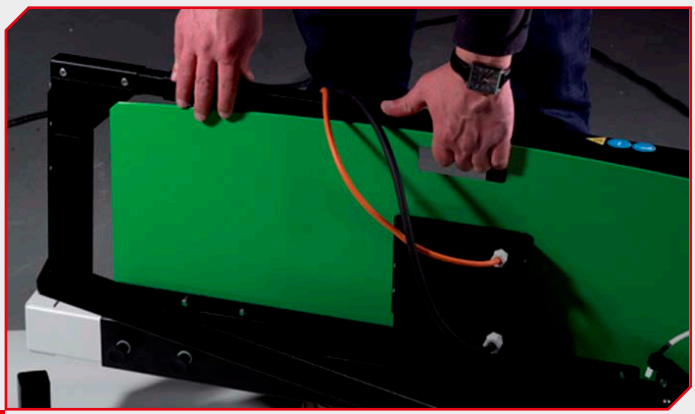



TAGLIERINA MAX100



Questo modello di taglierina a filo caldo è un apparecchio professionale per il taglio di POLISTIROLO ESPANSO/ESTRUSO E DI SCHIUME POLIURETANICHE. Macchina di qualità e robustezza elevate che ne fanno il top del mercato. Le diverse regolazioni metriche ed angolari permettono di eseguire svariati tipi di tagli per qualsiasi esigenza di cantiere.
Grazie alla sua struttura telescopica può tagliare pannelli fino a 1250mm. Non necessita di manutenzione.
Comoda da maneggiare e trasportare grazie alla pratica maniglia ricavata nel ripiano ed alle ridotte dimensioni può essere facilmente collocata nel bagagliaio di una piccola auto. Tramite il piedistallo apribile viene posizionata in verticale a terra.
Con la sua alta precisione rende molto agevole l'esecuzione dei tagli di pannelli standard durante le posature dei sistemi di isolamento a cappotto. Infatti grazie ad un taglio accurato non si incorrerà più nella creazione di ponti termici (come prescritto dalla Normativa vigente in materia sul risparmio energetico), né tanto meno in fastidiosi ed inquinanti sbricioli da seghe o taglierine a lame tradizionali. Sia per i tagli diritti che angolari o addirittura per quelli con battente, il risultato apparirà netto e pulito come se fosse stato eseguito in fabbrica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza di taglio 1000mm
Profondità di taglio in mm 280 mm
Tipo di taglio: Angolare su tutti i lati del pannello – Taglio dritto – Taglio a gradazione
Peso 12 Kg
Ingombro 100 x 50 x 20 cm
Assorbimento 120 Watt a bassa tensione 50/60 Hz
Alimentazione 230 Volt

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Struttura in alluminio, e pannello in MDF con profilo personalizzato per rendere la taglierina, robusta, leggera e funzionale;
- Diverse scale con graduazione millimetrica e angolare con possibilità di lettura diretta e di impostazione della larghezza, della profondità e dell'angolo di taglio;
- Facilità di impostazione dell'altezza di taglio;
- Slitte scorrevoli su cuscinetti a sfera, nessun inceppamento delle guide per esecuzione di tagli facili e precisi;
- Grazie al nuovo concepimento del taglio, questa macchina è dotata di un filo ben dimensionato, alimentato da un grosso trasformatore (120 WATT), per ottenere un taglio rapido e netto;
- Sostituzione facile del filo con sistema di caricamento rapido della molla;
- Grazie all'innovazione telescopica, la Max100, è facilmente trasportabile, rispettando comunque la precisione del taglio grazie all'innovativo sistema dell'archetto, ancorato alla parte superiore e inferiore della struttura.
- Marcature CE









TASSELLI PER ISOLAMENTO



TASSELLO IN PLASTICA A BATTUTA

OTTIMA RESISTENZA AI RAGGI UV PER ISOLANTI TIPO XPS,LANA DI VETRO

TF

A B



GAMMA PRODOTTI

CODICE	LUNGHEZZA	SPESSORI ISOLANTI	PEZZI PER SCATOLA
TF80	80 mm	50-60 mm	500
TF110	110 mm	70-80 mm	500
TF125	125 mm	90-100 mm	500
TF150	150 mm	100-120 mm	500

DATI TECNICI

Diametro del foro	8-10 mm
Profondità ancoraggio	40 mm
Profondità foro	50 mm
Diametro testa del tassello	40 mm
Materiale	Poliamide PA6 GF30
Rigidità testa del tassello	0,20 [kN/mm]
Materiale chiodo	Plastica

SUPPORTO



CALCESTRUZZO C13/16



MATTONE PIENO

TIPO DI ISOLANTE




POLISTIRENE ESPANSO




POLISTIRENE ESTRUSO

INSTALLAZIONE




1
Iniziare il fissaggio dopo che il collante sia completamente asciutto



2
Forare con punta da 10 mm



3
Non infilare il tassello nel foro con il chiodo montato



4
Spingere il chiodo fino ad arrivare a filo della testa per garantire un perfetto ancoraggio

TASSELLO AD ESPANSIONE PER ISOLAMENTO TERMICO CON CHIODO IN NYLON

LTTX

European Technical

ETAG014
A B C D E





RINFORZI SOTTO TESTA



ESPANSIONE TASSELLO

strong plus

GAMMA PRODOTTI

CODICE	LUNGHEZZA	SPESSORI ISOLANTI	PEZZI PER SCATOLA
L T T X 1 0 0 7 0	7 cm	4 cm	200
L T T X 1 0 0 9 0	9 cm	5 cm	200
L T T X 1 0 1 1 0	11 cm	7 cm	200
L T T X 1 0 1 2 0	12 cm	8 cm	200
L T T X 1 0 1 3 0	13 cm	8 cm	200
L T T X 1 0 1 4 0	14 cm	8 cm	200
L T T X 1 0 1 5 0	15 cm	10 cm	200
L T T X 1 0 1 6 0	16 cm	11 cm	200
L T T X 1 0 1 7 0	17 cm	12 cm	200
L T T X 1 0 1 8 0	18 cm	13 cm	200
L T T X 1 0 1 9 0	19 cm	14 cm	200
L T T X 1 0 2 1 0	21 cm	16 cm	200
L T T X 1 0 2 4 0	24 cm	20 cm	100
L T T X 1 0 2 6 0	26 cm	21 cm	100

DATI TECNICI

Diametro del foro	10 mm
Profondità ancoraggio	45 mm
Profondità foro	50 mm
Diametro testa del tassello	60 mm
Materiale	Poliamide PA6 GF30
Rigidità testa del tassello	0,9 [kN/mm]
Materiale chiodo	Nylon caricato di F/vetro

ACCESSORI COMPATIBILI



FRESA



TAP 65B



TAP 65G



TD 100

SUPPORTO



A



B



C



D



E

TIPO DI ISOLANTE



POLISTIRENE ESPANSO



POLISTIRENE ESTRUSO




LANA DI ROCCIA




LEGNO

INSTALLAZIONE




1
Iniziare il fissaggio dopo che il collante sia completamente asciutto



2
Forare con punta da 10 mm



3
Non infilare il tassello nel foro con il chiodo montato



4
Spingere il chiodo fino ad arrivare a filo della testa per garantire un perfetto ancoraggio

TASSELLO AD ESPANSIONE CON CHIODO METALLICO RICOPERTO

TASSELLO CON CHIODO METALLICO A BATTUTA

E100

European Technical

ETAG014
ABC



GAMMA PRODOTTI

CODICE	LUNGHEZZA	SPESSORI ISOLANTI	PEZZI PER SCATOLA
E 1 0 0	10 cm	30 - 40	200
E 1 2 0	12 cm	50 - 60	200
E 1 4 0	14 cm	70 - 80	200
E 1 6 0	16 cm	90 - 110	200
E 1 8 0	18 cm	110 - 120	200
E 2 0 0	20 cm	130 - 140	200
E 2 2 0	22 cm	150 - 160	200
E 2 4 0	24 cm	170 - 180	200
E 2 6 0	26 cm	190 - 200	200
E 2 8 0	28 cm	210 - 220	200
E 3 0 0	30 cm	230 - 240	200
E 3 3 0	33 cm	250 - 270	200
E 3 6 0	36 cm	280 - 300	200
E 4 0 0	40 cm	310 - 340	

DATI TECNICI

Diametro del foro	8 mm
Profondità ancoraggio	55 mm
Profondità foro	50 mm
Diametro testa del tassello	60 mm
Materiale	Poliamide PA6 GF30
Trasmittanza termica	0.002 W/K
Materiale chiodo	Acciaio

ACCESSORI COMPATIBILI


FRESA


TAP 65B


TAP 65G


TD 100

SUPPORTO


A


B


C

TIPO DI ISOLANTE


POLISTIRENE ESPANSO


POLISTIRENE ESTRUSO



LANA DI ROCCIA



FIBRA DI LEGNO

LO SAPEVI CHE? **"Il chiodo ricoperto evita il ponte termico"**


Guarda il video di applicazione

INSTALLAZIONE


1
Iniziare il fissaggio dopo che il collante sia completamente asciutto


2
Forare con punta da 8 mm


3
Non infilare il tassello nel foro con il chiodo montato


4
Spingere il chiodo fino ad arrivare a filo della testa per garantire un perfetto ancoraggio

TASSELLO CON CHIODO METALLICO AD AVVITAMENTO

PSV

European Technical

ETAG014
C D E



UTENSILE PER FISSAGGIO



GAMMA PRODOTTI

CODICE	LUNGHEZZA	SPESSORI ISOLANTI (mm)		BOX
		ABC	DE	
PSV80	8 cm	30 - 40	20	200 pz
PSV100	10 cm	50 - 60	30 - 40	200 pz
PSV120	12 cm	70 - 80	50 - 60	200 pz
PSV140	14 cm	90 - 100	70 - 80	200 pz
PSV160	16 cm	110 - 120	90 - 100	200 pz
PSV180	18 cm	130 - 140	110 - 120	200 pz
PSV200	20 cm	150 - 160	130 - 140	200 pz
PSV220	22 cm	170 - 180	150 - 160	200 pz
PSV240	24 cm	190 - 200	170 - 180	200 pz
PSV260	26 cm	210 - 220	190 - 200	200 pz
PSV280	28 cm	230 - 240	210 - 220	200 pz
PSV300	30 cm	250 - 260	230 - 240	200 pz

DATI TECNICI

Diametro del foro	8 mm
Profondità ancoraggio	50 mm
Profondità foro	45 mm
Diametro testa	60 mm
Materiale tassello	Poliamide PA6
Rigidità testa del tassello	0,9 [kN/mm]
Materiale chiodo	Acciaio
Trasmittanza Termica	0.002 W/K

ACCESSORI COMPATIBILI


FRESA


TAP 65B


TAP 65G


TD 100

SUPPORTO


C


D


E

TIPO DI ISOLANTE


POLISTIRENE ESPANSO



POLISTIRENE ESTRUSO



LANA DI ROCCIA


FIBRA DI LEGNO


Guarda il video di applicazione

INSTALLAZIONE


1
Iniziare il fissaggio dopo che il collante sia completamente asciutto


2
Forare con punta da 10 mm


3
Non infilare il tassello nel foro con il chiodo montato


4
Spingere il chiodo fino ad arrivare a filo della testa per garantire un perfetto ancoraggio

TASSELLO CON CHIODO METALLICO AD AVVITAMENTO CON O SENZA FRESA COMPATIBILE

ART PPV

European Technical

ETAG014
C D E



UTENSILE PER FISSAGGIO



GAMMA PRODOTTI

CODICE	LUNGHEZZA	SPESSORI ISOLANTI	PEZZI PER SCATOLA
P P V 1 2 0	12 cm	60-70	200
P P V 1 4 0	14 cm	80-90	200
P P V 1 6 0	16 cm	100-110	200
P P V 1 8 0	18 cm	120-130	200
P P V 2 0 0	20 cm	140-150	200
P P V 2 2 0	22 cm	160-170	200
P P V 2 4 0	24 cm	180-190	200
P P V 2 6 0	26 cm	200-210	200
P P V 2 8 0	28 cm	220-230	200
P P V 3 0 0	30 cm	240-250	200
P P V 3 4 0	34 cm	260-270	200
P P V 3 6 0	36 cm	280-290	200
P P V 3 8 0	38 cm	300-310	100
P P V 4 0 0	40 cm	320-330	100
P P V 4 2 0	42 cm	340-350	100
P P V 4 4 0	44 cm	360-370	100
P P V 4 6 0	46 cm	380-390	100
P P V 4 8 0	48 cm	400-410	100
P P V 5 0 0	50 cm	420-430	100

DATI TECNICI

Diametro del foro	8 mm
Profondità ancoraggio	55 mm
Profondità foro	50 mm
Diametro testa del tassello	60 mm
Materiale	Poliamide PA6 GF30
Trasmittanza termica	0.002 W/K
Materiale chiodo	Acciaio

ACCESSORI COMPATIBILI


FRESA


TAP 65B


TAP 65G


TD 100


WS 100

SUPPORTO


A


B


C


E

TIPO DI ISOLANTE


POLISTIRENE ESPANSO



POLISTIRENE ESTRUSO



LANA DI ROCCIA


FIBRA DI LEGNO

Guarda il video di applicazione


INSTALLAZIONE


1
Iniziare il fissaggio dopo che il collante sia completamente asciutto


2
Forare con punta da 8 mm

2
Forare con punta da 10 mm


3
Non infilare il tassello nel foro con il chiodo montato


4
Spingere il chiodo fino ad arrivare a filo della testa per garantire un perfetto ancoraggio

TESTA PER FISSAGGI SPECIALI

GAMMA PRODOTTI

CODICE	DIAMETRO (mm)	PEZZI PER SCATOLA
TD60	60	200
TD75	75	200

DATI TECNICI

Diametro testa tassello	60 mm
Diametro foro	6 mm
Rigidità testa	0,9 [kN/mm]
Materiale Tassello	Poliammide PA6

APPLICAZIONI

La testa è raccomandata per il fissaggio di tutti i pannelli isolanti. Essa aumenta il diametro del fissaggio garantendo una maggior tenuta.

TIPO DI ISOLANTE


LANA DI ROCCIA


FIBRA DI LEGNO


EPS


OSB


FIBRA DI CEMENTO

TD60



TD75




European Technical Approval

GAMMA PRODOTTI

CODICE	DIAMETRO (mm)	BOX
TD100	100	200 pz

TD100



CARATTERISTICHE

ELEVATA RESISTENZA AI RAGGI UV
AUMENTARE IL SUPPORTO DI FISSAGGIO

POSSIBILI USI

PPV



PSV



E100



LTTX



PZV



VITE AUTOPERFORANTE (compatibile con TD60/75)

GAMMA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
MUC5080	Vite autoperforante per legno (5X80 mm)
MUC5100	Vite autoperforante per legno (5X100 mm)
MUC5120	Vite autoperforante per legno (5X120 mm)
MUC6140	Vite autoperforante per legno (5X140 mm)
MUC6150	Vite autoperforante per legno (5X150 mm)
MUC6160	Vite autoperforante per legno (5X160 mm)
MUC6180	Vite autoperforante per legno (5X180 mm)
MUC6200	Vite autoperforante per legno (5X200 mm)
MUC6220	Vite autoperforante per legno (5X220 mm)



*Su richiesta disponibili altri formati

TD140



GAMMA PRODOTTI

CODICE	DIAMETRO (mm)	BOX
TD140	140	200 pz

CARATTERISTICHE

FORTE RESISTENZA AI RAGGI UV,
Utilizzato per aumentare la SUPERFICIE del fissaggio,
Compatibile con LANA MINERALE o isolanti morbidi.
Utilizzabile con i tasselli modello, LTTX, E100 , PPV e PSV

POSSIBILI USI

PPV	PSV	E100	LTTX	PZV
				

WS110



GAMMA PRODOTTI

CODICE	DIAMETRO (mm)	BOX
WS110	110	100 pz

CARATTERISTICHE

La rondella viene utilizzata per aumentare la superficie di fissaggio sulla Lana di Roccia senza carotare l'isolante. È compatibile con il tassello PPV.

Caratteristiche:
Aumenta la superficie di supporto di tutti i tipi di lana minerale e similari che hanno bassa resistenza alla compressione.
Forte resistenza ai raggi UV.

POSSIBILI USI

PPV	PZV	TAP70R
		

Guarda il video di applicazione

MVB

PUNTA UNIVERSALE SENZA VIBRAZIONI PER LATERIZI

	DIAMETRO	PROFONDITÁ	BOX
M V B	8 mm	250 / 310 mm	1

CARATTERISTICHE

EVITA LA ROTTURA DELLE PARETI INTERNE DEL LATERIZIO PER ASSICURARE LA CORRETTA ADESIONE AI TASSELLI

I BORDI DI TAGLIO AFFILATI CONSENTONO UNA FORATURA RAPIDA


ATTACCO RAPIDO SDS

UTILIZZABILE SU LATERIZIO E CEMENTO CELLULARE





FISSAGGI PER CARICHI SU CAPPOTTO

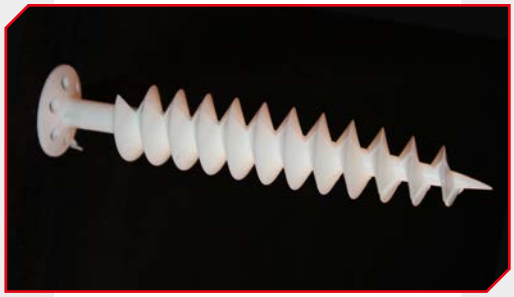




SPIRALE PER RIVESTIMENTO A CAPPOTTO

CODICE	DIMENSIONE	COLORE	BOX	U.M
M K D 5	5 cm	BIANCO	100	pz
M K D 8 5	8,5 cm	BIANCO	100	pz
M K D 1 2 0	12 cm	BIANCO	100	pz

Spirale in poliammide per il fissaggio di carichi leggeri su rivestimento a cappotto con un carico massimo di 5 Kg.
Fissaggio per: cassette postali, plafoniere, videocamere, ecc ecc.



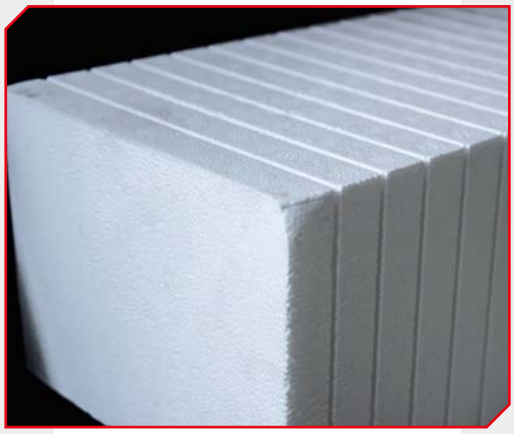



BCUBE

BCUBE è il supporto in alta densità in EPS per il fissaggio dei carichi nei sistemi a cappotto.
Realizzato in conformità ai requisiti delle norme di settore BCUBE è la soluzione per il fissaggio dei carichi nell'isolamento a cappotto, presenta i seguenti vantaggi:

- Alta densità, alta resistenza meccanica
- Elimina i ponti termici
- Evita la formazione di muffe o infiltrazioni d'acqua nella struttura
- Disegno specifico con scanalature sagomate per il miglioramento dell'aderenza del supporto.
- Superficie esterna goffrata per il miglioramento dell'aggrappaggio.
- Lunghezza da 1 mt, con presezionatura ogni 2 cm
- Dimensioni: 120 x 160 x 1000 mm
- Riciclabile al 100%

BCUBE è realizzato in polistirene espanso sinterizzato a vapore, stampato ad alta densità con ritardante di fiamma idoneo ad applicazioni nei sistemi di isolamento termico a cappotto per il fissaggio di carichi leggeri e pesanti fino a 80 kg, conforme ai requisiti di settore con bassa conducibilità termica ed assorbimento d'acqua nullo.

UTILIZZO


- Fissaggio di elementi esterni tramite viti autofilettanti o viti per legno
- Fissaggio di cassette delle lettere, scatole antifurto, telecamere
- Fissaggio di lampade e faretti
- Fissaggio di fermascuretti o persiane, tende sole, condizionatori

FRESE PER CAROTAGGI



FRESA PER POLISTIROLO

	DIAMETRO	PROFONDITÁ	BOX
FREPA	60 mm	20 mm	1

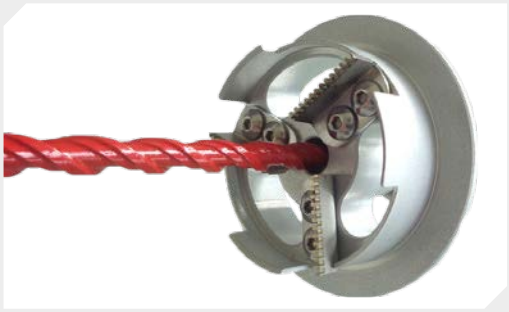

FRESA ALLUMINIO SPECIFICA PER LANA DI ROCCIA E ISOLANTI RIGIDI

	DIAMETRO	PROFONDITÁ	BOX
FRE80A	60 mm	20 mm	1



FRESA INOX SPECIFICA PER CAROTAGGIO E FISSAGGIO

	DIAMETRO	PROFONDITÁ	BOX
FRPPV	60 mm	20 mm	1

TAPPI DI CHIUSURA

UTILIZZATI PER LA CHIUSURA DEL CAROTAGGIO EFFETTUATO CON LA FRESA SUGLI ISOLANTI E PER ELIMINARE IL PONTE TERMICO.



TAP70R LANA DI ROCCIA

	DIAMETRO	PROFONDITÁ	BOX
TAP70R	70 mm	20 mm	200



TAP65G GRAFITE - EPS

	DIAMETRO	PROFONDITÁ	BOX
TAP65G	65 mm	15 mm	200



TAP65B BIANCO - EPS

	DIAMETRO	PROFONDITÁ	BOX
TAP65B	65 mm	15 mm	200

A01



A02



A03



A04



GFPG



FILO DI RICAMBIO PER TAGLIERINE



ACCESSORI

CODICE	descrizione	imballo
A 0 1	Sega manuale per il taglio dei profili decorativi	1
A 0 2	Pistola Professionale per sacchetti da 600 ml e cartucce da 290 ml	1
A 0 3	Pistola Professionale per cartucce da 290 ml	1
A 0 4	Pistola in plastica per schiuma Poliuretanica linea Economy	1
G F P G	Pistola Professionale per schiume Poliuretaniche	1
F I L O	Filo di ricambio al nichel-cromo per taglierine Manuali	5



CUTTER TERMICO PER POLISTIRENE

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA	CONFEZIONE
K D 8	CUTTER	220 w	1 pz
B L	14 cm	-	1 pz
B L 1 8	18 cm	-	1 pz


Pistola termica per il taglio del polistirene espanso con lama da 14 cm.
Certificato CE



FILM ESTENSIBILE

CODICE	UNITA' DI MISURA	DIMENSIONI	BOX	PALLET
M N F L	2,60 kg	50 cm	6 pz	

Pellicola in pvc, con spessore film 23 my, largamente utilizzata per avvolgere ed imballare qualsiasi materiale.

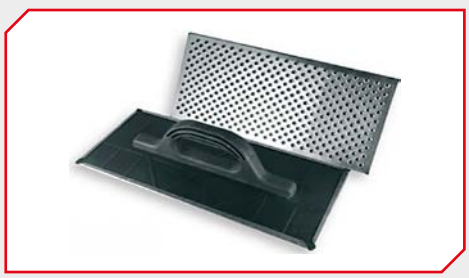

GRATTONE PER POLISTIRENE

CODICE	DIMENSIONI	CONFEZIONE
G R 5 7 0	18 x 32 cm	20 pz
G R 5 7 1	13 x 28 cm	20 pz

RICAMBI - 320 x 180 mm / 280 x 130 mm

MS POLYMER

SIGILLANTE ELASTICO STRUTTURALE – INCOLLAGGI TENACI



DESCRIZIONE

Sigillante/adesivo PROFESSIONALE a base di Polimero MS puro ideale sia per sigillatura che incollaggi elastici sottoposti a gravi sollecitazioni.

CARATTERISTICHE:

- Verniciabile dopo poco tempo (appena forma pelle)
- Alta tenuta, circa 30 kg. per ogni cm^2
- Elevatissimo allungamento a rottura = 500% (secondo din53504)
- Presa rapida, formazione pelle in appena 10 minuti.
- Alto potere riempitivo adatto anche per superfici non perfettamente combacianti
- Compensa i movimenti dei materiali dovuti alle escursioni termiche
- Eccellente negli incollaggi/sigillature sottoposti a vibrazioni elevate
- Permanentemente elastico tra -40°c e +100°c
- Resistente ai raggi solari ed alla pioggia quindi idoneo sia all'interno che all'esterno
- Polimerizza sott'acqua ed in presenza di forte umidità
- Utilizzabile in luoghi dove vengono lavorati alimenti. Certificato isega
- Senza solventi e senza odori
- A reazione neutra
- Senza ritiro (non crea tensione tra i due supporti una volta incollati)
- Di facile applicazione, prima che polimerizzi si rimuove facilmente con carta asciutta o con alcool
- Dopo l'apertura si conserva per diversi mesi e può essere riutilizzato sostituendo l'ugello

TIPICI IMPIEGHI

Incollaggi e sigillature di materiali quali: cemento, mattoni, intonaco, cartongesso, pietra e marmo, polistirolo, poliuretano espanso, ceramica, porcellana, vetro, acciaio inox, ferro, alluminio, lamiere verniciate o zincate, piombo, legno, MDF, sughero, laminato plastico, PVC, vetroresina, carbonio, ABS, (metacrilato, policarbonato, previa verifica)
Non idoneo per PE, PP, e Teflon
Sigillature anche strutturali di veicoli quali: Camper, auto, bus, barche e carrozzeria industriale in genere
Sigillature di strutture di carpenteria metallica e di coperture; incollaggi elastici sottoposti a vibrazioni di elementi di arredamento industriale e civile; fissaggio elastico di serramenti a controtelai metallici o a muratura; sigillatura di impianti anche preposti alla verniciatura; installazione vetri; ecc...



SCHIUMA
POLIURETANICA

ADESIVO POLIURETANICO PER EPS

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CONFEZIONE
S K 8 T H E R M	COLLANTE	750 ml	12 pz

SK8THERM è un adesivo per il fissaggio di lastre in polistirolo espanso ed estruso per interni ed esterni.
Ha un'ottima adesione è minimizza il ponte termico.
Non emette gas MDI.
In sole 2 ore assicura il fissaggio anche sui supporti difficili.
Prodotto pronto all'uso, facile da applicare, inodore.
APPLICAZIONE: da 0°C a +30°C

Questo adesivo poliuretanico è progettato per il fissaggio di pannelli di polistirolo espanso alle pareti esterne di edifici per l'isolamento termico . E 'caratterizzata da un'eccellente adesione su molti materiali, come cemento, intonaco, mattoni, legno, metallo, polistirolo espanso XPS polistirolo ed estruso.

Dati tecnici

Apllicato con pistola
Apparenza schiuma plastica
Colore giallo o crema
Temperatura di applicazione da +5°C a +30°C
Temperatura bomboletta da +15°C a +25°C
Resistenza alla trazione per EPS 0,1 MPa
Adesione al calcestruzzo 0,3 MPa
Adesione EPS 0,1 MPa
Tempo di asciugatura al tatto 15 min max
Tempo di presa circa 2 h
Tempo di aderenza completa circa 8 ore.
Resistenza al fuoco : B3

ADERISCE PERFETTAMENTE SU TUTTI I MATERIALI POROSI IN GENERE ED IN PARTICOLARE:

- **GUAINE ARDESIATE O GRANIGLIATE**
- **CARTONGESSO**
- **CALCESTRUZZO,MASSETTO,CEMENTIZIO,MATTONI**
- **LEGNO,LANA DI ROCCIA,VETRO,FIBRE DI POLIESTERE**
- **METALLI**
- **GOMMA**

ADERISCE PERFETTAMENTE TRA:

- **POLISTIROLO/POLISTIRENE ESPANSO**
- **POLISTIRENE E LEGNO**
- **POLISTIRENE E MURATURA**
- **POLISTIRENE E CARTONGESSO**
- **NON ADERISCE SU POLIETILENE E GUAINE BITUMINOSE LISCE (NON PREVENTIVAMENTE SFIAMMATE A CALDO)**

PISTOLA





PULITORE
PISTOLA

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CONFEZIONE
S K 8 G U N	PISTOLA	-	1 pz
S K 8 C L E A N	PULITORE PISTOLA	-	1 pz

POLIDEKOR®

LAVORAZIONE POLISTIROLO

Sede Amministrativa
Piazza L. Ferrari, 22 B - 47921 Rimini

Sede Produttiva
Viale Modena 1, 47853 - Coriano (RN)

Tel. +39 0541 1613110
info@polidekor.it

www.polidekor.it